



PROJEKTO PAVADINIMAS:

Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)

ADRESAS:

Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r.sav.

SKLYPO KADASTRINIS NR.:

4117/0400:523

UŽSAKOVAS:

Vilniaus rajono savivaldybė

STATINIO KATEGORIJA:

Ypatingasis statinys

STATYBOS RŪŠIS:

Nauja statyba

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Gydymo paskirties pastatas

PROJEKTAVIMO DARBU STADIJA:

Projektiniai pasiūlymai

BYLA:

IN2303-01-PP

Direktorius

Marius Matuliukštis

AV.

Parašas

PV

Jolanta Stefanovič A 2232

Parašas

PDV

Jolanta Stefanovič A 2232

Parašas

Arch.

Haroldas Jurevičius BK015120

Parašas

2025 m.

**PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Dokumento indeksas	Dokumento pavadinimas	Lapų	Pastabos
1.		Titulinis lapas	1	
2.	IN2303-01-PP	Projekto dokumentų žiniaraštis	1	
3.	IN2303-01-PP	Bendrieji statinio rodikliai	2	
4.	IN2303-01-PP	Aiškinamasis raštas	7	
5.		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	2	
Viso:			13	
Eil. Nr.	Brėžinio indeksas		Lapų	Pastabos
1.	IN2303-01-PP-SP-01	Rūsio aukšto planas	1	
2.	IN2303-01-PP-SP-02	Pirmo aukšto planas	1	
3.	IN2303-01-PP-SP-03	Antro aukšto planas	1	
4.	IN2303-01-PP-SP-04	Trečio aukšto planas	1	
5.	IN2303-01-PP-SP-05	Ketvirto aukšto planas	1	
6.	IN2303-01-PP-B-1.01	Stogo planas	1	
7.	IN2303-01-PP- B-1.02	Rūsio aukšto pertvarų pririšimo planas	1	
8.	IN2303-01-PP- B-1.03	Pirmo aukšto pertvarų pririšimo planas	1	
9.	IN2303-01-PP- B-1.04	Antro aukšto pertvarų pririšimo planas	1	
10.	IN2303-01-PP- B-1.05	Trečio aukšto pertvarų pririšimo planas	1	
11.	IN2303-01-PP- B-1.06	Ketvirto aukšto pertvarų pririšimo planas	1	
12.	IN2303-01-PP- B-1.07	Fasadai tarp ašių 3-19, B-F, F-B	1	
13.	IN2303-01-PP- B-1.08	Fasadai tarp ašių 15-5, 17-3, J-G	1	
14.	IN2303-01-PP- B-1.09	Pjūviai A-A, B-B, C-C	1	
15.	IN2303-01-PP- B-1.10	Žmonių su negalia (ŽN) san. mazgo detalizacija	1	
16.	IN2303-01-PP-B-1.11	Vizualizacijos	3	
Viso:			18	

**BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS				
1.	Sklypo plotas	m ²	4400	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	80	
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	27	
4.	Apželdintas sklypo plotas	%	50	
II. PASTATAI				
Gydymo paskirties pastatas - ypatingasis				
5.	Pastato paskirties rodikliai (žmonių skaičius)	vnt.	Iki 200	
6.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	5264	Požeminis 1787 m ² Antžeminis 3477 m ²
7.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 153.3. punktą negyvenamosios paskirties statiniams neskaičiuojamas	
8.	Pastato tūris*	m ³	16795	
9.	Aukštų skaičius	vnt.	4	Su rūsiu
10.	Pastato aukštis*	m	16	
11.	Energinio naudingumo klasė		A++	
12.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
13.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I (pirmas)	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*			
1.1	Vandentiekio tinklai	m	33,5	Vandentiekio tinklai
1.2	Vandentiekio tinklai	m	81	Vandentiekio tinklai (gaisro gesinimui)
1.3	Nuotekų šalinimo tinklai	m	6	Buitinių nuotekų tinklai
1.4	Nuotekų šalinimo tinklai	m	59	Lietaus nuotekų tinklai
2.	Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
2.1	Vandentiekio tinklai	mm	Ø110	Vandentiekio tinklai, Nesudėtingasis I gr.
2.2	Vandentiekio tinklai	mm	Ø200	Vandentiekio tinklai (gaisro gesinimui), neypatingasis

2.3	Nuotekų šalinimo tinklai	mm	Ø160	Buitinių nuotekų tinklai Nesudėtingasis I gr.
2.4	Nuotekų šalinimo tinklai	mm	Ø160, Ø200, Ø315	Lietaus nuotekų tinklai, neypatingasis
2.5	Gaisrinis rezervuaras	m ³	72	Neypatingasis (2 vnt.)
2.6	Gaisrinis rezervuaras	m ³	60	Neypatingasis
V. KITI STATINIAI				
1.	Aikštelė	m ²	400	Nesudėtingasis II gr.
2.	Pėsčiųjų takas	m ²	417	Nesudėtingasis II gr.
3.	Butinių nuotekų valymo įrenginys	m ³ /parą	23	Neypatingasis

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

Objektas: Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r.sav.

Ryšys su gretimu užstatymu:

Sklype, kuriame projektuojamas pastatas yra esami katilinės pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4026), ligoninės – pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4012) ir ambulatorijos – pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4030), kurie bus griaujami.

Šalia sklypo yra rajoninis kelias Nr. 5210, sklypo dalis patenka į kelio apsaugos zoną. Vyrauja taškinis, gyvenamųjų, pramonės ir kitos paskirties statinių užstatymas.

Projektuojant gydymo paskirties pastatą numatoma išlaikyti užstatymą apribojančių gatvių atžilgiu.



1 pav. Nagrinėjama teritorija

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	1	7	0

Reljefas: statybos aikštelės reljefas lygus, nužemėjimas nuo Medikiškių g. Absoliutiniai aukščiai nuo alt. ~140,3 iki ~138,5 sklypo ribose, bei vyrauja ~140.4 numatomoje užstatyti zonoje.

Statinio paskirtis: Gydymo paskirties pastatas.

Statybos rūšis: nauja statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyriumi.


Statinio kategorija: ypatingasis statinys

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;

2. Statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės bendroju planu, sklypas priklauso žemės naudojimo zonų teritorijoms, patenkančioms į gamtinį karkasą, vystomos papildomai atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus žemės naudojimui. Sklypui bendroju planu nereglamentuojamas užstatymo intensyvumas ir aukštingumas.

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka.

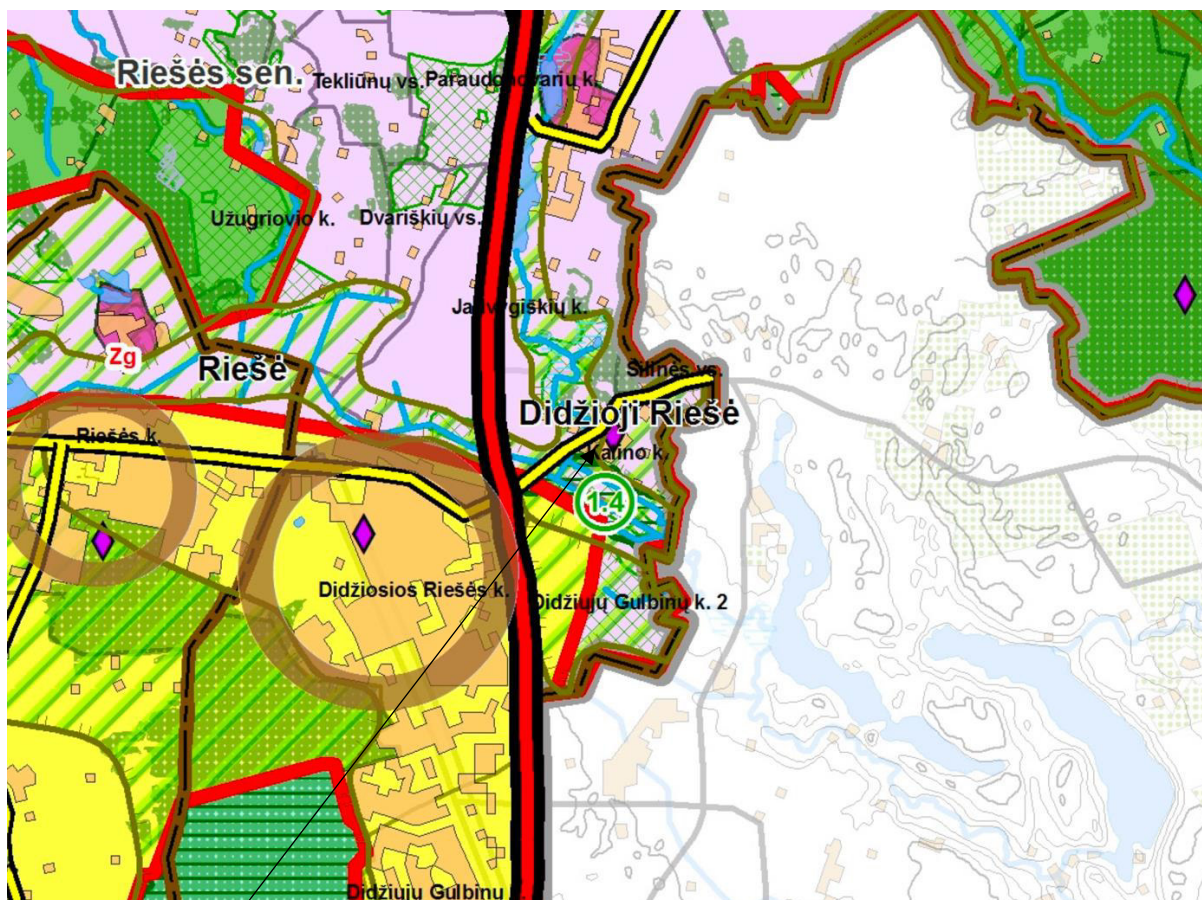

Objekto vieta

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	2	7	0



Zg, ZKg, ZRg,
Ug, Hg

žemės naudojimo zonų teritorijos, patenkančios į gamtinį karkasą,
vystomos papildomai atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus žemės naudojimui.

2 pav. Bendrojo plano ištrauka

3. Automobilių parkavimo ir dviračių vietų skaičius

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyrių 30 lentelę 8.3.3. punktą: sanatorijos, reabilitacijos centras, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatas, gydyklų pastatas, **sveikatos priežiūros įstaigos slaugos namai** skaičiuojamas automobilių parkavimo vietų skaičius 1 vieta 30 m² pagrindinio ploto (arba 1 vieta 6 lovoms). Taigi numatomos 115 lovų, tokiu atveju, reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius $115/6=19$ vt. Požeminėje automobilių parkavimo aikštelėje projektuojamos 40 parkavimo vietų.

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 17 p. reikalingas neįgaliųjų parkavimo vietų skaičius gydymo paskirties pastatams 10 proc. nuo bendro skaičiaus, iš jų 50 proc. A tipo vietos. Taigi reikalingas neįgaliųjų parkavimo vietų skaičius $19/10=2$ vietos – 1 vieta B tipo ir 1 vieta A tipo. Neįgaliųjų parkavimo - 1 vieta A tipo - įrengiama šalia projektuojamo pastato šiaurinėje dalyje ir 1 vietos B tipo požeminiame parkinge.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XV skyrių 43 lentelę 5 p. dviračių stovėjimo vietų poreikis ligoninėms skaičiuojamas 1 vieta 1000 m² pagrindinio ploto, tokiu atveju reikalingų dviračių stovėjimo vietų skaičius $3477/1000=4$ vt. 2 vnt. dviračių stovų, skirti 4 dviračiams projektuojami šalia įėjimo į pastatą.

4. Teritorijos užstatymas

Projektuojamo pastato sklypas ribojasi su Medikiškių g. pietinėje dalyje ir Kalino g. vakarinėje dalyje. Vyrauja taškinis, chaotiškas teritorijos užstatymas. Pastatas atitraukiamas nuo rajoninio kelio Nr.5210 .Medikiškių g. bent 20 m ir nuo raudonųjų Kalino g. linijų. Vakarinėje dalyje už Kalino g. yra ež. Bevardis, šiaurinėje ir rytinėje dalyje gyvenamieji sklypai su namais. Esami pastatai sklype griauunami. Projektuojama atsižvelgiant į esamą pastatų kompoziciją, esamo pastato jungtį bei ribojančią 3 m užstatymo zoną.

5. Teritorijos funkcinė paskirtis

Esamoje teritorijoje vyrauja gyvenamoji vienbučių, dvibučių namų užstatymas bei pramonės, prekybos paskirties pastatai.

6. Pastato planinė išraiška

Statinys plane netaisyklingos formos. Projektuojamo pastato plotis 28.6 m, ilgis 66,6 m. Projektuojamas 4 aukštų pastatas su rūsiu. Rūsyje projektuojama požeminė automobilių stovėjimo

	Lapas	Lapų	Laida
IN2303-01-PP	3	7	0

aikštelė, pagalbinės bei techninės patalpos. Kituose aukštuose vienvietės, dvivietės palatos, administracinės, gydymo patalpos. Plano struktūra aiški: vientisos formos koridorius, ties centrine dalimi išsišakojantis į dvi puses, aplink kurį projektuojamos patalpos. Įėjimas į pastatą iš šiaurinės pastato pusės centrinėje dalyje. Pastato centre pirmame aukšte projektuojama koplytėlė, kituose slaugytojo postai su intencija nuolat stebėti pacientus. Planai projektuojami tipiniai.

Pirmo aukšto grindų altitudė susieta su žemės nulių 140.70. Pirmo aukšto grindys yra aukščiau esamo žemės paviršiaus, kurio altitudė vidutiniškai 0.3 m žemiau.

7. Tūriai, fasadai

Pastatas netaisyklingos formos, siekiant išlaikyti tiek Medikiškių g. tiek Kalino g. užstatymo linijas, laikantis apsaugos zonų, servitutų ribų, pabrėžiant pastato planinę struktūrą – koridorinę sistemą bei pietinėje dalyje tipinius aukšto planus (žr. vizualizacijas). Vakarinėje dalyje tūris atsidaro, pabrėžiant gatvių susikirtimo vietą, tarsi vienas tūris būtų padalintas į du. Tuo pačiu ir plane funkcija padalinama į administraciją, gydymo patalpas ir palatas. Trečiame ir ketvirtame aukšte pastato tūris sumažėja, siekiant išlaikyti reikiamą pastato aukštingumą.

Fasadai projektuojami atitinkantys planinę išraišką. Pietinėje dalyje kompoziciškai tvarkingas fasadas atitinkantis tipinį pastato aukštą, kiti fasadai žaismingesni. Siekiama kuo daugiau šviesos įleisti į palatų kambarius. Fasadų apdailai numatomos didesnių matmenų fibrocementinės plokštės, stiklinės vitrinos. Cokolis tinkuojamas.

8. Pastato pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

Pastatas pritaikomas ŽN, kadangi priskiriamas prie statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą pagal statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Projekto sprendiniai užtikrina galimybę ŽN savarankiškai patekti sklypo teritoriją ir į ŽN pritaikytas patalpas, laisvai ir saugiai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis.

Kelias nuo neįgaliųjų parkavimo vietų, autobusų stotelės, bei priėjimų nuo gatvės iki pagrindinio įėjimo žymimas taktiliniais ir įspėjamaisiais paviršiais.

Užtikrinant reglamentų atitikimą projektuojama laikantis ISO 21542:2011 tarptautiniu standartu.

ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, planuojamos arčiausiai prie pagrindinių įėjimų į pastatus. Atstumas nuo ŽN pritaikytų vietų iki įėjimų į pastatus - ne didesni kaip 50 m.

Sklype A tipo neįgaliųjų vieta pažymėtos laikantis ISO 21542:2011(LT) p.6.5 „Informaciniai ženklai“. Ties stovėjimo vieta ant važiuojamosios dalies numatomas horizontalus ženklavimas su tarptautiniu prieinamumo simboliu (21542:2011(LT) 66 pav.), taip pat vertikalus

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0

ženklėjimas su tarptautiniu prieinamumo simboliu (21542:2011(LT) 66 pav.) - vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“.

Neįgaliųjų vietos tamsiu paros metu bus apšviestos.

A tipo neįgaliųjų automobilių sustojimo vieta projektuojama tinkama mikroautobusams: 4900 mm pločio, iš kurių 3400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1500 mm aikštelė išlipimui.

B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta projektuojama su 1500 mm aikštelė išlipimui.

Projektuojamame priestate projektuojami du liftai pritaikyti neįgaliesiems, prieš juos numatoma 1,5x1,5 m laisva aikštelė.

ŽN Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, neslidžios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. Pėsčiųjų tako plotis yra ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis nuolydis - ne didesnis kaip 1:30 (3.3%).

9. Sklypo apželdinimas

Pagal LR AM patvirtintą „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo“ priedą „Priklausomųjų želdynų plotų normos“ 3.2 skirsnį visuomeninės paskirties teritorijose žemės sklypai, skirti šiems gydymo paskirties pastatams: sanatorijoms; ligoninėms, klinikoms, reabilitacijos centrams, mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto galimas 40 proc. Priklausomųjų želdynų plotas procentais sklype 50 %.

Pagal to pačio skyriaus 10 p. Į plotų normą įskaičiuojami apželdinti plotai, apželdinti statinių stogai ir statinių požeminės dalys, kai ant jų įrengto grunto sluoksnis yra 30 cm ir storesnis ir jame auga želdiniai. Konkretus žemės sluoksnio storis ir jo išdėstymas parenkamas projektuotojo atsižvelgiant į želdinių biologinei būklei tenkinti reikalingus parametrus ir projektuojamų želdinių vietą ant statinių stogų ar statinių požeminių dalių. Tokiu atveju virš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės projektuojant 30 cm. grunto sluoksnį su želdiniais, plotas priskaičiuojamas prie priklausomųjų želdynų ploto.

Projektuojamame sklype numatoma naikinti 13 vnt. medžių. Viso sklype 18 vnt. medžių, tiek spygliuočių, tiek lapuočių.

Pagal LR aplinkos ministro įsakymą „Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo“ Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, projekte yra laikomasi šių punktų:

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0

- laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius;
- nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu;

Taip pat pagal želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių priedą “Mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu”:

1p. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m, mažiausias leistinas atstumas iki sklypo ribos šiaurinėje pusėje - 5m, kitose pusėse - 3m;

3p. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio, mažiausias leistinas atstumas iki sklypo ribos - 1m.

Pagal naujus sprendimus (žr. sklypo plano brėžinius), projektuojama sodinti medžius bei krūmus: Paprastasis klevas (Acer platanoides), daugiamečius žolinius augalus

10. Įėjimai į pastatą ir galutiniai priešgaisriniai išėjimai

Laikantis ISO 21542:2011(LT) p.10 „Įėjimai į pastatą ir galutiniai priešgaisriniai išėjimai“ reikalavimų išpildymą projekte ties įėjimais numatomi taktiliniai išėjimieji paviršiai (neregijų vedimo sistema), taip pat horizontalios aikštelės ne mažesnės nei 1,5x1,5 m. Slenksčiai ne didesni nei 20 mm.

Prieš įėjimus numatomos kojų valymo grotelės su vandens surinkimu (vonele), montuojama viename lygyje su grindimis.

Durų varstymas netrukdytų judėjimui - durų sklascio pusėje palikta bent 600mm laisvos vietos.

11. Priedanga

Pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ I skyriaus 1.4 p. visuomenės poreikiams naudojama statiniui, kuriame vienu metu gali būti daugiau nei 100 žmonių, reikalinga suprojektuoti priedangą.

Pagal VI skyriaus 170 p. priedangos plotas parenkamas atsižvelgiant į pastatą, kuriame įrengiama priedanga, nuolatos būnančių gyventojų skaičių. 171 p. priedanga projektuojama ir įrengiama ne mažesniai, nei 40 proc. nuolatos būnančių gyventojų skaičiui.

Pagal LR vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, IV skyriaus 23.2 p. vienam gyventojui priedangoje reikia numatyti 1,5 kv. metro bendrojo patalpos ploto.

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	6	7	0

Maksimalus žmonių skaičius rekonstruojamame pastate iki 120 žmonių. Taigi reikalingas priedangos plotas: $156 \times 1,5 \times 0,4 = 94 \text{ m}^2$.

Projektuojamo pastato priedanga projektuojama požeminiame parkinge, kurio plotas virš 1000 m^2 .

Priedangos konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūčių sukeltas dinamines apkrovas iki $0,035 \text{ MPa}$. Ties avariniu išėjimu – $0,025 \text{ MPa}$.

Priedangos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad atlaikytų $0,035 \text{ MPa}$ sproginimo bangos sukeltą apkrovą, bei dėl to atsirandančias vibracines apkrovas.

12. Inžineriniai tinklai

Lauko inžineriniai tinklai bus projektuojami, pagal gautas prisijungimo sąlygas ir gaisrinės saugos užduotis. Viduje bus numatytos elektrotechnikos, silpnų srovių, šildymo-vėdinimo, vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinės sistemos.

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

2024-10-30 Nr. PU-89

Architektūros ir teritorijų planavimo
(vyr. architekto) skyriaus
vedėja (vyr. architektė)
Česlava Lisovska

PRITARTA
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto)
skyrius

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus (unik. Nr. 4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)

(projekto pavadinimas, (pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 p. reikalavimus)

1. Informaciją apie sumanytą projektuoti statinį Gydymo paskirties pastatas; nauja statyba; ypatingasis statinys; gydymo paskirtis.

(pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis);

2. Žemės sklypo, statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai

Eil. Nr	SKLYPAS	MATO VNT.	ESAMI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI
1.	Sklypo plotas	m ²	4400	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas		0.21	0,75
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	20	30
PASTATAI (GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS)				
4.	Pastato bendrasis plotas	m ²	912,23	5700 (antžeminis 3300, požeminis 2400)
5.	Pastato tūris	m ³	3762	16700
6.	Aukštų skaičius	vnt.	1	4 (+ rūsys)
7.	Pastato aukštis	m	4,30	16

(sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas ir kita)

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis informuoti visuomenę

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimus)

4. Projektinių pasiūlymų sudėtis aiškinamasis raštas, sklypo schema, pastato aukštų planai, pjūvis, statinio vizualizacijos

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus)

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys nekilnojamojo turto registro centro duomenų

banko išrašas, žemės sklypo planas

6. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija pateikiama projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 13 priedo reikalavimus)

7. Kiti

Statytojas (užsakovas) Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(fizinis ar juridinis asmuo)




(parašas)


Projektinių pasiūlymų rengėjas INace, UAB PV Jolanta Stefanovič
(projektavimo organizacija, projekto vadovas)


(parašas)

PASTABA. Siekiant išvengti projektinius pasiūlymus
būtina ištaisyti techninę klaidą Vilniaus rajono
savivaldybės techninės drauslės reiki
specialiajame plane, patvirtintame
VRS kankos sprendimus Nr. T3-571.

Architektas ir teritorijos planavim.
vyr. architektas/skyriaus
vadėjas (vyr. architektas)
Česlota Jisovska

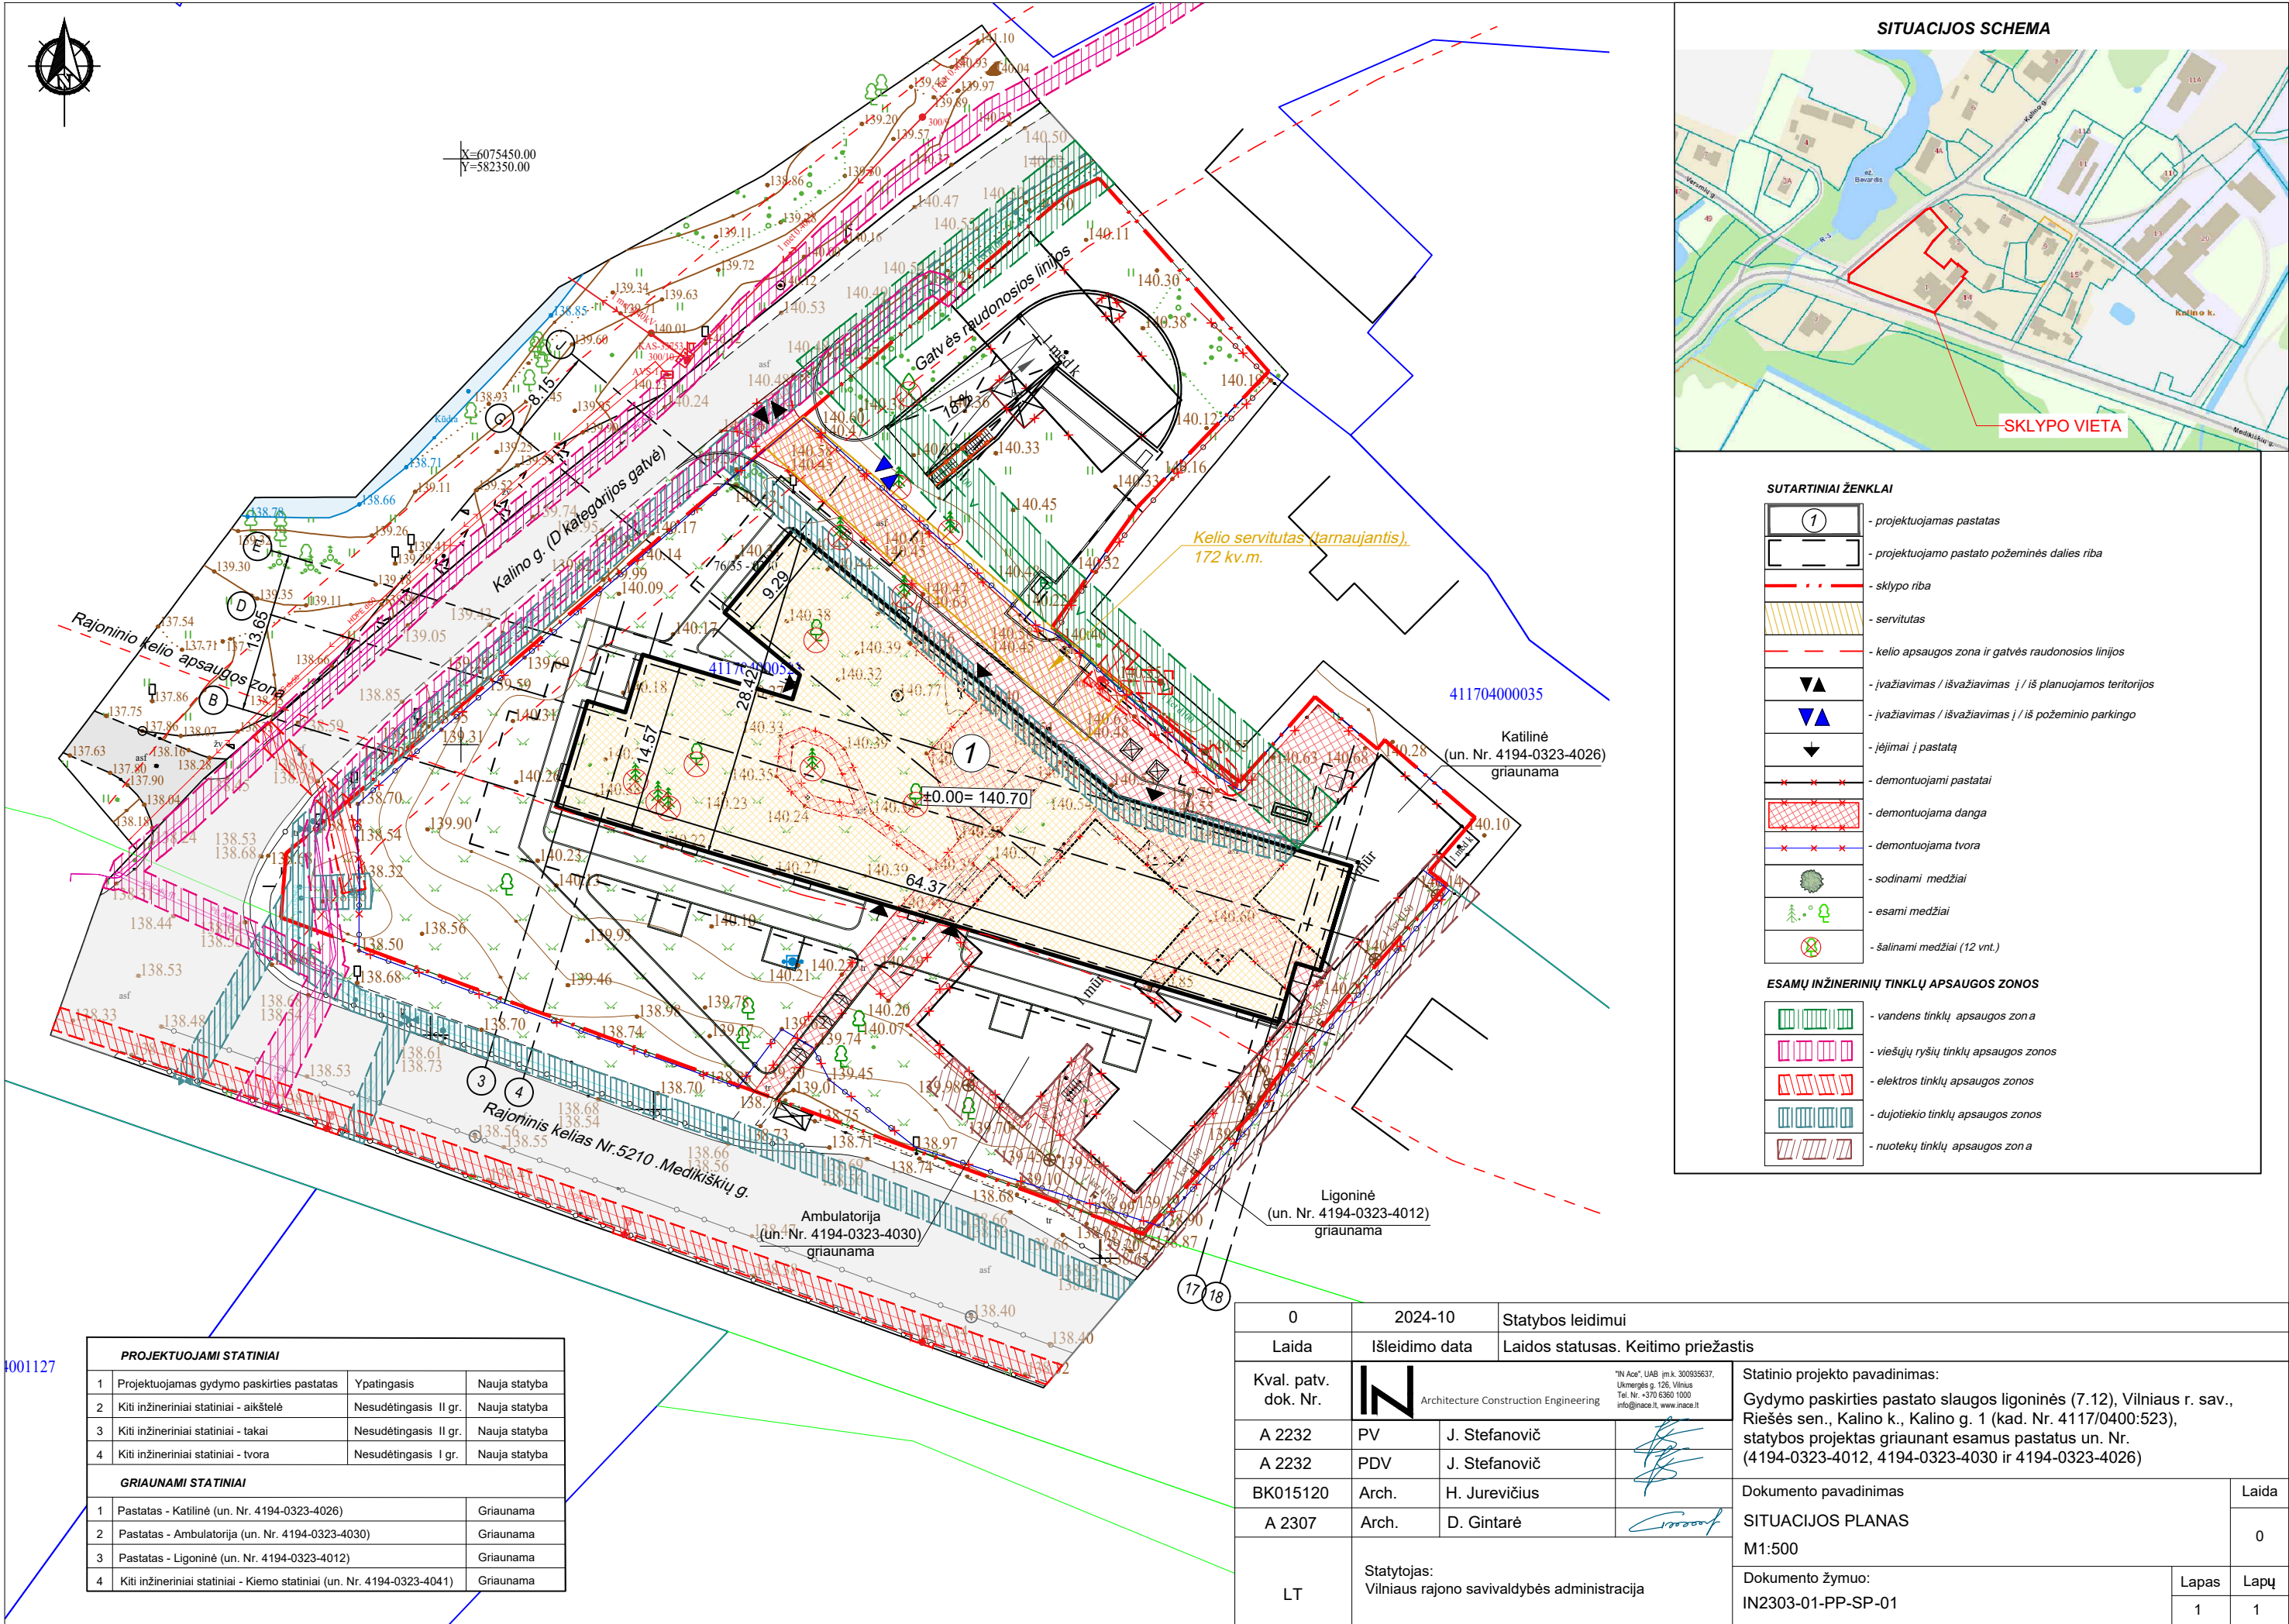

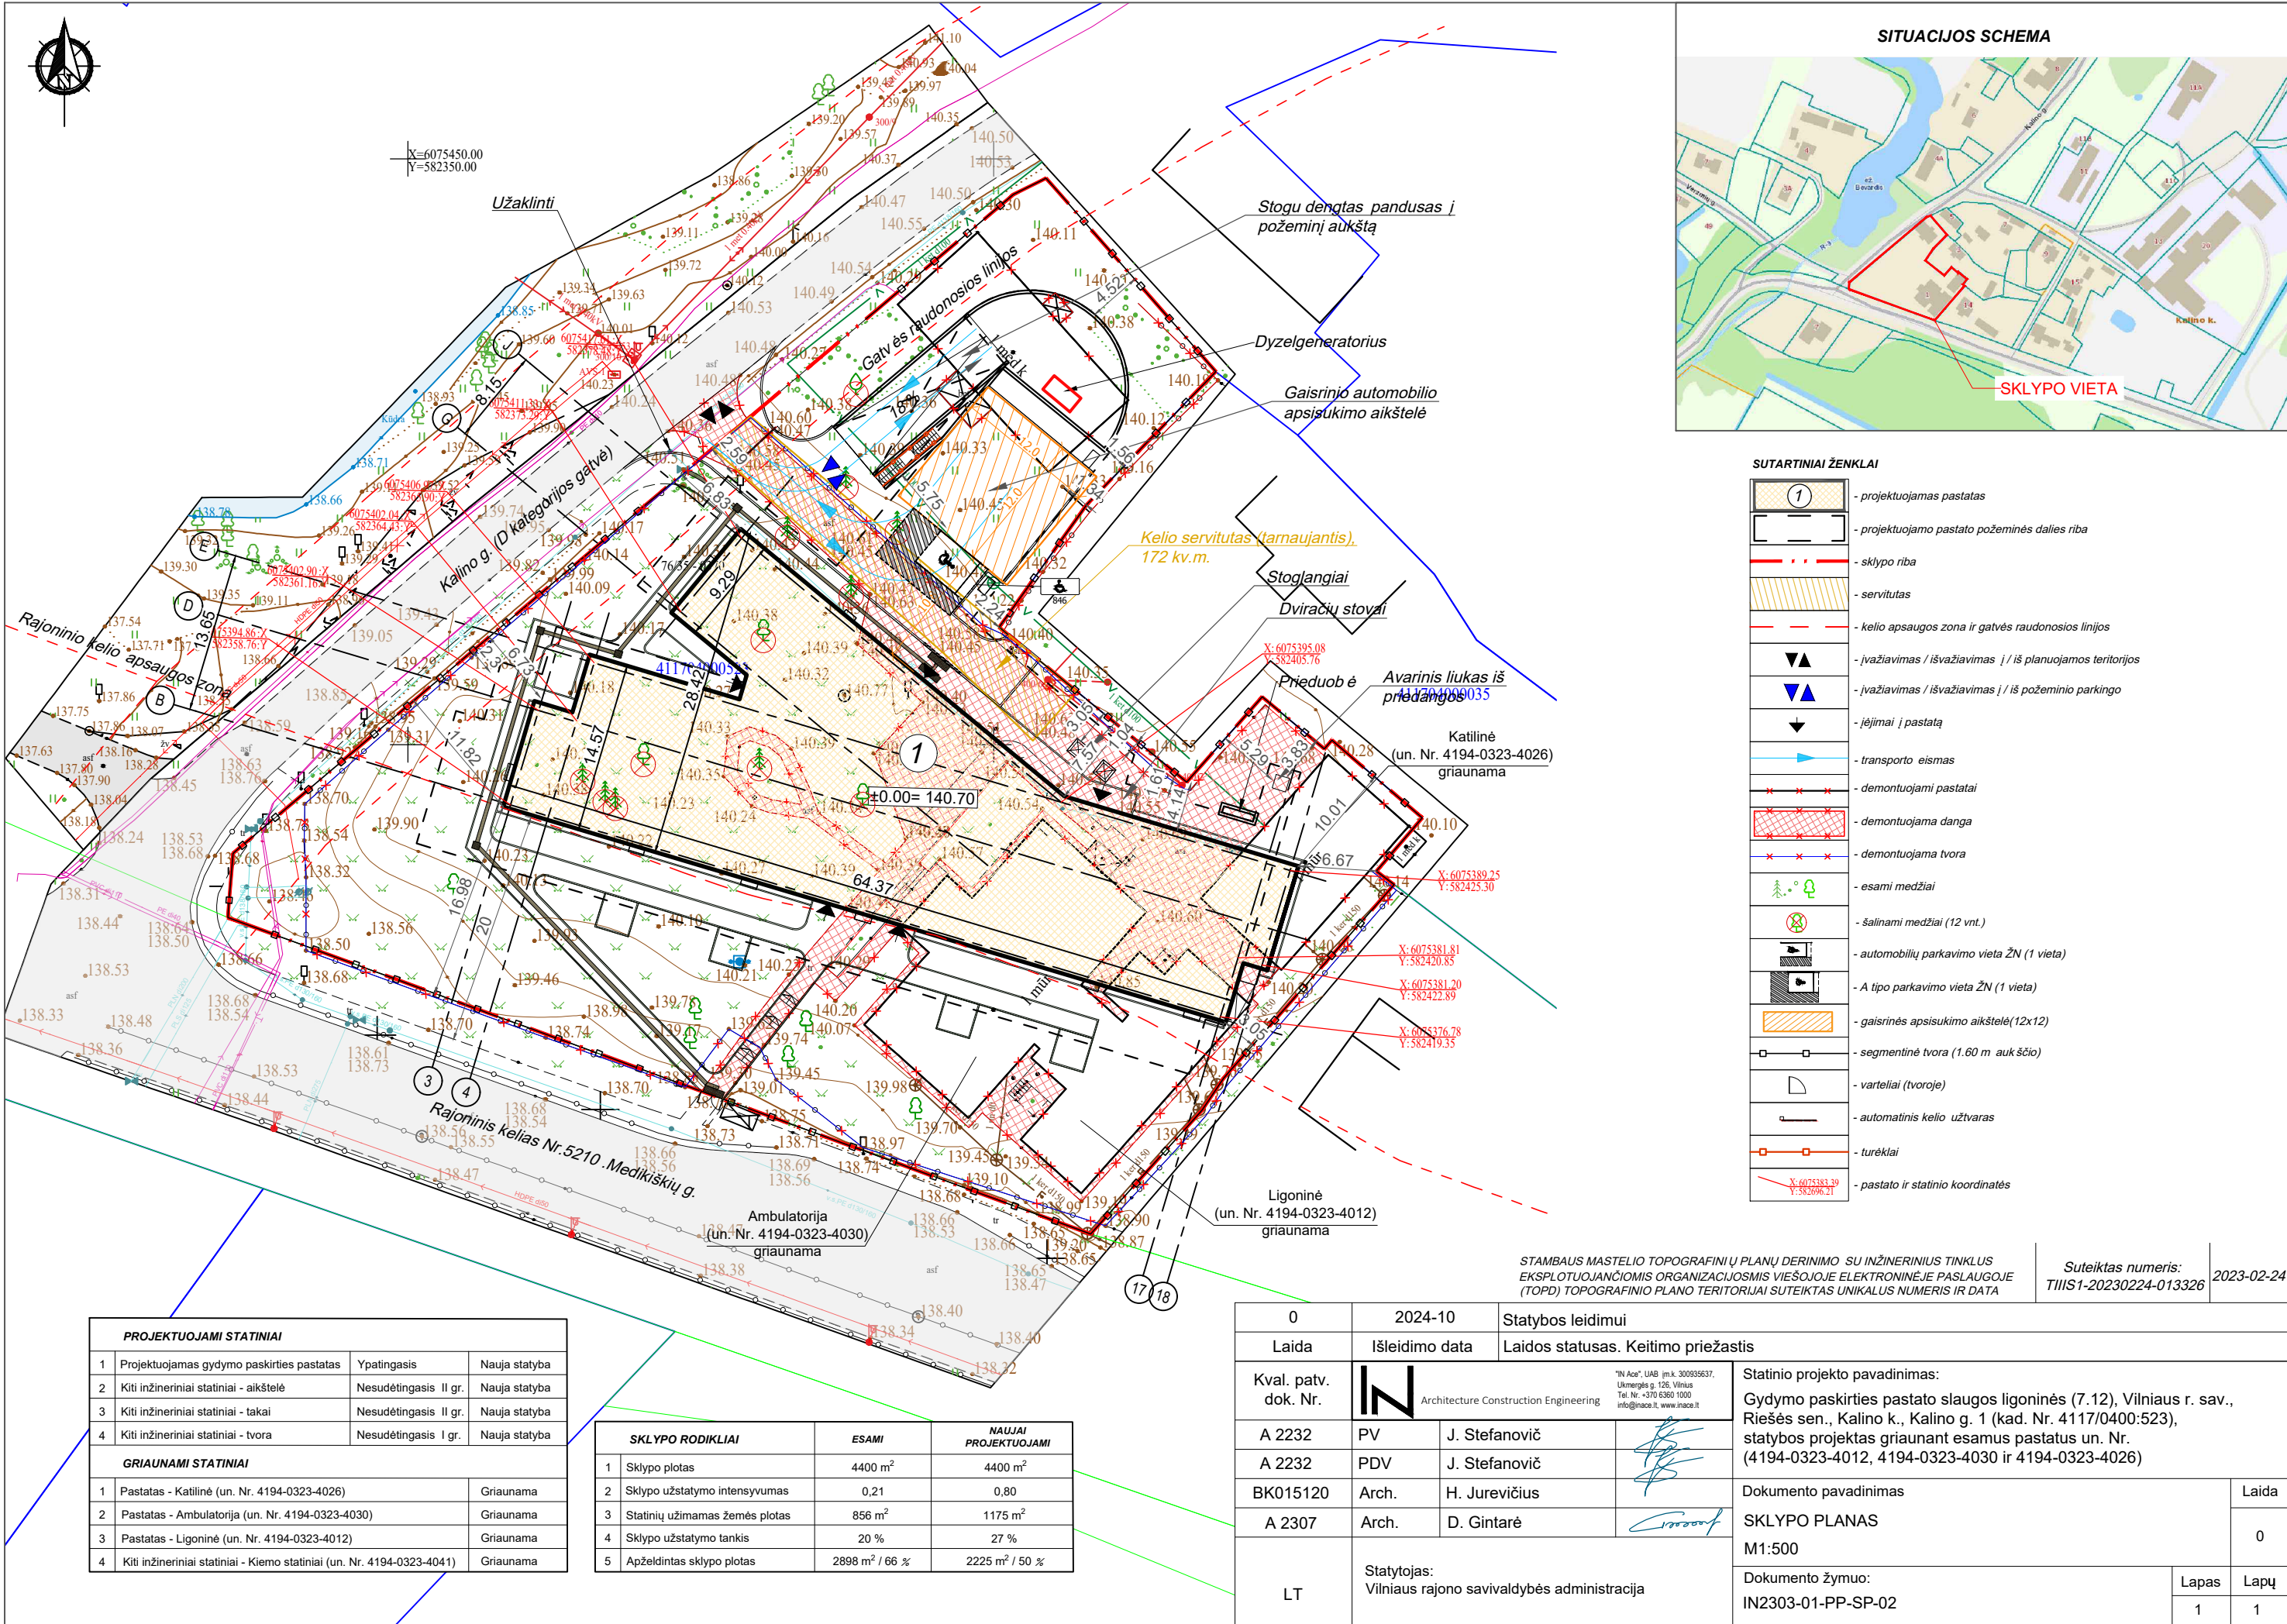



411704001128


STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINŲ PLANŲ DERINIMO SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA


Suteiktas numeris:
TIIIS1-20230224-013326

2023-02-24


	- projektuojamas pastatas
	- projektuojamo pastato požeminės dalies riba
	- sklypo riba
	- servitutas
	- kelio apsaugos zona ir gatvės raudonosios linijos
	- įvažiavimas / išvažiavimas į / iš planuojamos teritorijos
	- įvažiavimas / išvažiavimas į / iš požeminio parkingo
	- įėjimai į pastatą
	- transporto eismas
	- esami medžiai
	- šalinami medžiai (12 vnt.)
	- automobilių parkavimo vieta ŽN (1 vieta)
	- A tipo parkavimo vieta ŽN (1 vieta)
	- gaisrinės apsisukimo aikštelė(12x12)
	- segmentinė tvora (1.60 m aukščio)
	- varteliai (tvoroje)
	- automatinis kelio užtvartas
	- turėklai
	- projektuojamas žemės paviršiaus aukštis
	- lietaus surinkimo šulinys
	- lietaus surinkimo grotelės
	- proj. pastato altitudė - esama žemės altitudė


0	2024-10	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	 Architecture Construction Engineering		"IN Ac" UAB (m.k. 300935637, Ukmergės g. 126, Vilnius Tel. Nr. +370 6360 1000 info@inac.lt, www.inac.lt		Statinio projekto pavadinimas: Gydyimo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. Nr. (4194-0323-4012, 4194-0323-4030 ir 4194-0323-4026)	
A 2232	PV	J. Stefanovič			Dokumento pavadinimas VERTIKALUS SKLYPO PLANAS M1:500	
A 2232	PDV	J. Stefanovič				
BK015120	Arch.	H. Jurevičius			Laida	
A 2307	Arch.	D. Gintarė			0	
LT	Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-PP-03			Lapas
						1

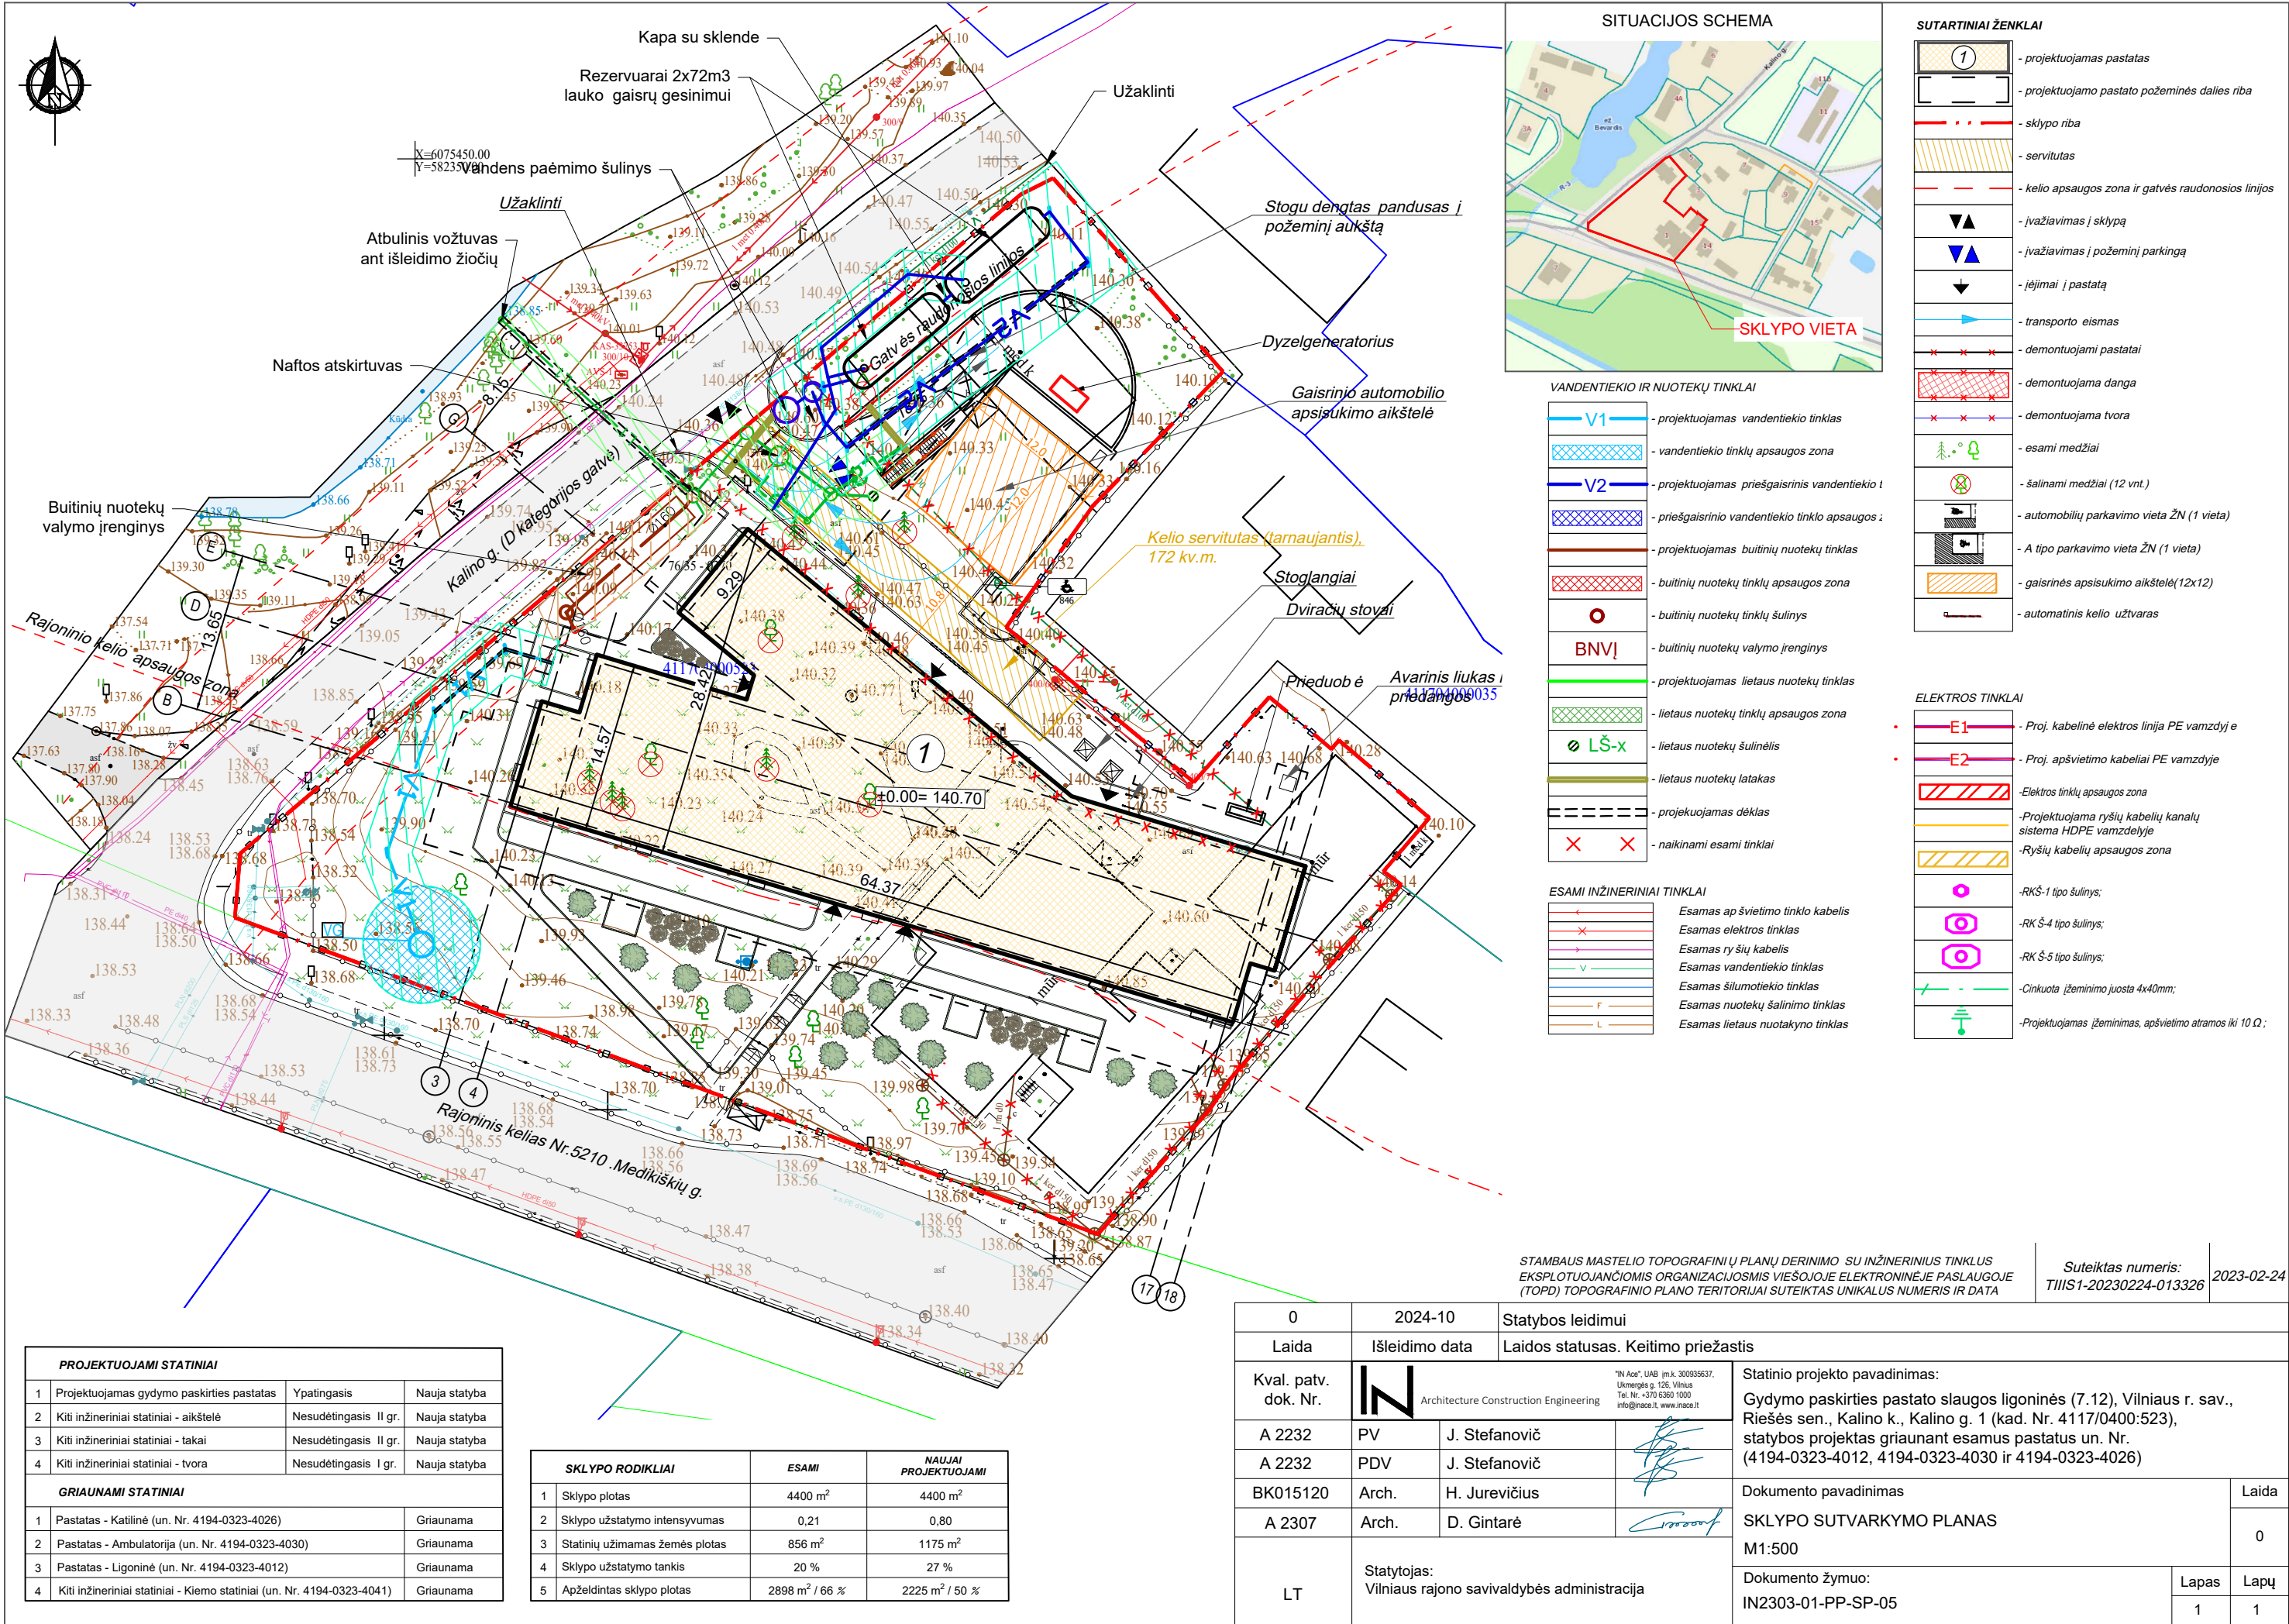

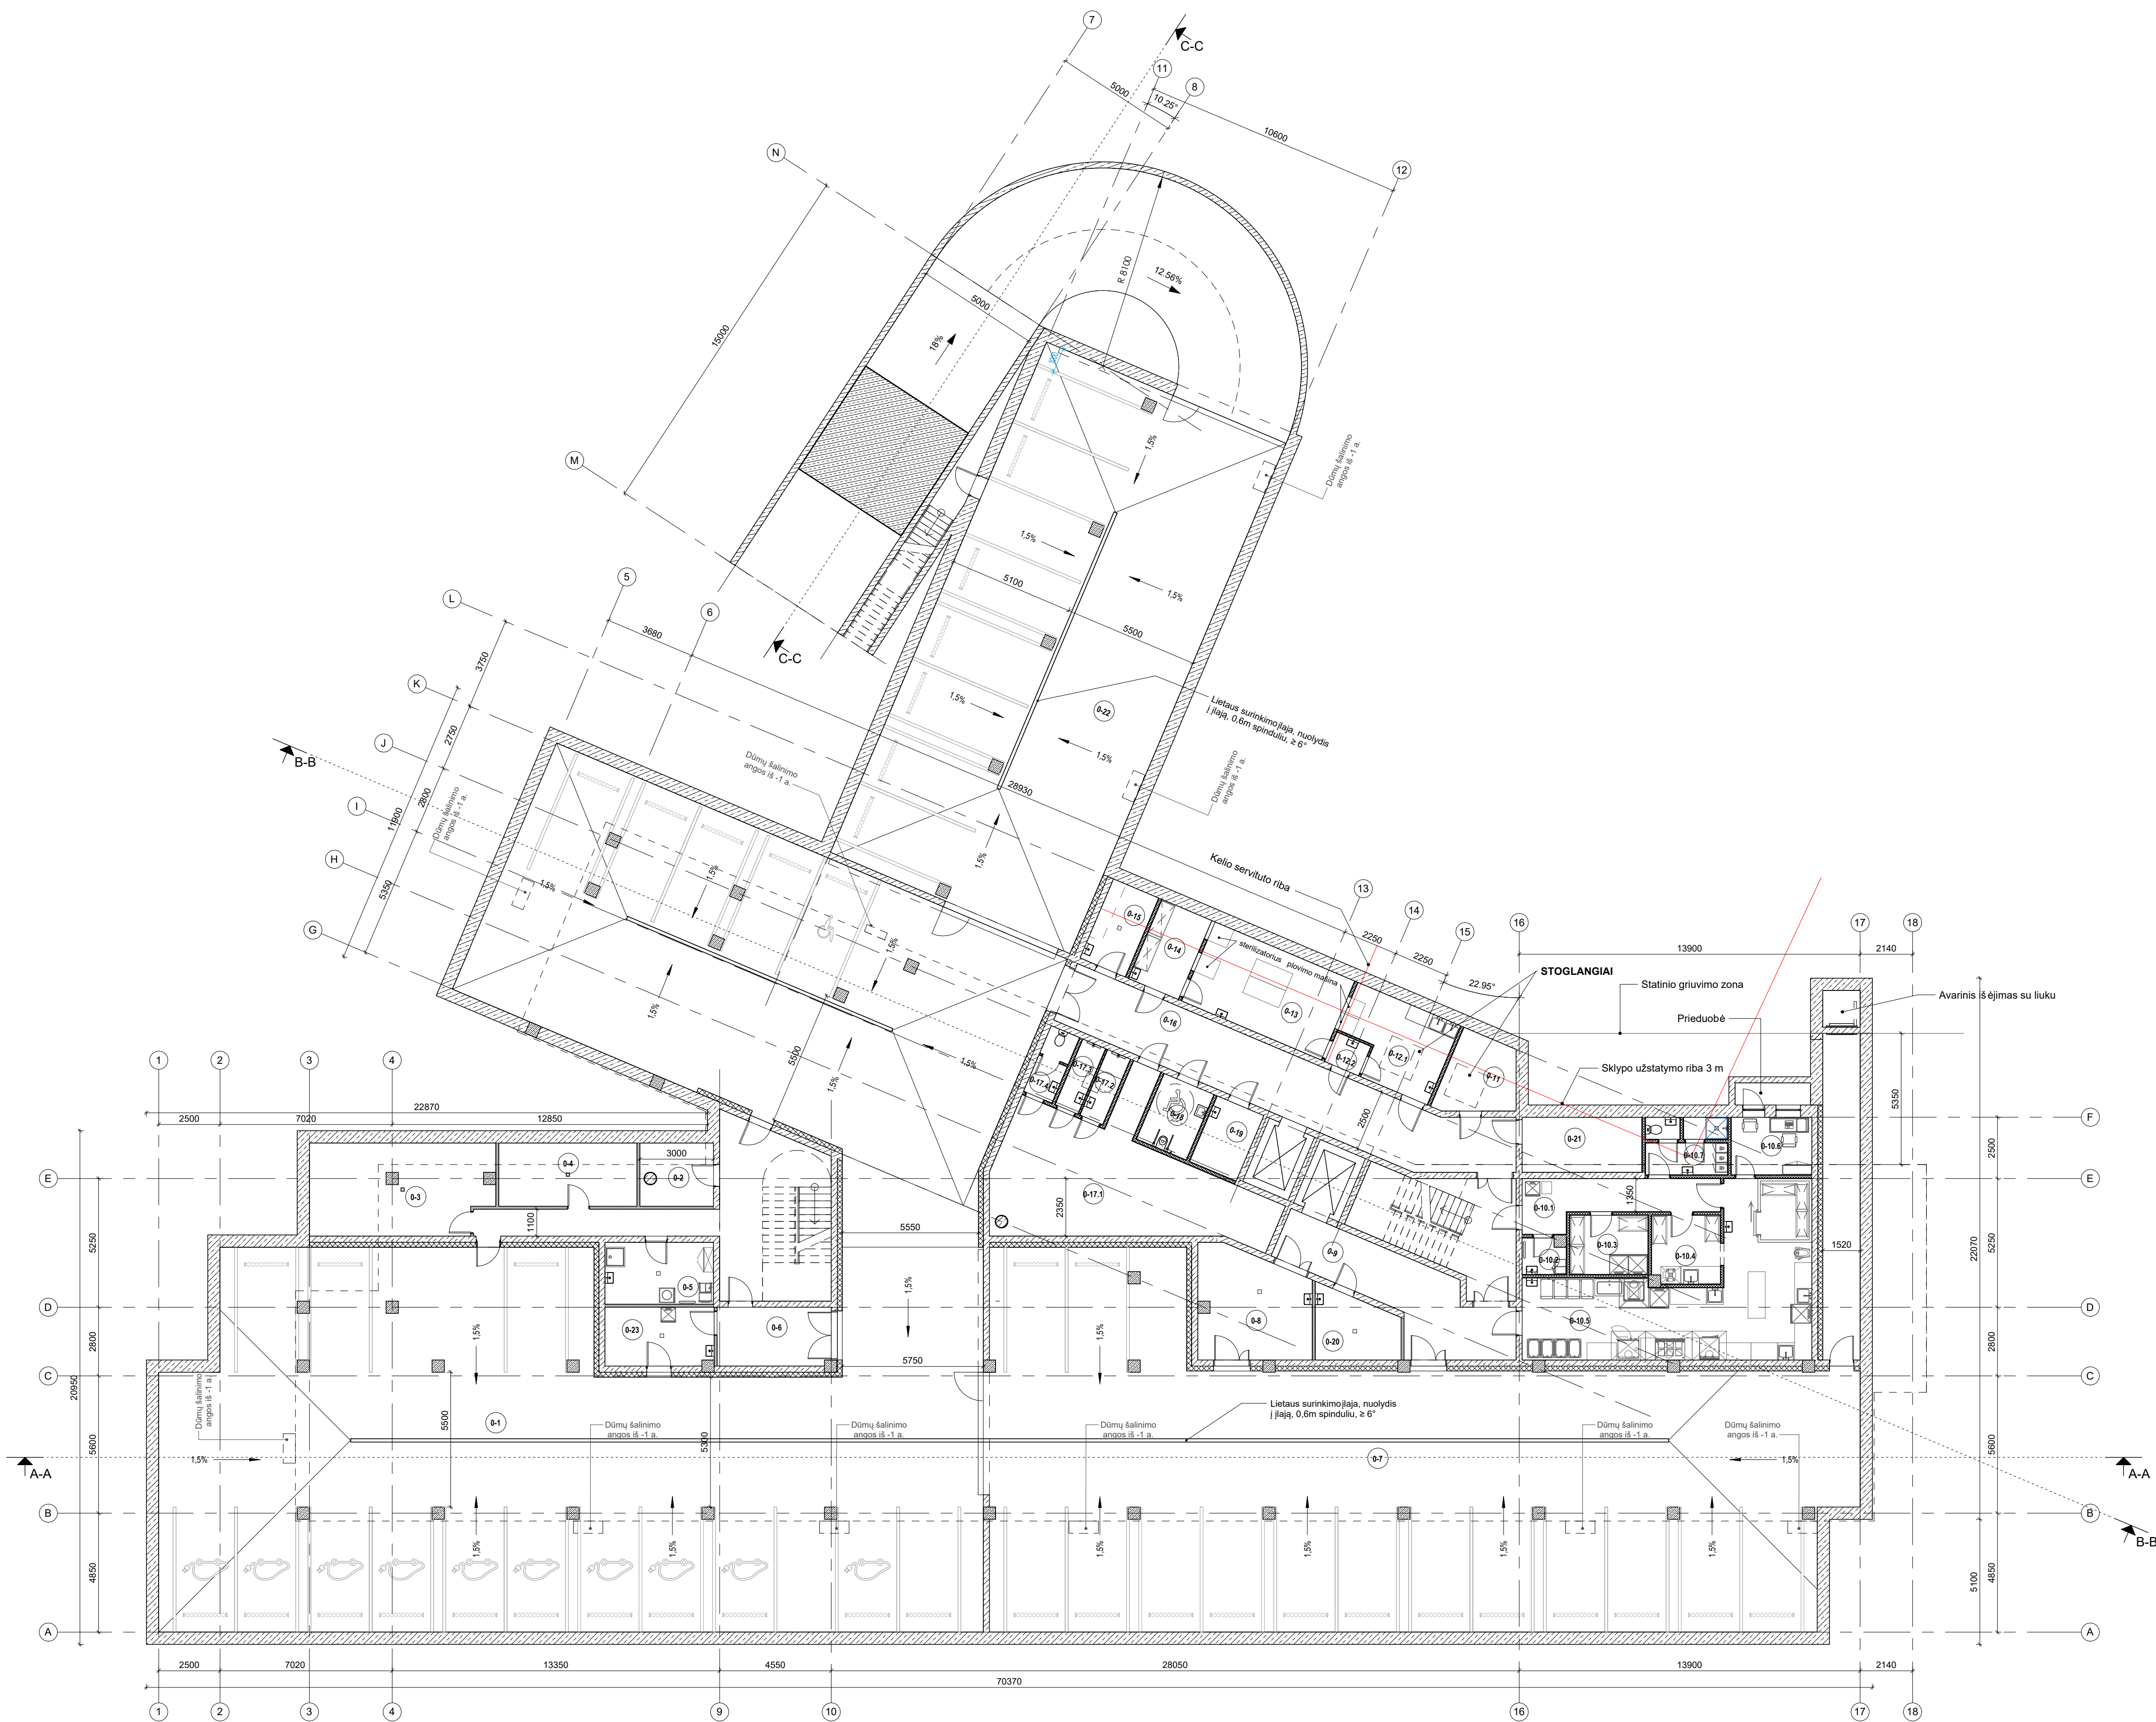


Rūšio patalpų eksplicacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojingumo klasė
0-1	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	717.76 m²	0	
0-2	SERVERINĖ	7.54 m²	0	
0-3	VANDENTIEKIO ĮVADAS	27.13 m²	0	
0-4	ŠILUMOS PUNKTAS	14.54 m²	0	
0-5	PAGALBINĖ PAT.	11.20 m²	0	
0-6	ATLIEKŲ LAIKYMO IR TVARKYMO PAT.	11.10 m²	0	
0-7	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	407.52 m²	0	
0-8	PALAIKŲ LAIKYMO PAT.	19.38 m²	0	
0-9	KORIDORIUS	24.91 m²	0	
0-10.1	ŽALIAVOS IR PREKIŲ PRIĖMIMO PAT.	12.38 m²	8	
0-10.2	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.48 m²	0	
0-10.3	MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO PAT.	7.66 m²	0	
0-10.4	DARŽVIŲ LAIKYMO IR PIRMINIO VALYMO PAT.	7.73 m²	0	
0-10.5	GAMYBINĖ VIRTUVĖ	52.76 m²	2	
0-10.6	DARBO PAT.	7.71 m²	1	
0-10.7	PERSONALO PERSIRENGIMO PAT.	7.87 m²	2	
0-11	APSAUGOS PUNKTAS	8.72 m²	1	
0-12.1	INSTRUMENTŲ PLOVIMO PAT.	13.96 m²	0	
0-12.2	ŠLIUZAS	1.95 m²	0	
0-13	UŽLYDYMO IR STERILIZACINĖ PAT.	21.85 m²	0	
0-14	STERILIZUOTŲ INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	7.73 m²	0	
0-15	VANDENS VALYMO PAT.	7.00 m²	0	
0-16	KORIDORIUS	48.17 m²	0	
0-17.1	RUBINĖ	47.05 m²	0	
0-17.2	DUŠAS	2.90 m²	0	
0-17.3	DUŠAS	2.90 m²	0	
0-17.4	WC	3.63 m²	0	
0-18	WC	6.38 m²	0	
0-19	VAISTŲ LAIKYMO PAT.	5.97 m²	0	
0-20	NEŠVARIŲ SKALB. PAT.	8.65 m²	0	
0-21	ŠVARIŲ SKALBINIŲ PAT.	10.96 m²	0	
0-22	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	238.54 m²	0	
0-23	MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAT.	10.56 m²	0	
		1786.70 m²		

0	2025-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	 "N" uždavė, 2025-10-10 Archi. kūrėjas: J. J. J. J. Arch. kūrėjas: J. J. J. J.	Statinio projekto pavadinimas:	
A2232		PV	J. Stefanovič
A2232		PDV	J. Stefanovič
BK015120		Arch.	H. Jurevičius
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	
		Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400-523), statybos projektas grįžant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
		Dokumento pavadinimas:	
		Rūšio planas	
		M: 1:150	
		Statytojas ir (arba) užsakovas:	
		Vilniaus rajono savivaldybė	
		Dokumento žymuo:	
		IN2303-01-PP-SA-B-1.01	
LT		Lapas	Lapų
		1	1

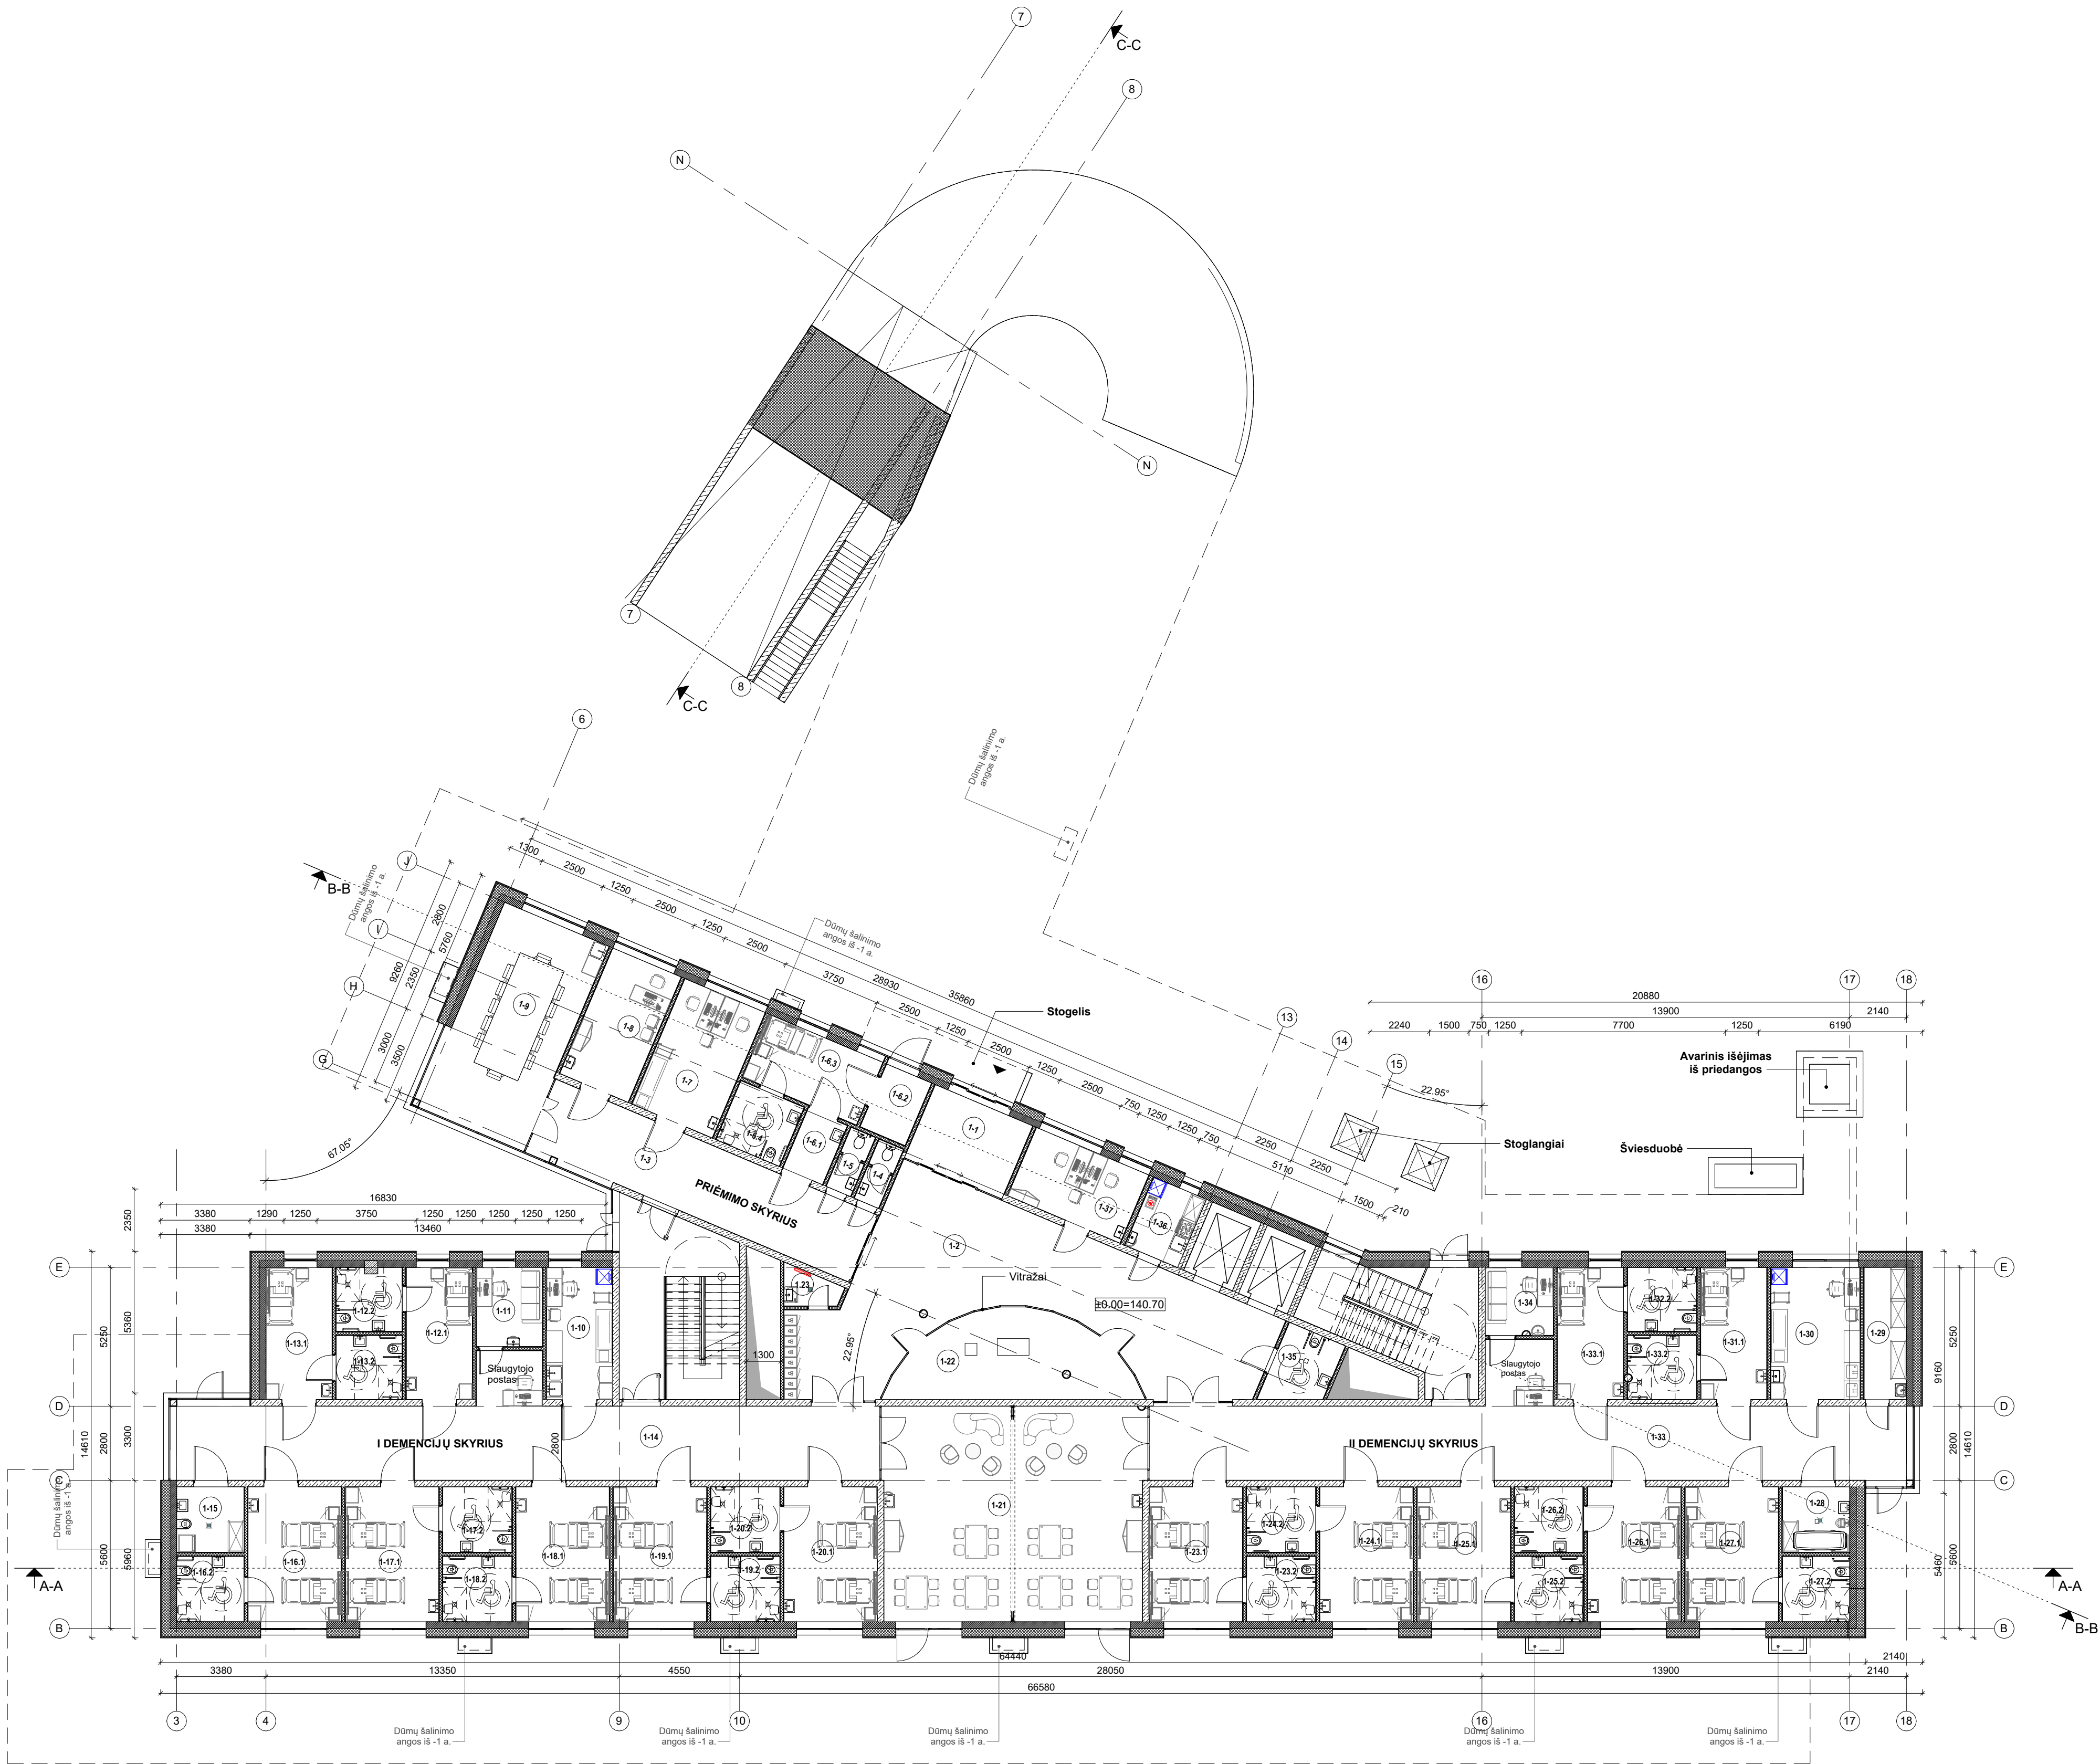

1 aukšto patalpų eksplikacija 2				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaicius	Gaisrinio pavojingumo klasė
1-1	TAMBŪRAS	11.90 m²	0	
1-2	HOLAS	82.06 m²	0	
1-3	KORIDORIUS	36.88 m²	0	
1-4	WC	2.43 m²	0	
1-5	WC	2.43 m²	0	
1-6.1	TARPINĖ PAT.	3.94 m²	0	
1-6.2	TAMBŪRAS	5.12 m²	0	
1-6.3	IZOLIACINĖ PALATA	12.69 m²	1	
1-6.4	HIGIENOS PATALPA	6.31 m²	0	
1-7	APŽIŪROS KAB.	17.70 m²	2	
1-8	VEDEJO KAB.	15.17 m²	1	
1-9	POSEDŽIŲ SALĖ	37.67 m²	0	
1-10	PROCEDŪRINIS KAB.	12.84 m²	1	
1-11	POILSIO PAT.	7.84 m²	0	
1-12.1	VIENVIETĖ PALATA	12.84 m²	1	
1-12.2	WC	5.94 m²	0	
1-13.1	VIENVIETĖ PALATA AGRESYVIEMS PACIENTAMS	12.84 m²	1	
1-13.2	WC	6.06 m²	0	
1-14	KORIDORIUS	80.92 m²	0	
1-15	SANITARINĖ PAT.	6.30 m²	0	
1-16.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-16.2	WC	6.30 m²	0	
1-17.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-17.2	WC	6.47 m²	0	
1-18.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-18.2	WC	6.47 m²	0	
1-19.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-19.2	WC	6.47 m²	0	
1-20.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-20.2	WC	6.47 m²	0	
1-21	POILSIO ZONA/VALGOMASIS	81.02 m²	0	
1-22	KOPLYTELĖ	25.89 m²	0	
1-23.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-23.2	WC	6.47 m²	0	
1-24.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-24.2	WC	6.47 m²	0	
1-25.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-25.2	WC	6.47 m²	0	
1-26.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-26.2	WC	6.47 m²	0	
1-27.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-27.2	WC	6.30 m²	0	
1-28	SANITARINĖ PAT.	6.30 m²	0	
1-29	PAGALBINĖ PAT.	8.00 m²	0	
1-30	PROCEDŪRINIS	17.54 m²	2	
1-31.1	VIENVIETĖ PALATA SU MINKŠTOMIS SIENOMIS	12.84 m²	1	
1-32.2	WC	6.34 m²	0	
1-33	KORIDORIUS	87.94 m²	0	
1-33.1	VIENVIETĖ PALATA	12.86 m²	1	
1-33.2	WC	6.30 m²	0	
1-34	POILSIO PAT.	6.94 m²	0	
1-35	WC	6.18 m²	0	
1-36	VIRTUVĖLĖ	6.25 m²	0	
1-37	GYDYTOJO KAB.	13.96 m²	2	
1.23	PAGALBINĖ PAT.	2.62 m²	0	
		932.16 m²		


0	2025-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas:	
		Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12). Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400-523), statybos projektas grįžantį esančius pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
		Dokumento pavadinimas:	
		Pirmo aukšto planas	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Laida
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	0
Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	
LT Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA-B-1.02	
		Lapas	Lapų
		1	1

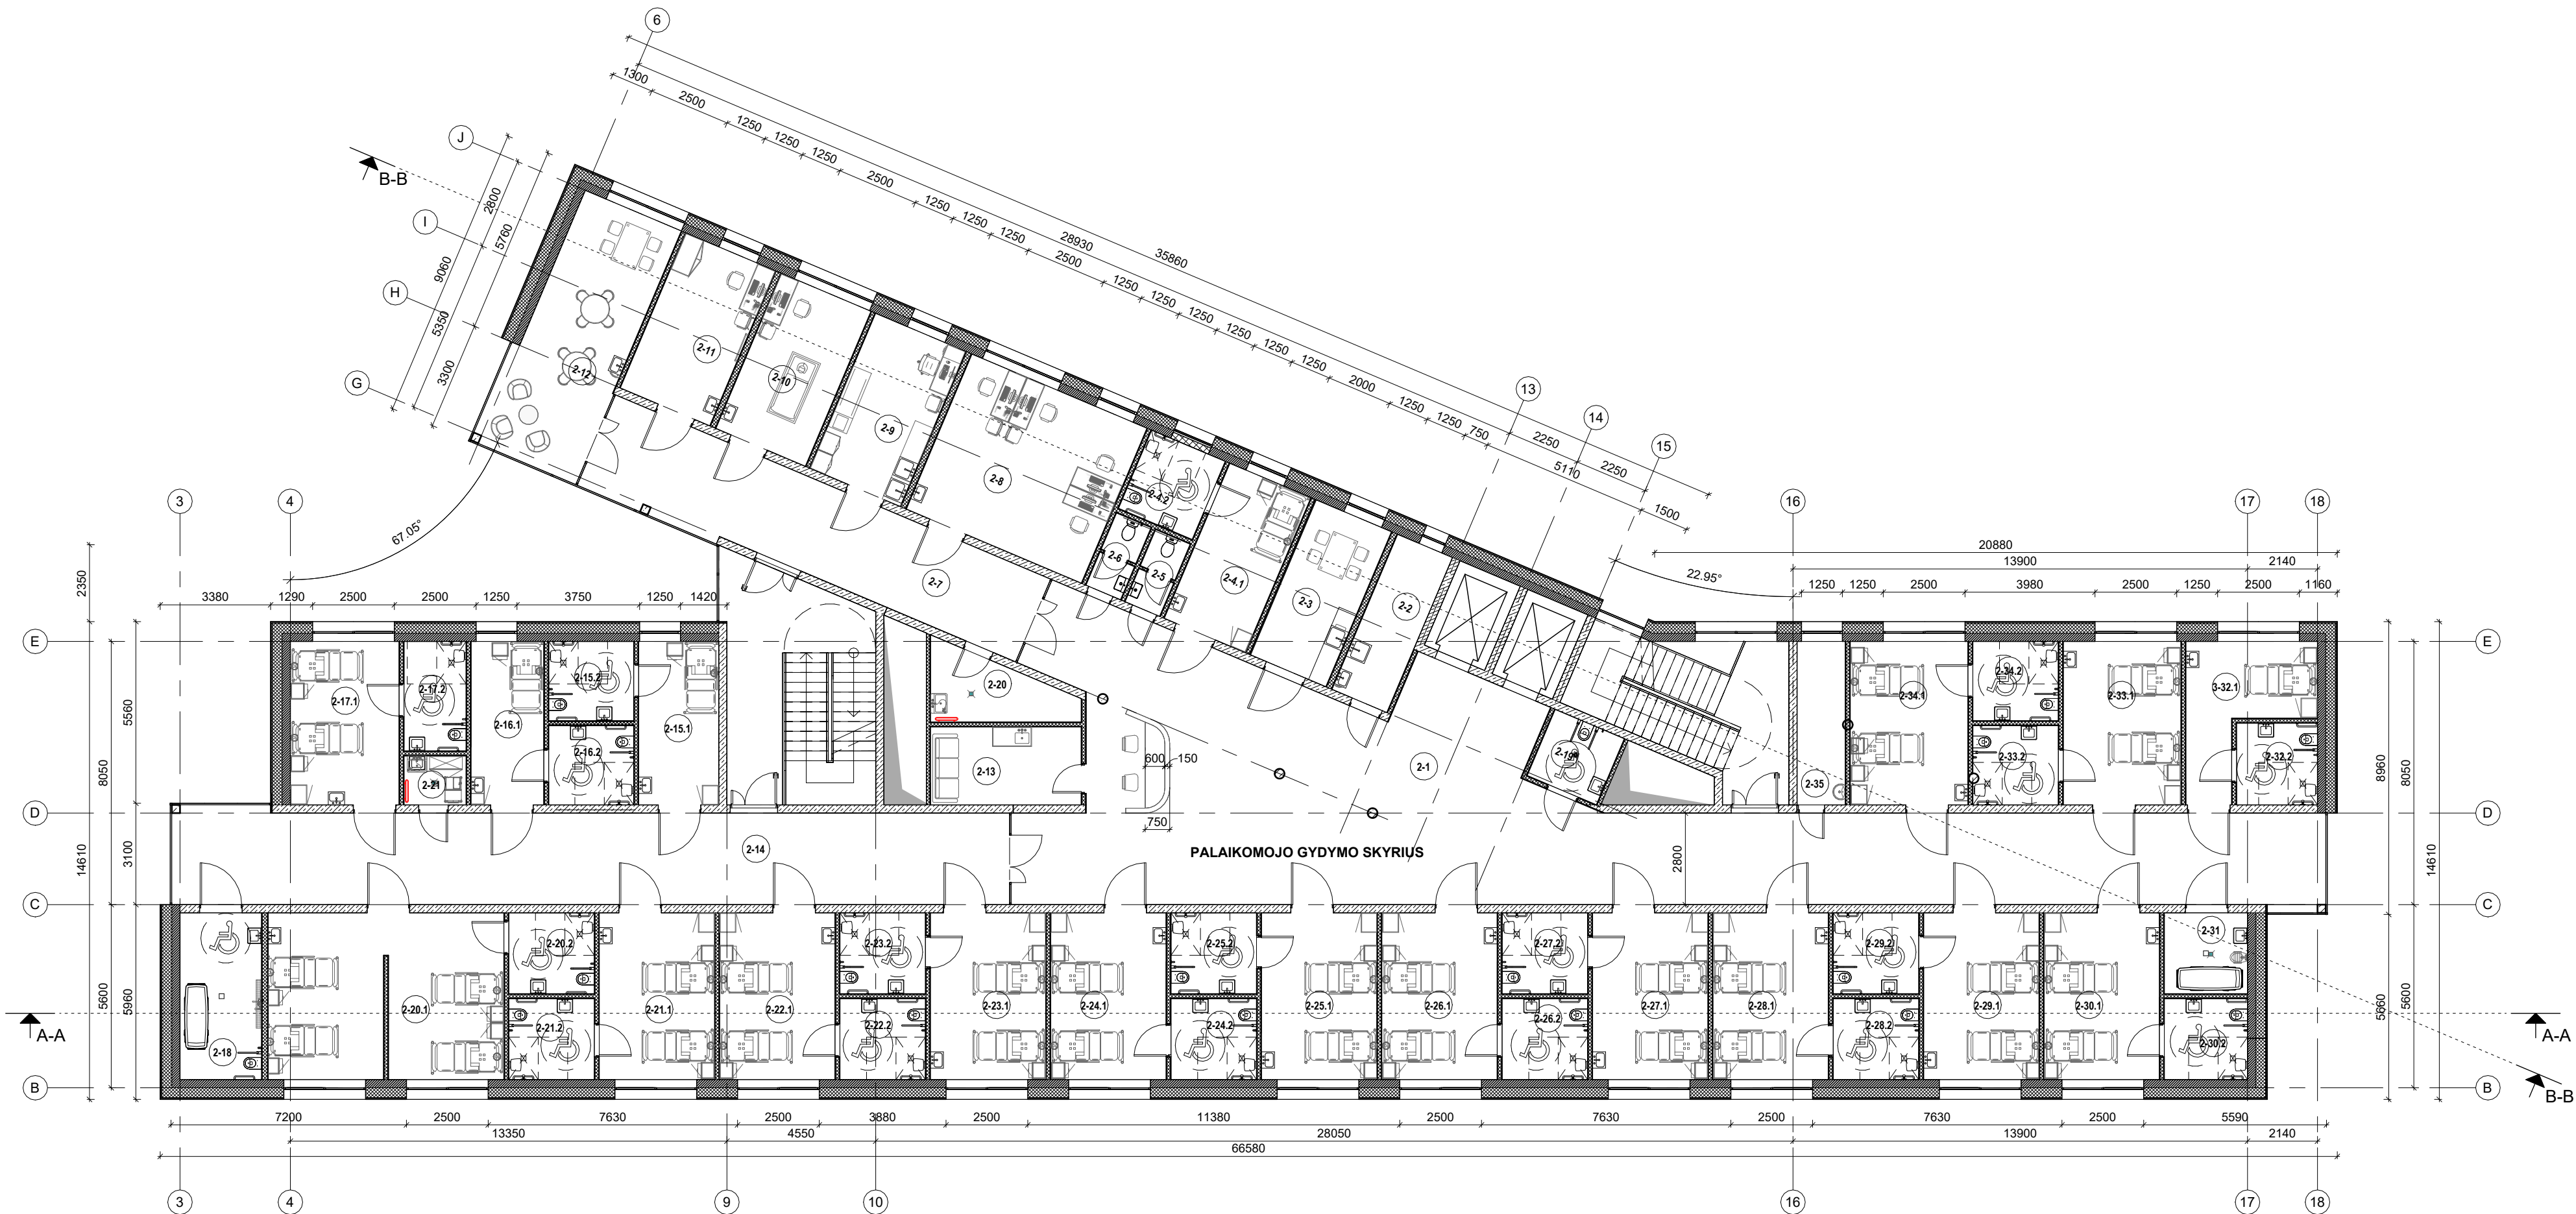

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaingumo klasė
2-1	KORIDORIUS	180.58 m ²	0	
2-2	VIRTUVĖLĖ	9.61 m ²	0	
2-3	VALGOMASIS	13.35 m ²	0	
2-4.1	VIENVIETĖ PALATA	14.23 m ²	1	
2-4.2	WC	6.37 m ²	0	
2-5	WC	2.76 m ²	0	
2-6	WC	2.76 m ²	0	
2-7	KORIDORIUS	40.66 m ²	0	
2-8	GYDYTOJŲ KAB.	31.00 m ²	4	
2-9	PROCEDŪRINIS KAB.	15.80 m ²	1	
2-10	MASAŽO KAB.	16.04 m ²	1	
2-11	KINEZITERAPIJOS PAT.	15.67 m ²	1	
2-12	UŽIMTUMO PAT.	28.40 m ²	1	
2-13	POILSIO PAT.	10.99 m ²	0	
2-14	KORIDORIUS	72.43 m ²	0	
2-15.1	VIENVIETĖ PALATA	12.60 m ²	1	
2-15.2	WC	6.31 m ²	0	
2-16.1	VIENVIETĖ PALATA	11.47 m ²	1	
2-16.2	WC	6.31 m ²	0	
2-17.1	DVIVIETĖ PALATA	17.31 m ²	2	
2-17.2	WC	6.37 m ²	0	
2-18	VONIA PACIENTŲ MAUDYMU	12.72 m ²	0	
2-19	WC	5.06 m ²	0	
2-20	PAGALBINĖ PAT.	7.80 m ²	0	
2-20.1	KETURVIETĖ PALATA	37.58 m ²	4	
2-20.2	WC	6.47 m ²	0	
2-21	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.85 m ²	0	

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaingumo klasė
2-21.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-21.2	WC	6.47 m ²	0	
2-22.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-22.2	WC	6.47 m ²	0	
2-23.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-23.2	WC	6.47 m ²	0	
2-24.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-24.2	WC	6.47 m ²	0	
2-25.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-25.2	WC	6.47 m ²	0	
2-26.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-26.2	WC	6.47 m ²	0	
2-27.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-27.2	WC	6.47 m ²	0	
2-28.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-28.2	WC	6.47 m ²	0	
2-29.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-29.2	WC	6.47 m ²	0	
2-30.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-30.2	WC	6.30 m ²	0	
2-31	SANITARINĖ PAT.	6.30 m ²	0	
2-32.2	WC	6.19 m ²	0	
2-33.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-33.2	WC	6.30 m ²	0	
2-34.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2	
2-34.2	WC	6.34 m ²	0	
2-35	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	7.72 m ²	0	
		915.15 m ²		


0		2025-10		Statybų leidimui	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		"IN Aco" UAB (m.k. 30093657) Adresas: Užkurgė g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)5 1000 info@inaco.lt, www.inaco.lt		Statinio projekto pavadinimas:	
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauiant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
				Dokumento pavadinimas:	
				Antro aukšto planas	
A2232	PV	J. Stefano vič		M: 1 : 150	
A2232	PDV	J. Stefano vič			
BK015120	Arch.	H. Jurevičius			
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė			
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	
		Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA- B-1.03	
				Lapas	Lapų
				1	1

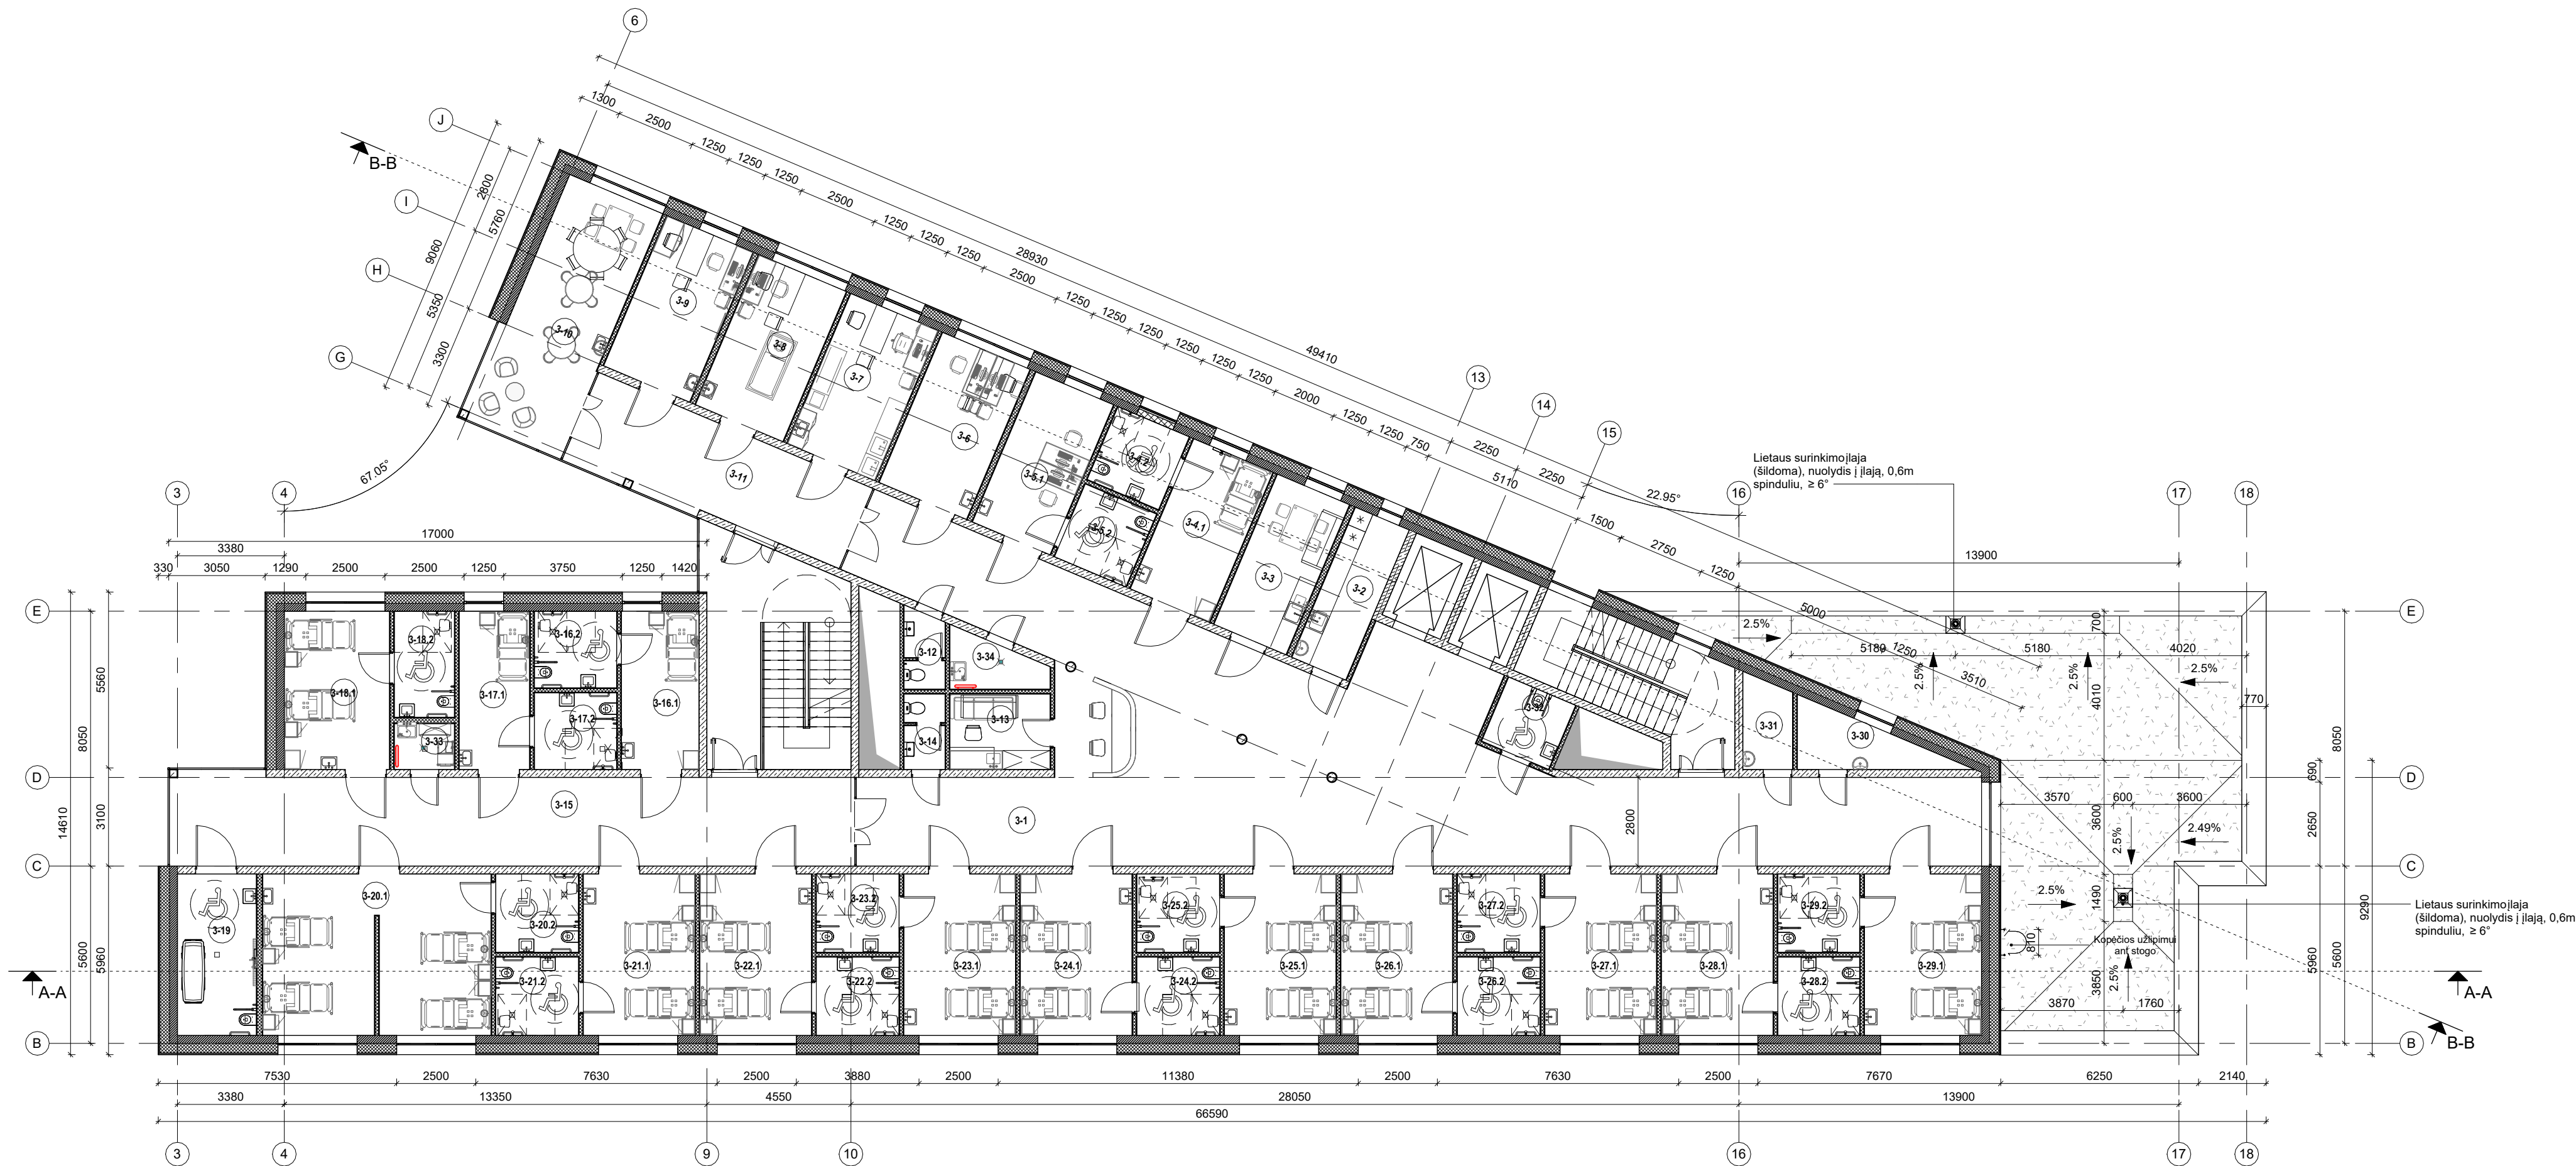

3 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
3-1	KORIDORIUS	180.89 m ²	0	
3-2	VIRTUVĖLĖ	9.74 m ²	0	
3-3	POILSIO PAT.	13.10 m ²	0	
3-4.1	VIENVIETĖ PALATA	14.36 m ²	1	
3-4.2	WC	6.13 m ²	0	
3-5.1	VIENVIETĖ PALATA	14.07 m ²	1	
3-5.2	WC	6.13 m ²	0	
3-6	GYDYTOJO KAB.	16.15 m ²	1	
3-7	PROCEDŪRINIS KAB.	15.80 m ²	1	
3-8	MASAŽO KAB.	16.16 m ²	1	
3-9	KINEZITERAPIJOS KAB.	15.54 m ²	1	
3-10	UŽIMTUMO PAT.	28.40 m ²	0	
3-11	KORIDORIUS	26.76 m ²	0	
3-12	WC	3.11 m ²	0	
3-13	POILSIO PAT.	7.55 m ²	0	
3-14	WC	3.10 m ²	0	
3-15	KORIDORIUS	61.30 m ²	0	
3-16.1	VIENVIETĖ PALATA	12.60 m ²	1	
3-16.2	WC	6.31 m ²	0	
3-17.1	VIENVIETĖ PALATA	11.47 m ²	1	
3-17.2	WC	6.31 m ²	0	
3-18.1	DVIVIETĖ PALATA	17.31 m ²	2	
3-18.2	WC	6.37 m ²	0	
3-19	VONIA PACIENTŲ MAUDYMOI	12.72 m ²	0	
3-20.1	KETURVIETĖ PALATA	37.58 m ²	4	

3 aukšto patalpų eksplikacija					
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė	
3-20.2	WC	6.47 m ²	0		
3-21.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-21.2	WC	6.47 m ²	0		
3-22.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-22.2	WC	6.47 m ²	0		
3-23.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-23.2	WC	6.47 m ²	0		
3-24.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-24.2	WC	6.47 m ²	0		
3-25.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-25.2	WC	6.47 m ²	0		
3-26.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-26.2	WC	6.47 m ²	0		
3-27.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-27.2	WC	6.47 m ²	0		
3-28.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m ²	2		
3-28.2	WC	6.40 m ²	0		
3-29.1	DVIVIETĖ PALATA	19.56 m ²	2		
3-29.2	WC	6.40 m ²	0		
3-30	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	6.66 m ²	0		
3-31	PAGALBINĖ PAT.	4.37 m ²	0		
3-32	WC	5.06 m ²	0		
3-32.1	VIENVIETĖ PALATA	13.86 m ²	1		
3-33	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.76 m ²	0		
3-34	PAGALBINĖ PAT.	4.38 m ²	0		
819.67 m ²					


0		2025-10		Statybų leidimui			
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		"N Aco" UAB (įm. k. 300939637, Adresas: Užkurgė g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)5 2601 000 info@naco.lt, www.naco.lt		Statinio projekto pavadinimas:			
				Gydymo paskirties pastato laigos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)			
				Dokumento pavadinimas:			
				Trečio aukšto planas			
A2232	PV	J. Stefanovič		M: 1 : 150			
A2232	PDV	J. Stefanovič					
BK015120	Arch.	H. Jurevičius					
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė					
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:			
	Vilniaus rajono savivaldybė			IN2303-01-PP-SA- B-1.04			
						Lapas	
					1	Lapų	
						1	

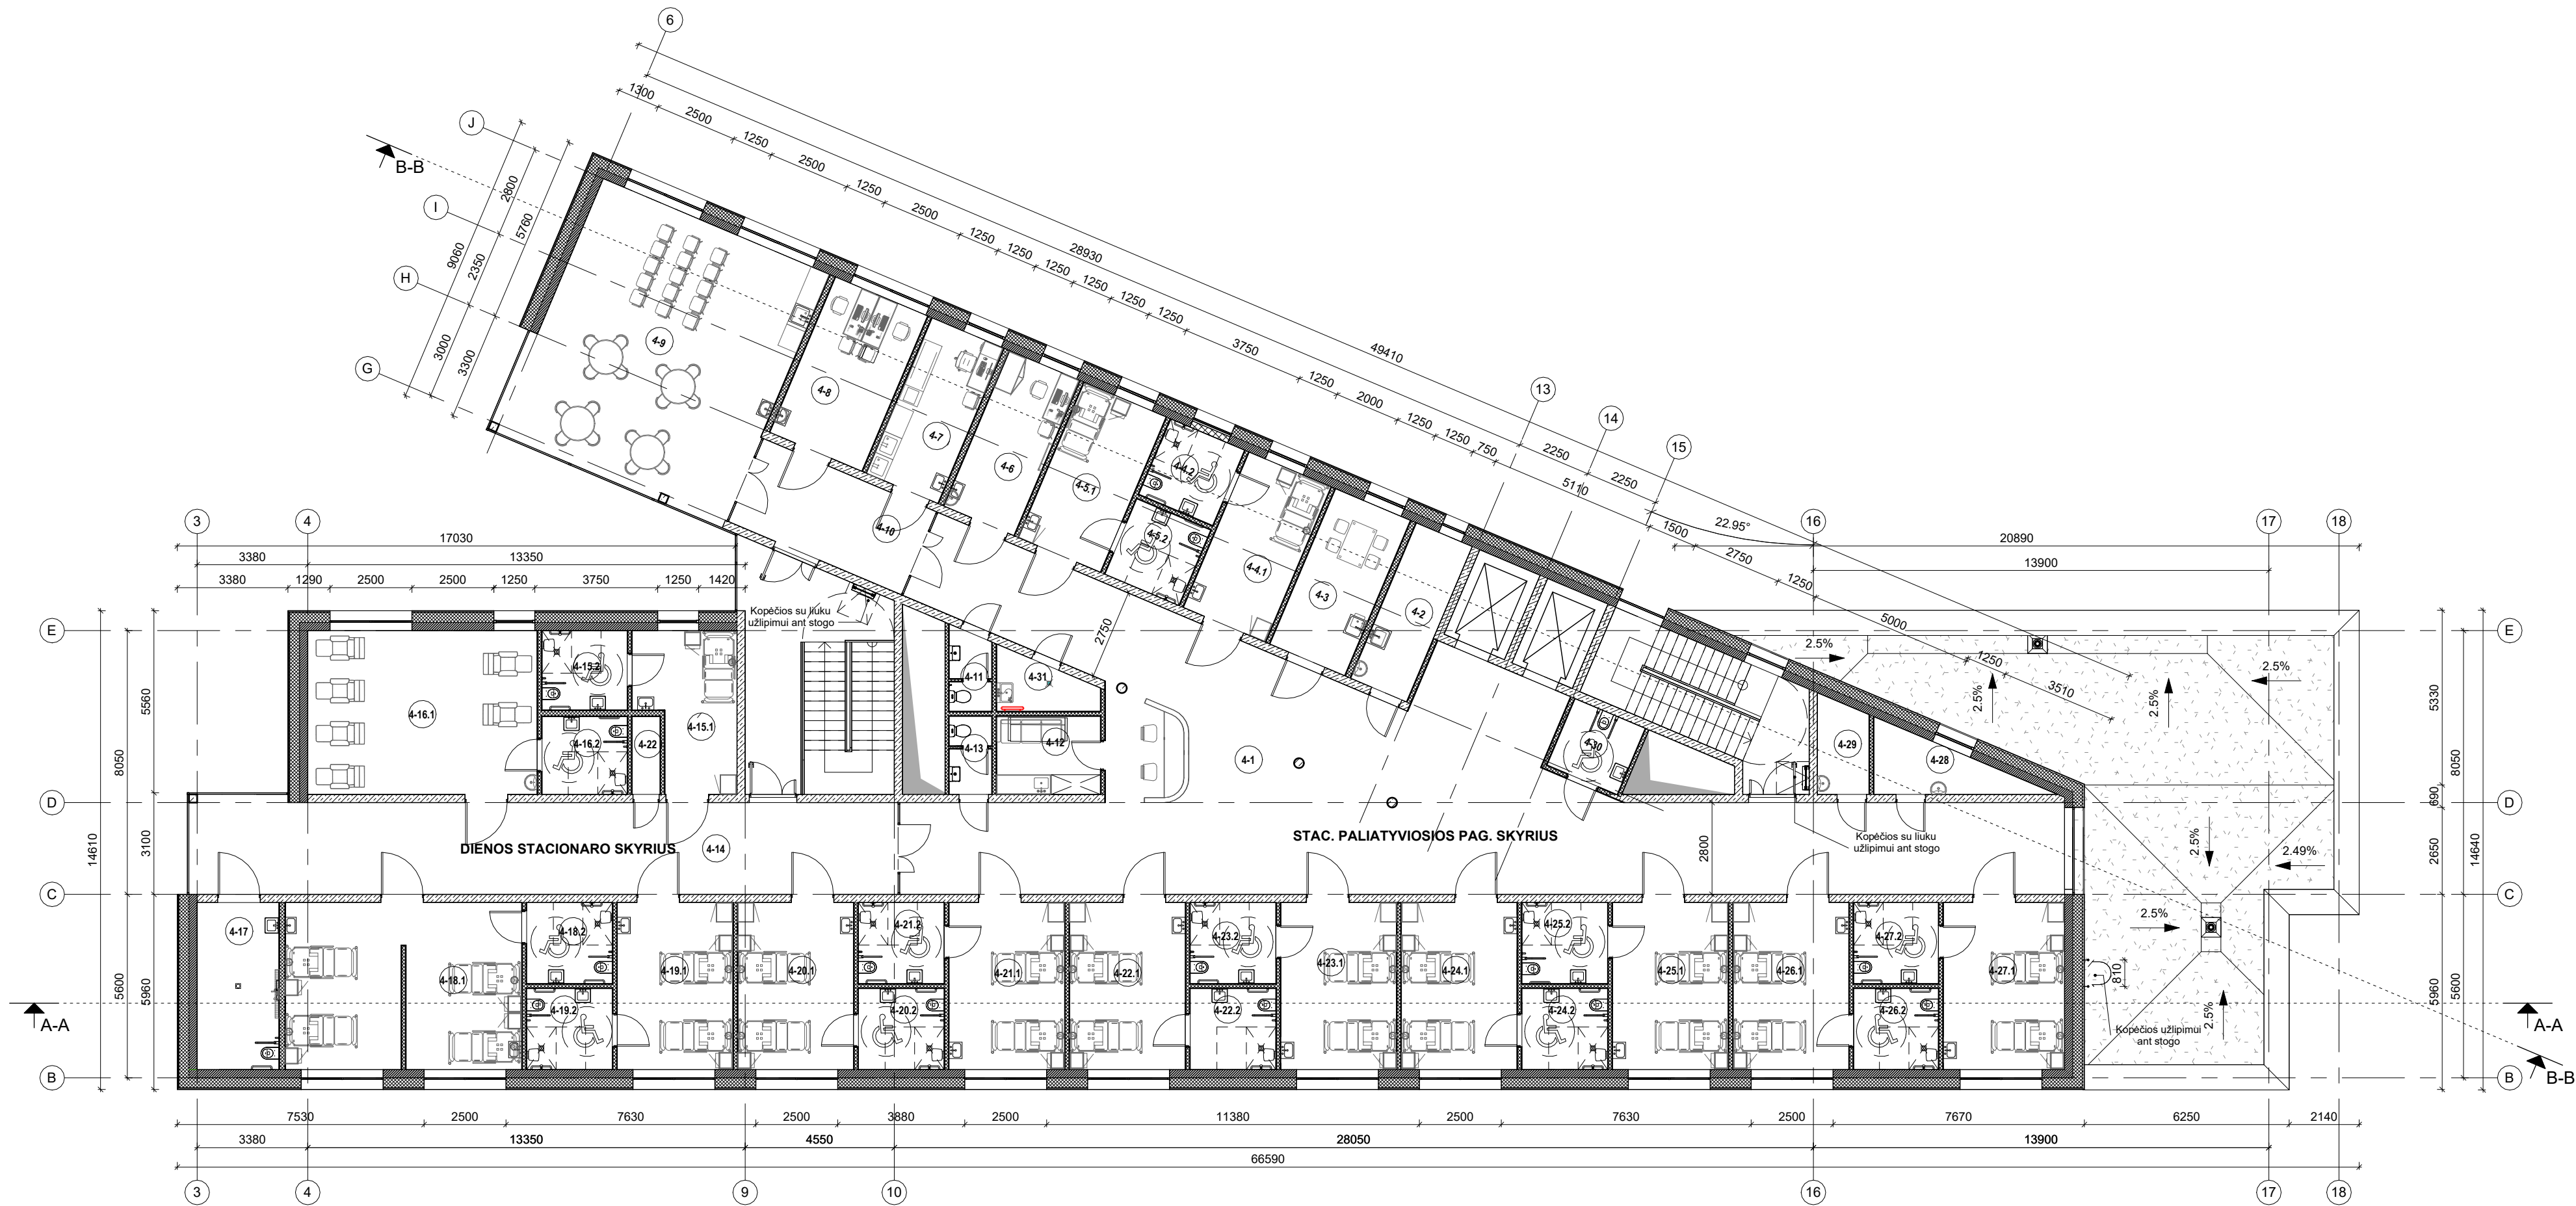


4 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojingumo klasė
4-1	KORIDORIUS	179.79 m²	0	
4-2	VIRTUVĖLĖ	9.74 m²	0	
4-3	VALGOMASIS	13.12 m²	0	
4-4.1	VIENVIETĖ PALATA	14.33 m²	1	
4-4.2	WC	6.13 m²	0	
4-5.1	VIENVIETĖ PALATA	14.33 m²	1	
4-5.2	WC	6.13 m²	0	
4-6	KINEZITERAPIJOS PAT.	12.30 m²	1	
4-7	PROCEDŪRINIS	12.56 m²	1	
4-8	GYDYTOJO KAB.	16.42 m²	2	
4-9	BENDROJI PAT.	65.55 m²	0	
4-10	KORIDORIUS	15.34 m²	0	
4-11	WC	3.11 m²	0	
4-12	POILSIO PAT.	7.55 m²	0	
4-13	WC	3.10 m²	0	
4-14	KORIDORIUS	61.62 m²	0	
4-15.1	VIENVIETĖ PALATA	13.77 m²	1	
4-15.2	WC	6.31 m²	0	
4-16.1	PENKIAVIETĖ PALATA	36.05 m²	5	
4-16.2	WC	6.18 m²	0	
4-17	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	12.72 m²	0	
4-18.1	KETURVIETĖ PALATA	37.58 m²	4	
4-18.2	WC	6.47 m²	0	

4 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojingumo klasė
4-19.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-19.2	WC	6.47 m²	0	
4-20.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-20.2	WC	6.47 m²	0	
4-21.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-21.2	WC	6.47 m²	0	
4-22	PAGALBINĖ PAT.	2.02 m²	0	
4-22.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-22.2	WC	6.47 m²	0	
4-23.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-23.2	WC	6.47 m²	0	
4-24.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-24.2	WC	6.47 m²	0	
4-25.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-25.2	WC	6.47 m²	0	
4-26.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-26.2	WC	6.40 m²	0	
4-27.1	DVIVIETĖ PALATA	19.56 m²	2	
4-27.2	WC	6.40 m²	0	
4-28	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	7.00 m²	0	
4-29	PAGALBINĖ PAT.	4.37 m²	0	
4-30	WC	5.12 m²	0	
4-31	PAGALBINĖ PAT.	4.38 m²	0	
		810.25 m²		

0	2025-10		Statybų leidimui			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"In Aco" UAB(m.k. 30093657, Adresas: Užkurgė g. 12B, Vilnius Tel. nr.: +370 (0)5 1020 1020 info@inaco.lt, www.inaco.lt		Statinio projekto pavadinimas:		
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauiant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)		
				Dokumento pavadinimas:		
				Ketvirtos aukšto planas		
				M: 1 : 150		
A2232	PV	J. Stefanovič				
A2232	PDV	J. Stefanovič				
BK015120	Arch.	H. Jurevičius				
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
	Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA- B-1.05		1	1

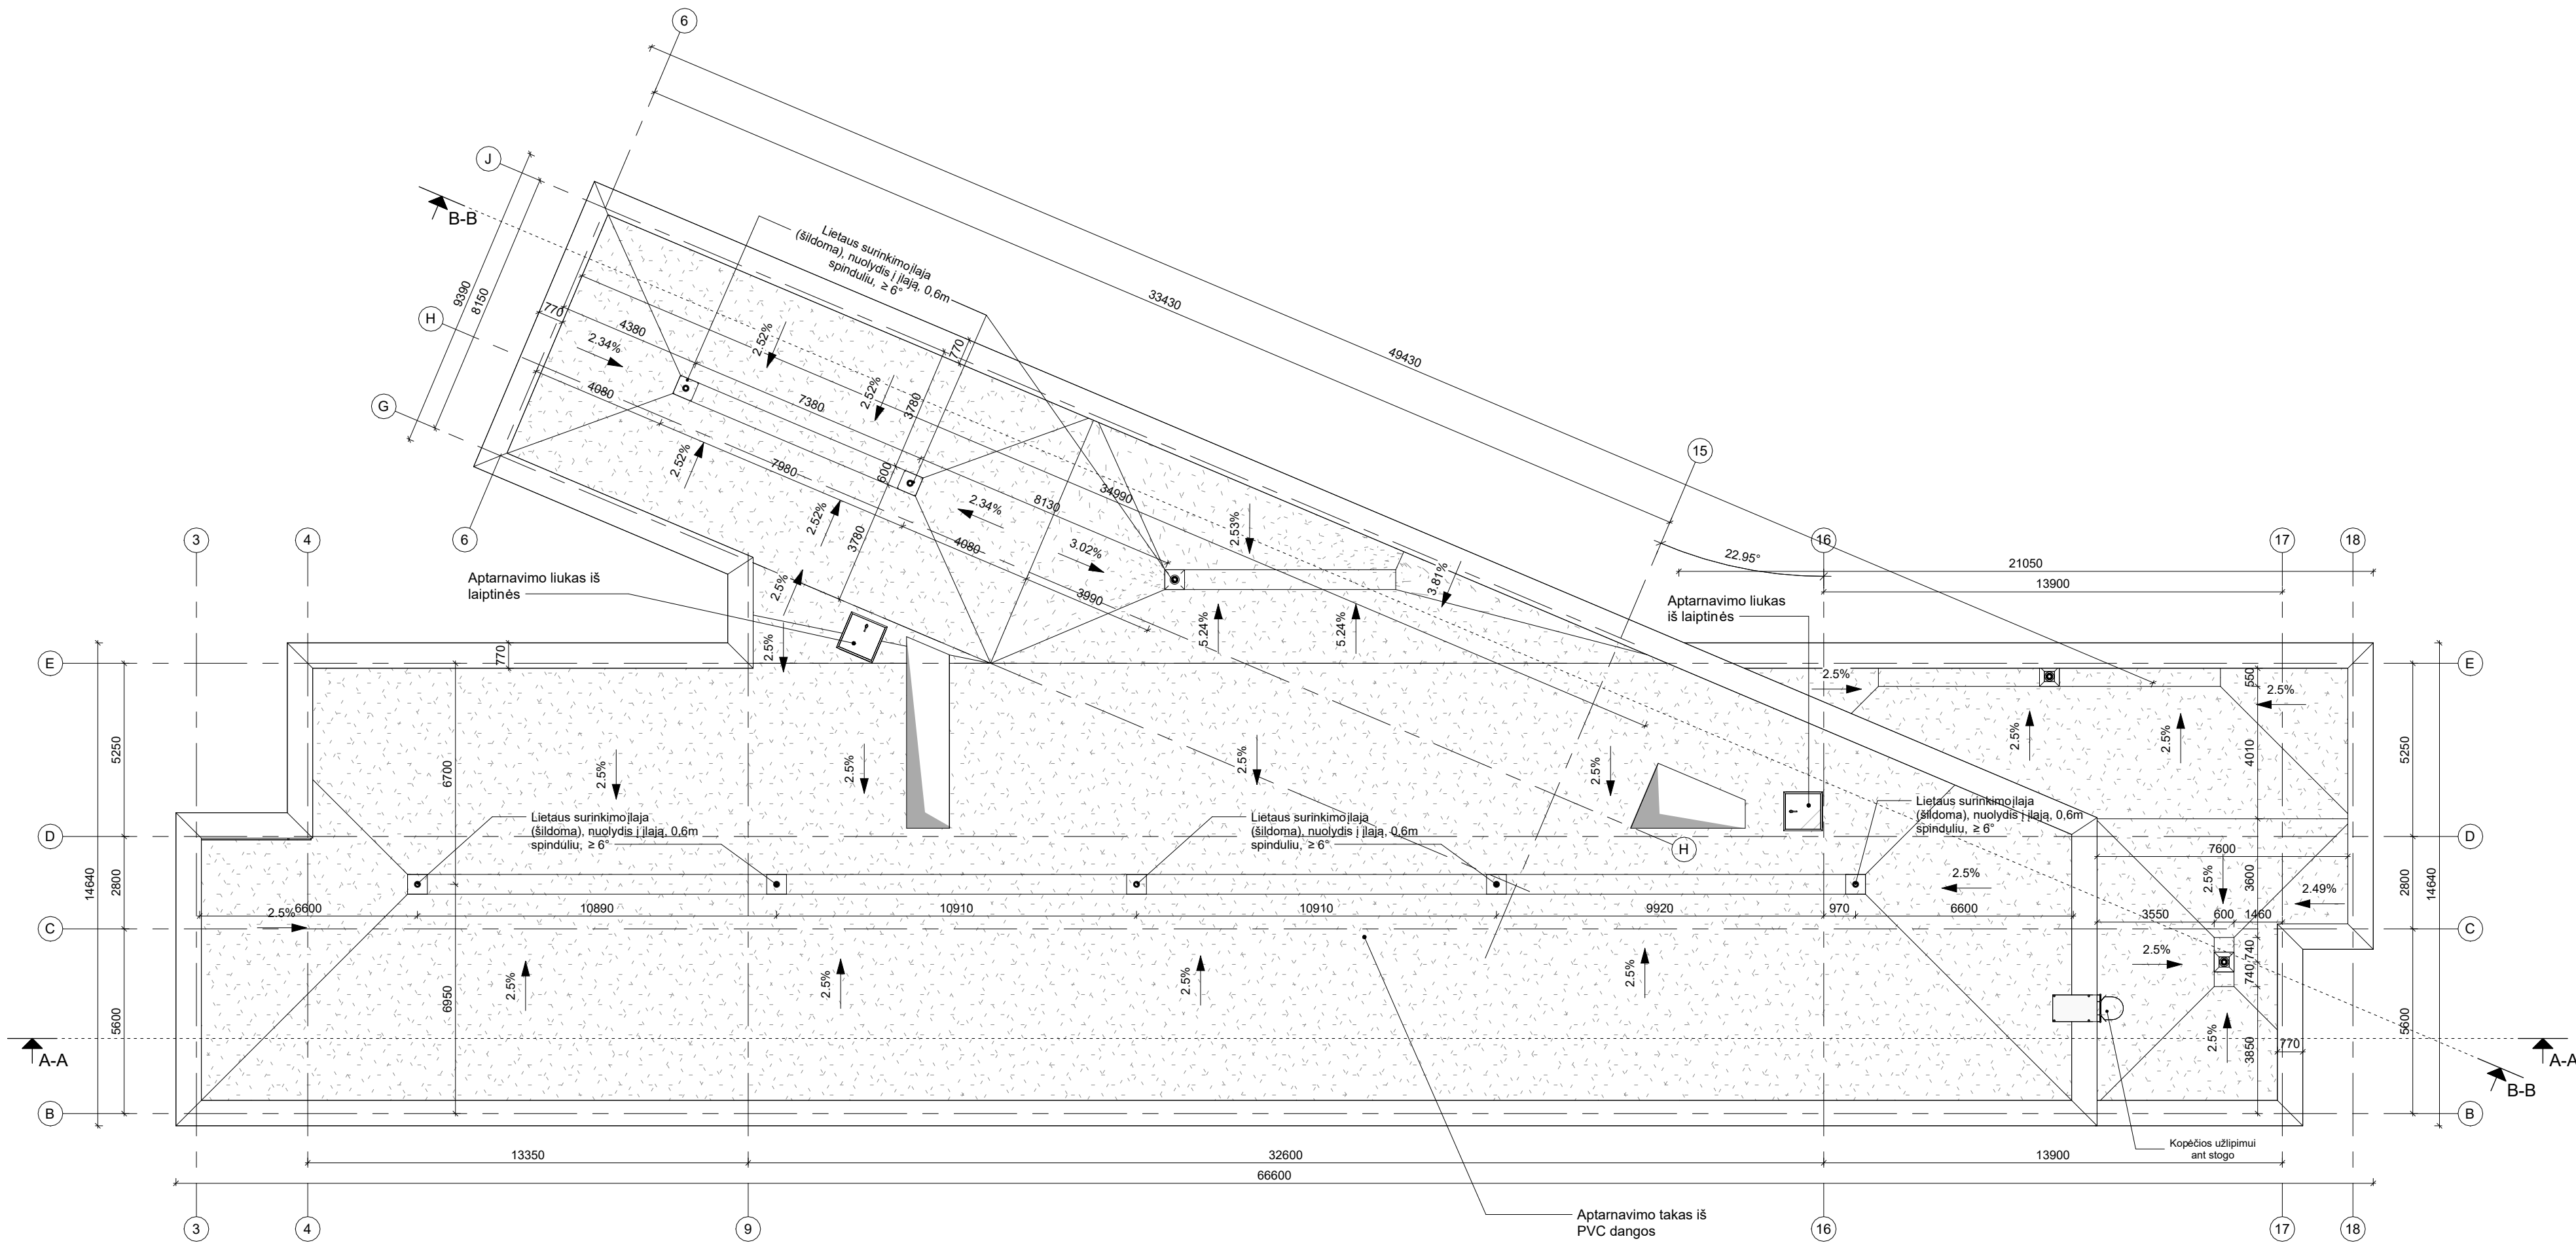

0	2025-10	Statybų leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		"IN Aco" UAB (įm. A. 300939537, Adresas: Užmergių g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)5 2601 000 info@inaco.lt, www.inaco.lt		Statinio projekto pavadinimas:	
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
A2232	PV	J. Stefano vič			
A2232	PDV	J. Stefano vič			
BK015120	Arch.	H. Jurevičius		Dokumento pavadinimas:	Laida
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė		Stogo planas	0
				M: 1 : 150	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:				
	Vilniaus rajono savivaldybė				
	Dokumento žymuo:				Lapas Lapų
	IN2303-01-PP-SA- B-1.06				1 1

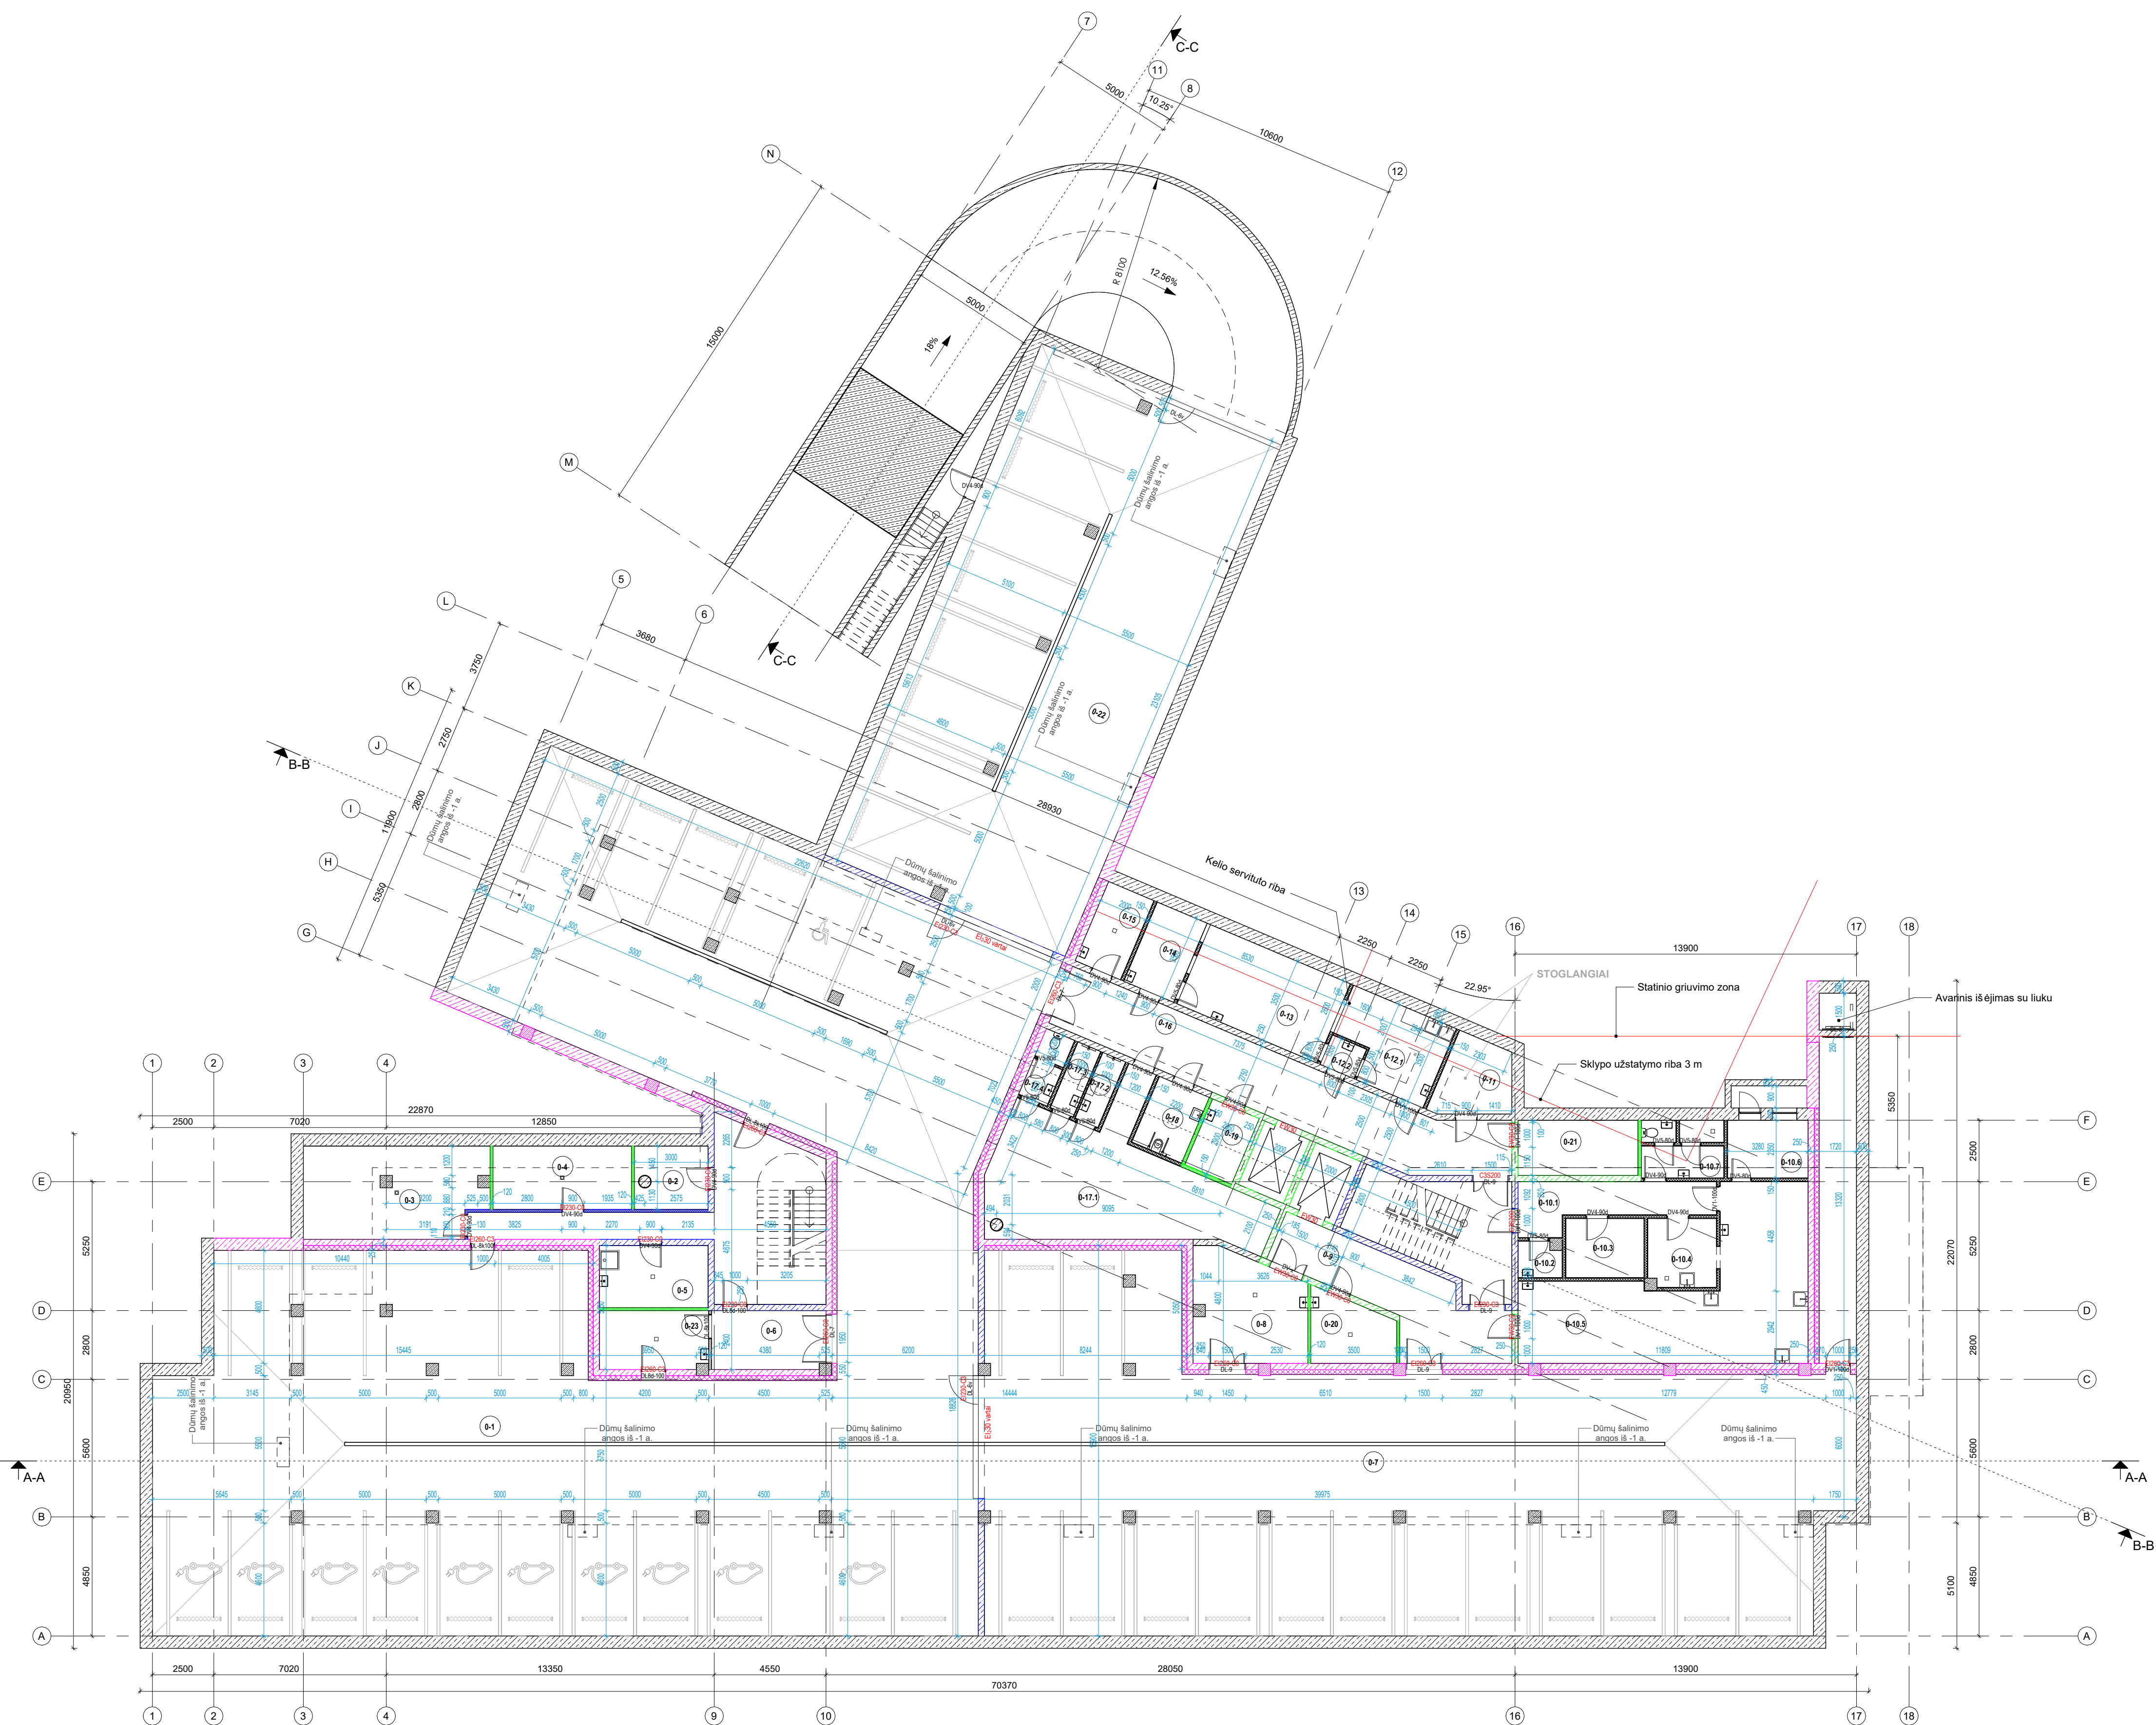


SIENŲ ŽYMĖJIMAI	
	Polistirenis putplastis EPS
	Gelžbetoninė siena
	Mūrinė siena
	Gipskartonio siena

UŽTVARŲ ATSAVRUMO UGNIAI KATEGORIJŲ ŽYMĖJIMAI	
LAIPSNIS	ŽYMĖJIMAS PLANE
EI 15	
EI 30	
EI 45	
REI 60	
REI 90	
REI 180	

Rūšio patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojingumo klasė
0-1	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	717.76 m²	0	
0-2	SERVERINĖ	7.54 m²	0	
0-3	VANDENTIEKIO ĮVADAS	27.13 m²	0	
0-4	SILUMOS PUNKTAS	14.54 m²	0	
0-5	PAGALBINĖ PAT.	11.20 m²	0	
0-6	ATLIEKŲ LAIKYMO IR TVARKYMO PAT.	11.10 m²	0	
0-7	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	407.52 m²	0	
0-8	PALAIKŲ LAIKYMO PAT.	19.38 m²	0	
0-9	KORIDORIUS	24.91 m²	0	
0-10.1	ŽALIAVOS IR PREKIŲ PRIĖMIMO PAT.	12.58 m²	8	
0-10.2	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.48 m²	0	
0-10.3	MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO PAT.	7.66 m²	0	
0-10.4	DARŽVIŲ LAIKYMO IR PIRMINIO VALYMO PAT.	7.73 m²	0	
0-10.5	GAMYBINĖ VIRTUVĖ	52.76 m²	2	
0-10.6	DARBO PAT.	7.71 m²	1	
0-10.7	PERSONALO PERSIRENGIMO PAT.	7.87 m²	2	
0-11	APSAUGOS PUNKTAS	6.72 m²	1	
0-12.1	INSTRUMENTŲ PLOVIMO PAT.	13.86 m²	0	
0-12.2	ŠLIUZAS	1.95 m²	0	
0-13	UŽLYDymo IR STERILIZACINĖ PAT.	21.85 m²	0	
0-14	STERILIZUOTŲ INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	7.73 m²	0	
0-15	VANDENS VALYMO PAT.	7.00 m²	0	
0-16	KORIDORIUS	48.17 m²	0	
0-17.1	RUBINĖ	47.05 m²	0	
0-17.2	DUŠAS	2.90 m²	0	
0-17.3	DUŠAS	2.90 m²	0	
0-17.4	WC	3.63 m²	0	
0-18	WC	6.38 m²	0	
0-19	VAISTŲ LAIKYMO PAT.	5.97 m²	0	
0-20	NEŠVARIŲ SKALB. PAT.	8.65 m²	0	
0-21	ŠVARIŲ SKALBINIŲ PAT.	10.98 m²	0	
0-22	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	238.54 m²	0	
0-23	MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAT.	10.56 m²	0	
		1786.70 m²		

0	2025-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas:	
A2232	PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12). Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400-523), statybos projektas įgyvendinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)
A2232	PDV	J. Stefanovič	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	Rūšio pertvarų pririšimo planas
		M: 1:150	Laida
		Dokumento žymuo:	0
LT	Statybos ir (arba) užsakovas:	IN2303-01-PP-SA- B-1.07	Lapas
Vilniaus rajono savivaldybė			Lapų
			1 1

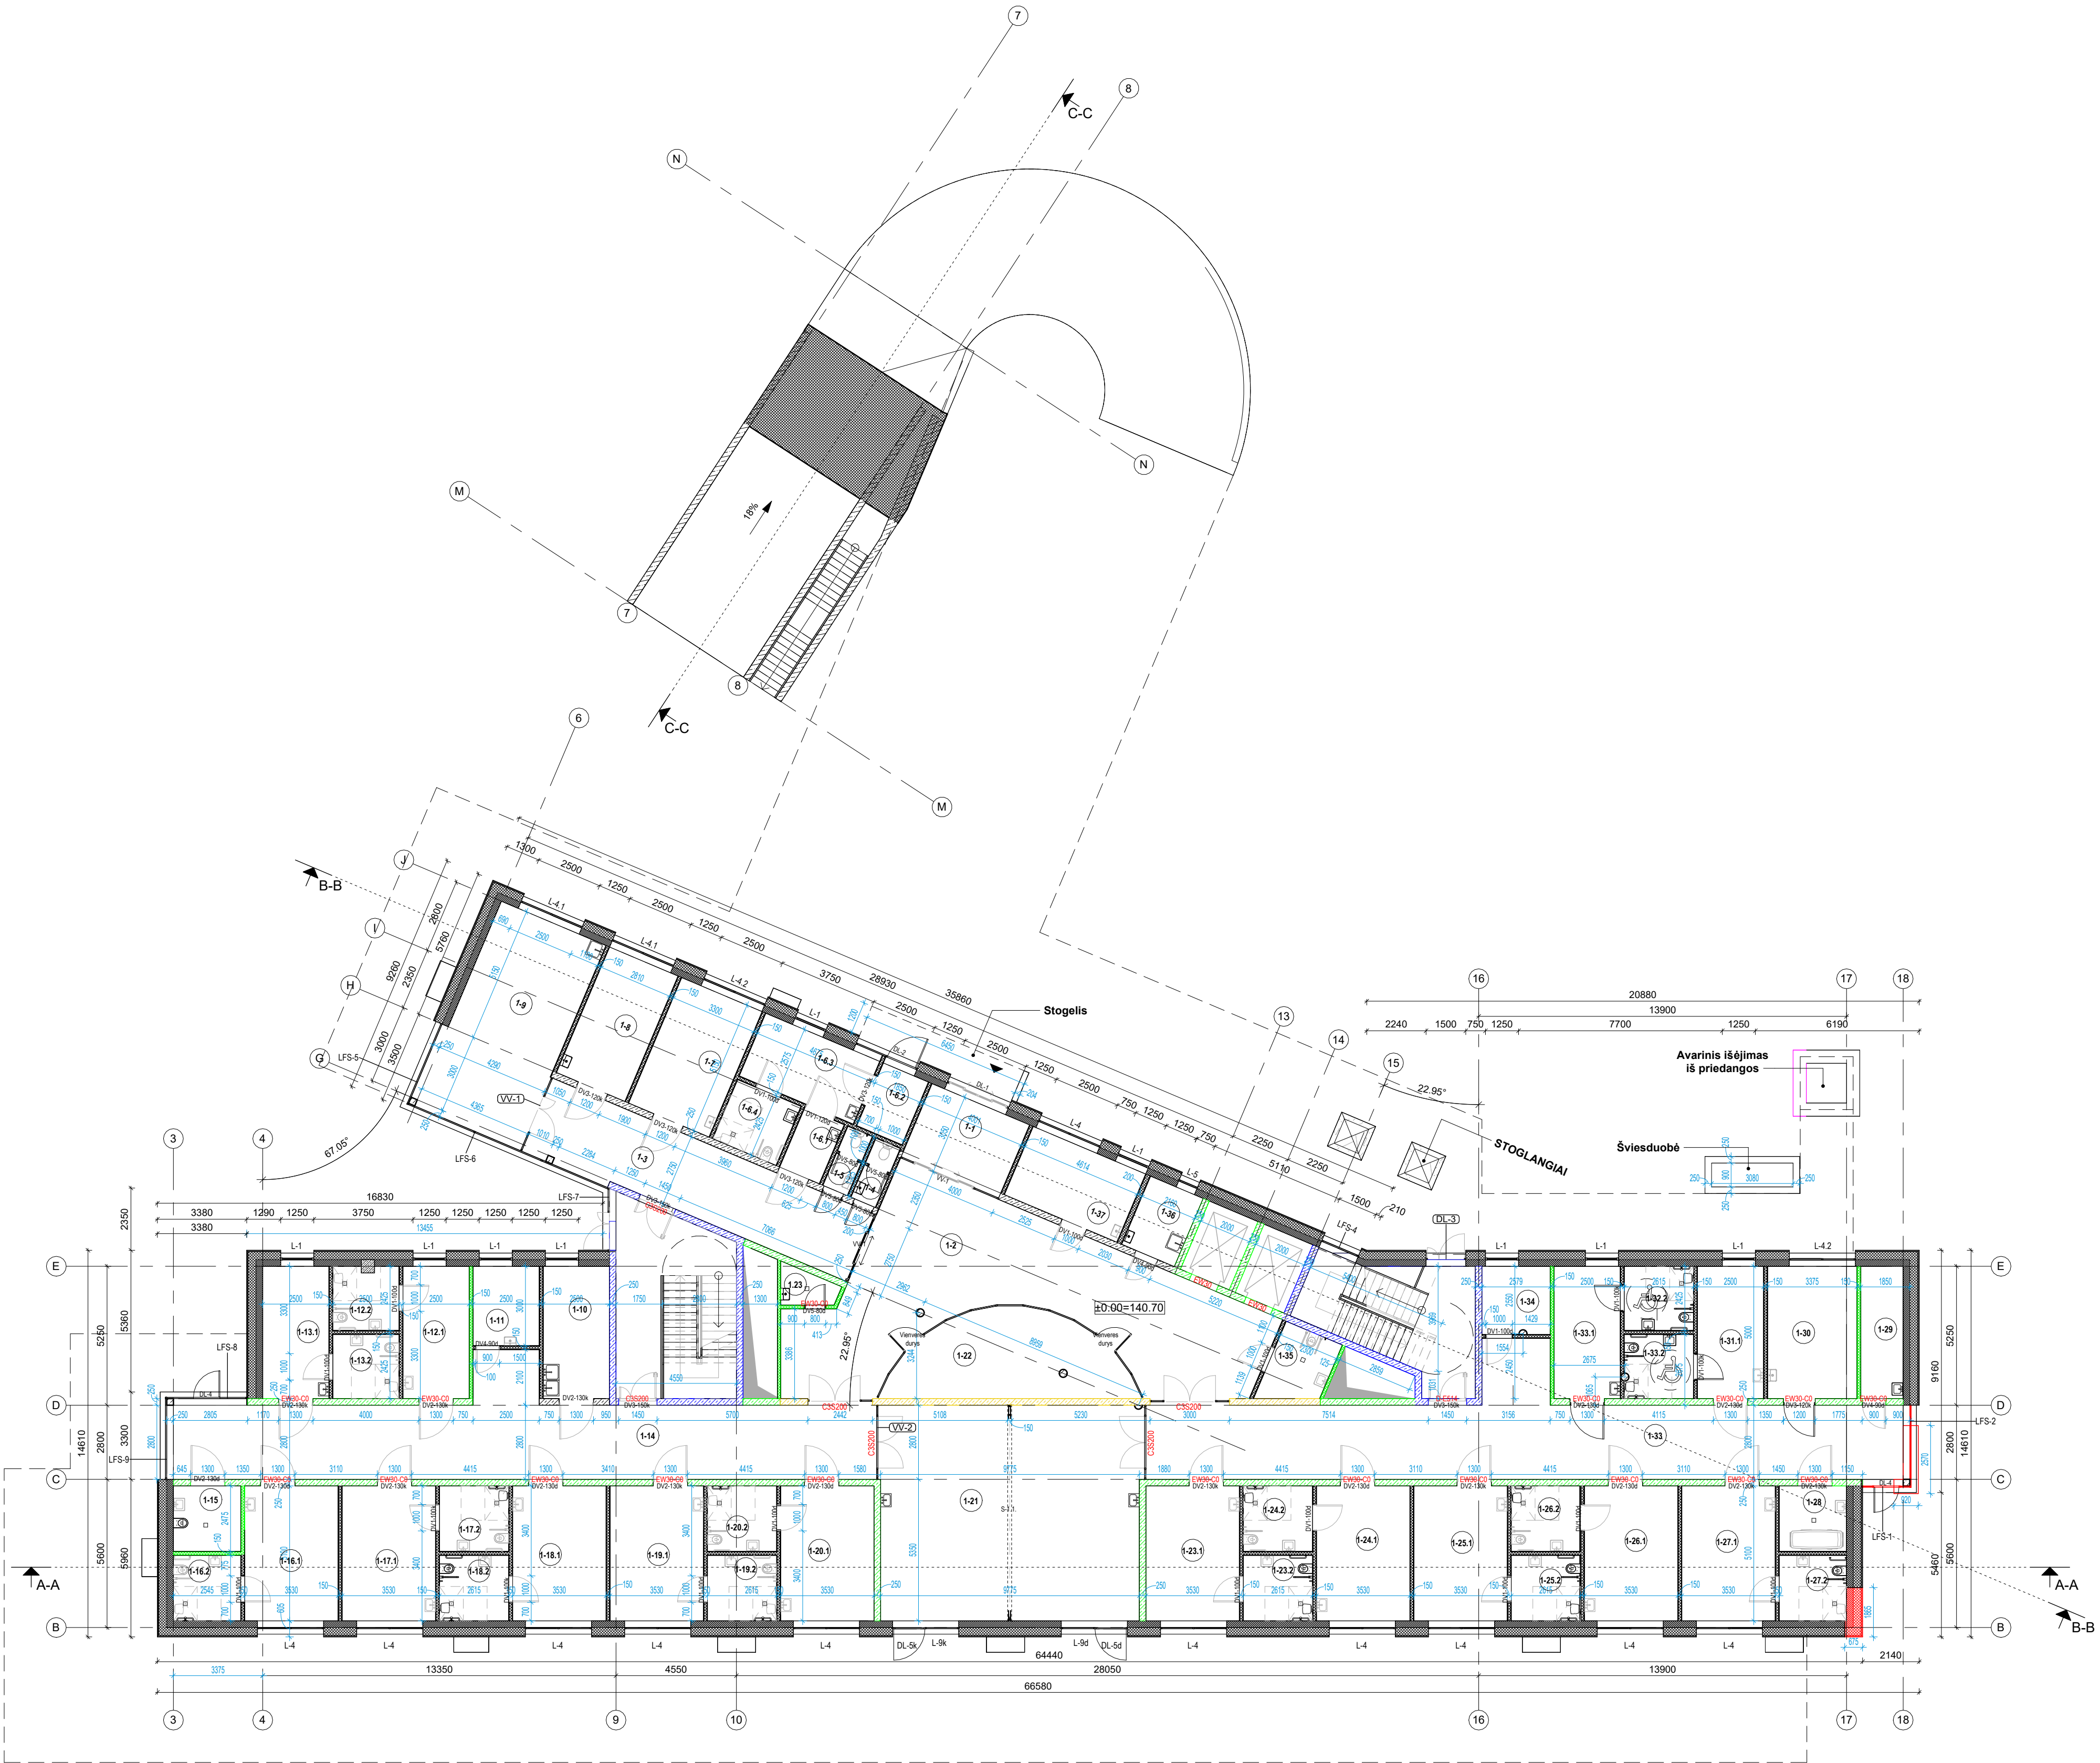


SIENŲ ŽYMĖJIMAI	
	Polistireninis putplastis EPS
	Gelžbetoninė siena
	Mūrinė siena
	Čiopskafonio siena

UŠTVARŲ ATSAUPRUMO UGNIAI KATEGORIJŲ ŽYMĖJIMAI	
LAIPSNIS	ŽYMĖJIMAS PLANE
EI 15	
EI 30	
EI 45	
REI 60	
REI 90	
REI 180	

1 aukšto patalpų eksplikacija 2				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojingumo klasė
1-1	TAMBŪRAS	11.90 m²	0	
1-2	HOLAS	82.06 m²	0	
1-3	KORIDORIUS	36.88 m²	0	
1-4	WC	2.43 m²	0	
1-5	WC	2.43 m²	0	
1-6.1	TARPINĖ PAT.	3.94 m²	0	
1-6.2	TAMBŪRAS	5.12 m²	0	
1-6.3	IZOLIACINĖ PALATA	12.69 m²	1	
1-6.4	HIGIENOS PATALPA	6.31 m²	0	
1-7	APŽIŪROS KAB.	17.70 m²	2	
1-8	VEDEJO KAB.	15.17 m²	1	
1-9	POSEDŽIŲ SALĖ	37.67 m²	0	
1-10	PROCEDŪRINIS KAB.	12.84 m²	1	
1-11	POILSIO PAT.	7.84 m²	0	
1-12.1	VIENVIETĖ PALATA	12.84 m²	1	
1-12.2	WC	5.94 m²	0	
1-13.1	VIENVIETĖ PALATA AGRESYVIEMS PACIENTAMS	12.84 m²	1	
1-13.2	WC	6.06 m²	0	
1-14	KORIDORIUS	80.92 m²	0	
1-15	SANITARINĖ PAT.	6.30 m²	0	
1-16.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-16.2	WC	6.30 m²	0	
1-17.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-17.2	WC	6.47 m²	0	
1-18.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-18.2	WC	6.47 m²	0	
1-19.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-19.2	WC	6.47 m²	0	
1-20.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-20.2	WC	6.47 m²	0	
1-21	POILSIO ZONA/VALGOMASIS	81.02 m²	0	
1-22	KOPLYTELĖ	25.89 m²	0	
1-23.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-23.2	WC	6.47 m²	0	
1-24.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-24.2	WC	6.47 m²	0	
1-25.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-25.2	WC	6.47 m²	0	
1-26.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-26.2	WC	6.47 m²	0	
1-27.1	DVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
1-27.2	WC	6.30 m²	0	
1-28	SANITARINĖ PAT.	6.30 m²	0	
1-29	PAGALBINĖ PAT.	8.00 m²	0	
1-30	PROCEDŪRINIS	17.54 m²	2	
1-31.1	VIENVIETĖ PALATA SU MINKŠTOMIS SIENOMIS	12.84 m²	1	
1-32.2	WC	6.34 m²	0	
1-33	KORIDORIUS	87.94 m²	0	
1-33.1	VIENVIETĖ PALATA	12.86 m²	1	
1-33.2	WC	6.30 m²	0	
1-34	POILSIO PAT.	6.94 m²	0	
1-35	WC	6.18 m²	0	
1-36	VIRTUVĖLĖ	6.25 m²	0	
1-37	GYDYTOJO KAB.	13.96 m²	2	
1.23	PAGALBINĖ PAT.	2.62 m²	0	
		932.16 m²		

0	2025-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas:	
A2232	PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12). Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400-523), statybos projektas grąžinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)
A2232	PDV	J. Stefanovič	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	Pirmo aukšto pertvarų priėmimo planas
		M: 1 : 150	Laida
			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:	Lapas
	Vilniaus rajono savivaldybė	IN2303-01-PP-SA-B-1.08	1

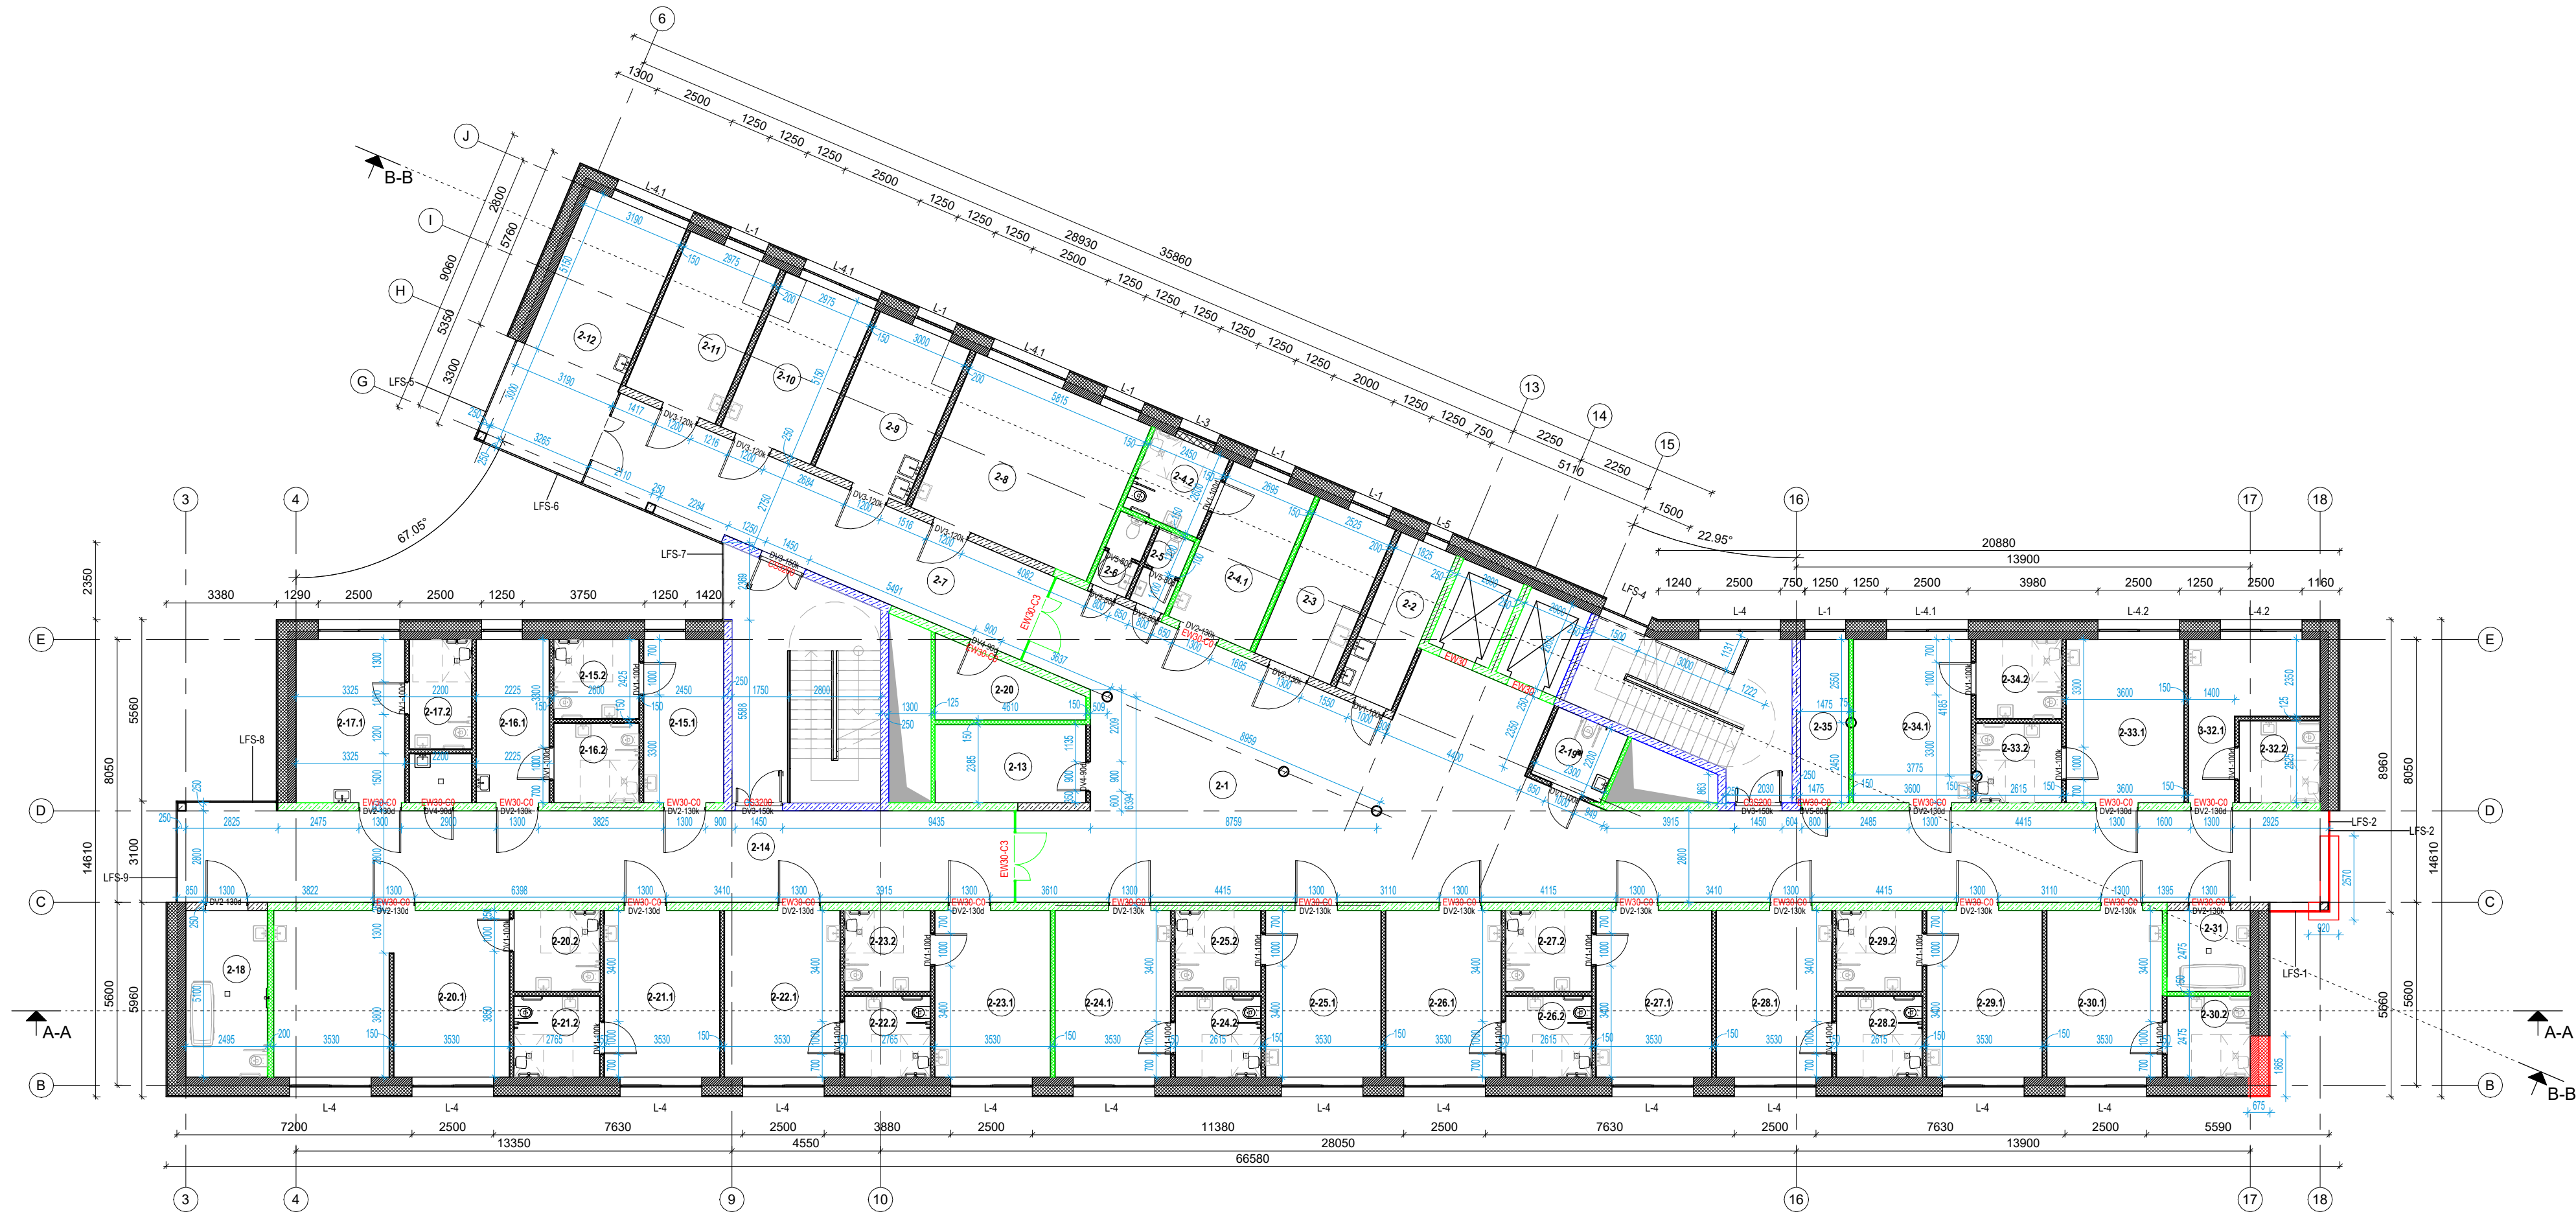


2 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
2-1	KORIDORIUS	180.58 m²	0	
2-2	VIRTUVĖLĖ	9.61 m²	0	
2-3	VALGOMASIS	13.35 m²	0	
2-4.1	VIENVIETĖ PALATA	14.23 m²	1	
2-4.2	WC	6.37 m²	0	
2-5	WC	2.76 m²	0	
2-6	WC	2.76 m²	0	
2-7	KORIDORIUS	40.66 m²	0	
2-8	GYDYTOJŲ KAB.	31.00 m²	4	
2-9	PROCEDŪRINIS KAB.	15.80 m²	1	
2-10	MASAŽO KAB.	16.04 m²	1	
2-11	KINEZITERAPIJOS PAT.	15.67 m²	1	
2-12	UŽIMTUMO PAT.	28.40 m²	1	
2-13	POILSIO PAT.	10.99 m²	0	
2-14	KORIDORIUS	72.43 m²	0	
2-15.1	VIENVIETĖ PALATA	12.60 m²	1	
2-15.2	WC	6.31 m²	0	
2-16.1	VIENVIETĖ PALATA	11.47 m²	1	
2-16.2	WC	6.31 m²	0	
2-17.1	DVIVIETĖ PALATA	17.31 m²	2	
2-17.2	WC	6.37 m²	0	
2-18	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	12.72 m²	0	
2-19	WC	5.06 m²	0	
2-20	PAGALBINĖ PAT.	7.80 m²	0	
2-20.1	KETURVIETĖ PALATA	37.58 m²	4	
2-20.2	WC	6.47 m²	0	
2-21	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.85 m²	0	

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
2-21.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-21.2	WC	6.47 m²	0	
2-22.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-22.2	WC	6.47 m²	0	
2-23.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-23.2	WC	6.47 m²	0	
2-24.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-24.2	WC	6.47 m²	0	
2-25.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-25.2	WC	6.47 m²	0	
2-26.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-26.2	WC	6.47 m²	0	
2-27.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-27.2	WC	6.47 m²	0	
2-28.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-28.2	WC	6.47 m²	0	
2-29.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-29.2	WC	6.47 m²	0	
2-30.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-30.2	WC	6.30 m²	0	
2-31	SANITARINĖ PAT.	6.30 m²	0	
2-32.2	WC	6.19 m²	0	
2-33.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-33.2	WC	6.30 m²	0	
2-34.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
2-34.2	WC	6.34 m²	0	
2-35	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	7.72 m²	0	
		915.15 m²		

SIENŲ ŽYMĖJIMAI	
	Polistireninis putplastis EPS
	Gelžbetoninė siena
	Mūrinė siena
	Gipskartonio siena

UŽTVARŲ ATSAPRUMO UGNIAI KATEGORIJŲ ŽYMĖJIMAI	
LAIPSNIS	ŽYMĖJIMAS PLANE
EI 15	
EI 30	
EI 45	
REI 60	
REI 90	
REI 180	


0		2025-10		Statybų leidimui	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		"Vilniaus" UAB (įm. A. 300919637) Adresas: Užkarių g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)5 260 1000 info@vaca.lt, www.vaca.lt		Statinio projekto pavadinimas:	
				Gydymo paskirties pastato laigos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
				Dokumento pavadinimas:	
				Antro aukšto pertvarų pririšimo planas	
A2232	PV	J. Stefanovič		M: 1 : 150	Laida 0
A2232	PDV	J. Stefanovič			
BK015120	Arch.	H. Jurevičius			
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė		Dokumento žymuo:	Lapas 1
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Vilniaus rajono savivaldybė		
				IN2303-01-PP-SA- B-1.09	



3 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
3-20.2	WC	6.47 m²	0	
3-21.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-21.2	WC	6.47 m²	0	
3-22.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-22.2	WC	6.47 m²	0	
3-23.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-23.2	WC	6.47 m²	0	
3-24.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-24.2	WC	6.47 m²	0	
3-25.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-25.2	WC	6.47 m²	0	
3-26.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-26.2	WC	6.47 m²	0	
3-27.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-27.2	WC	6.47 m²	0	
3-28.1	DVIVIETĖ PALATA	18.69 m²	2	
3-28.2	WC	6.40 m²	0	
3-29.1	DVIVIETĖ PALATA	19.56 m²	2	
3-29.2	WC	6.40 m²	0	
3-30	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	6.66 m²	0	
3-31	PAGALBINĖ PAT.	4.37 m²	0	
3-32	WC	5.06 m²	0	
3-32.1	VIENVIETĖ PALATA	13.86 m²	1	
3-33	VALYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PAT.	2.76 m²	0	
3-34	PAGALBINĖ PAT.	4.38 m²	0	
		819.67 m²		

SIENŲ ŽYMĖJIMAI		UŽTVARŲ ATSPARUMO UGNIAI KATEGORIJŲ ŽYMĖJIMAI	
	Polistireninis putplastis EPS	LAIPSNIS	ŽYMĖJIMAS PLANE
	Gelžbetoninė siena	EI 15	
	Mūrinė siena	EI 30	
	Gipskartonio siena	EI 45	
		REI 60	
		REI 90	
		REI 180	

0	2025-10	Statybų leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering "IN Acq." UAB įm. k. 300936637, Adresas: Utenos g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 6880 1500 info@inac.lt, www.inac.lt	Statinio projekto pavadinimas:				
A2232		PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauvant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)		
A2232		PDV	J. Stefanovič			
BK015120		Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:		Laida
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	Trečio aukšto pertvarų pririšimo planas			0
			M: 1: 150			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:			
	Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA- B-1.10			
				Lapas	Lapų	
				1	1	

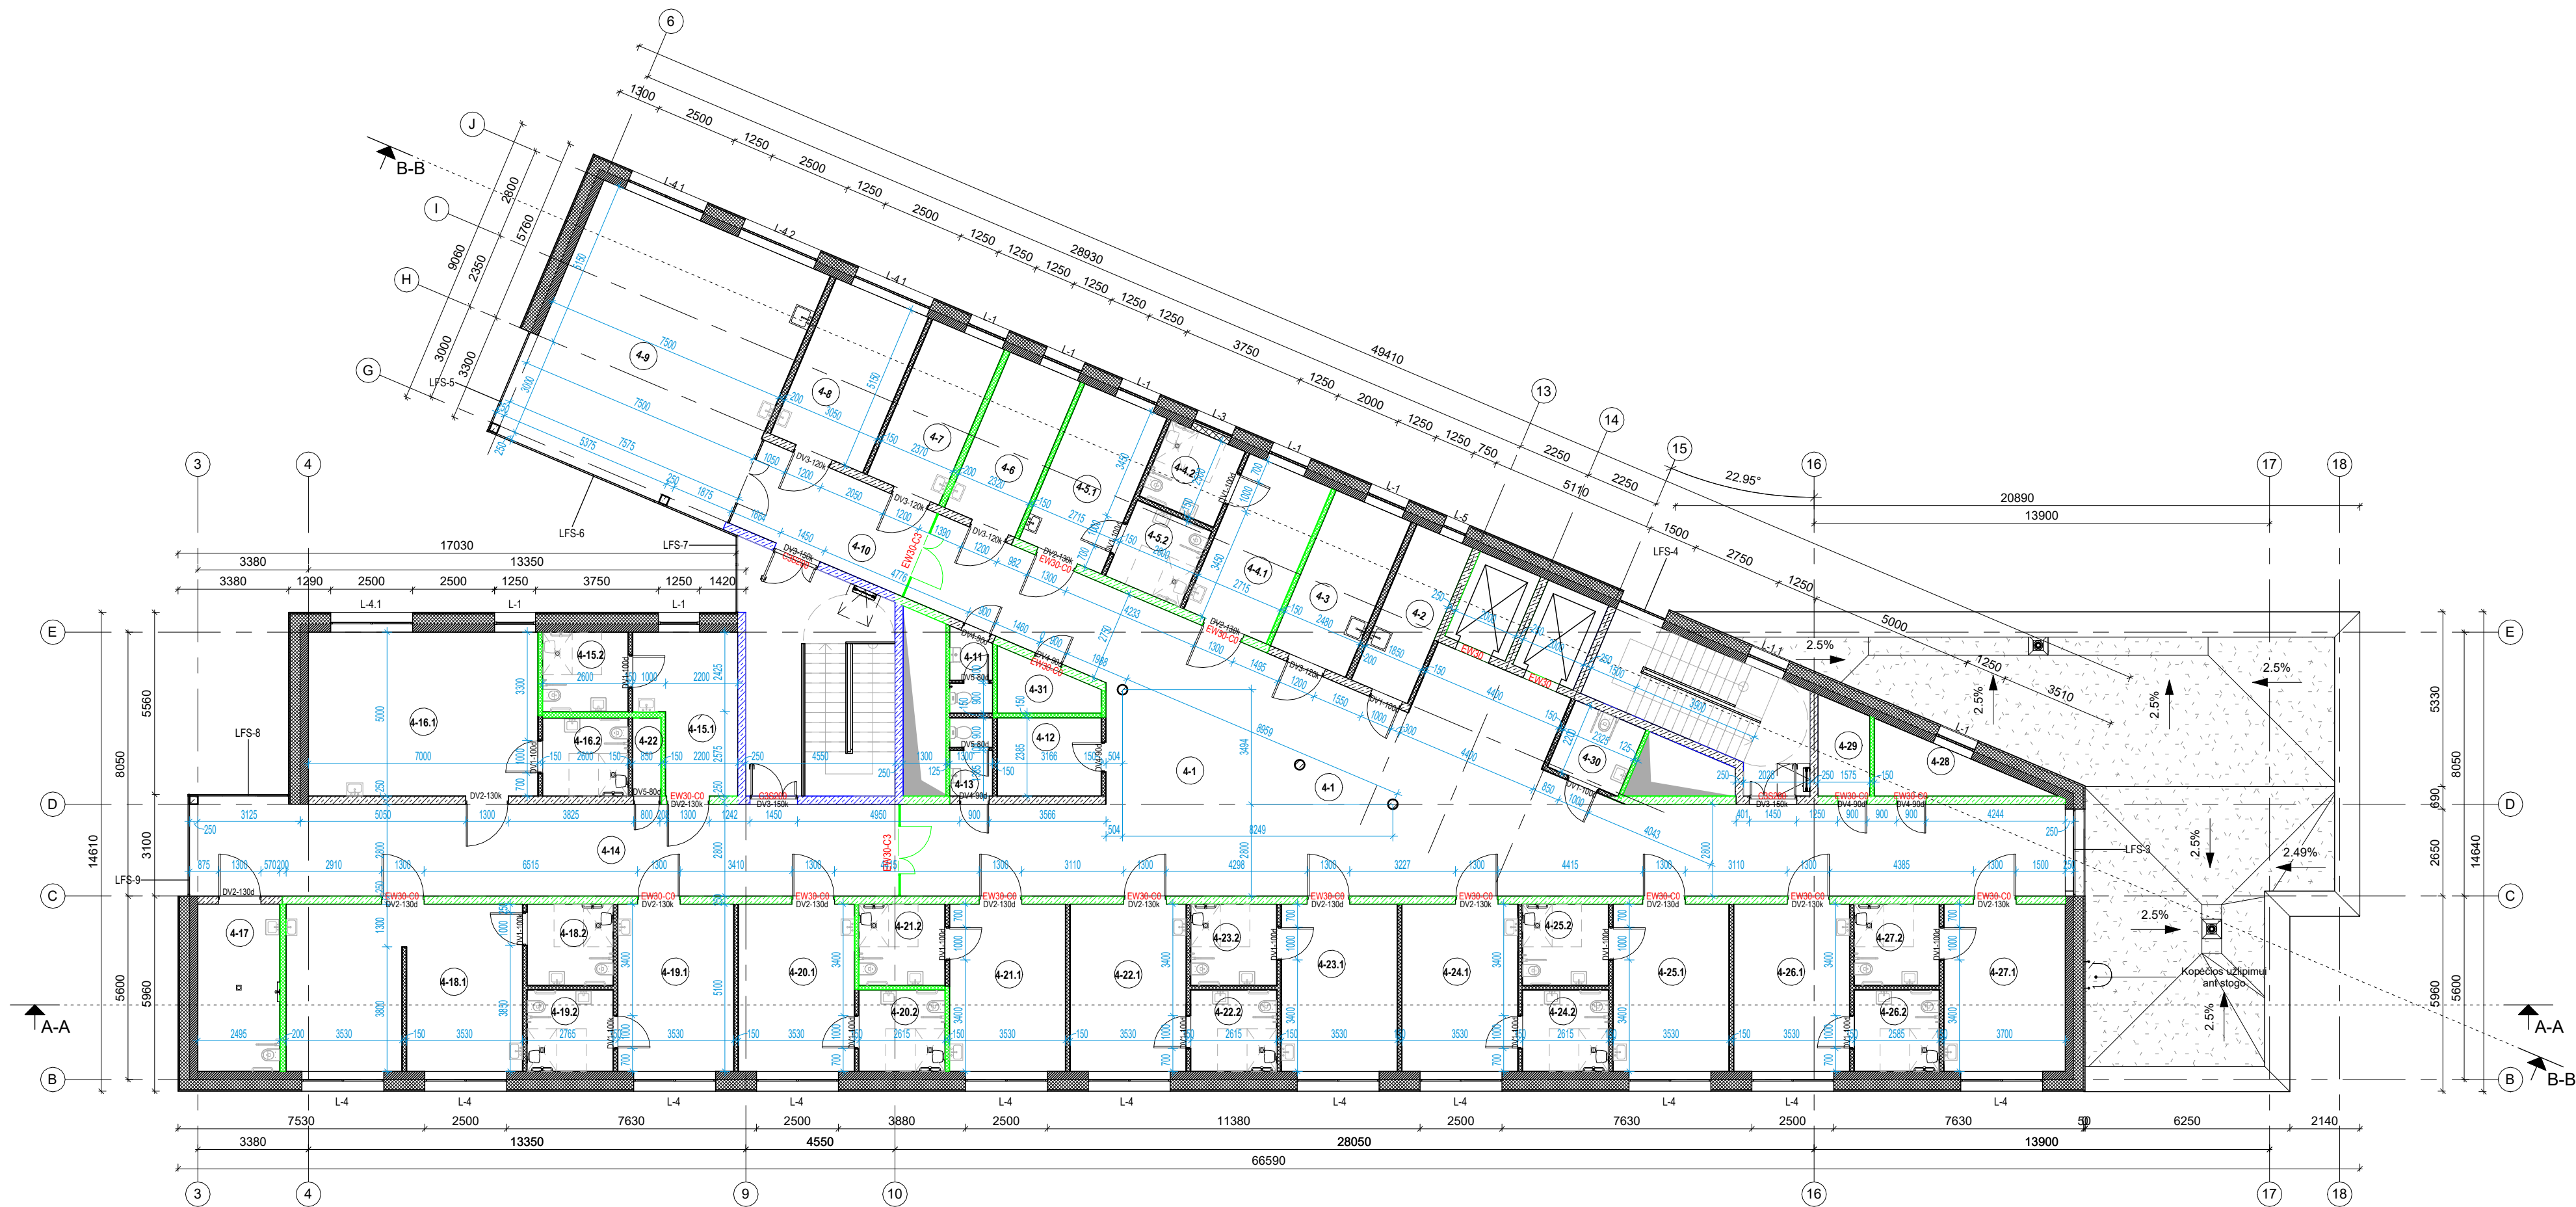


4 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
4-1	KORIDORIUS	179.79 m²	0	
4-2	VIRTUVĖLĖ	9.74 m²	0	
4-3	VALGOMASIS	13.12 m²	0	
4-4.1	VIENVIETĖ PALATA	14.33 m²	1	
4-4.2	WC	6.13 m²	0	
4-5.1	VIENVIETĖ PALATA	14.33 m²	1	
4-5.2	WC	6.13 m²	0	
4-6	KINEZITERAPIJOS PAT.	12.30 m²	1	
4-7	PROCEDŪRINIS	12.56 m²	1	
4-8	GYDYTOJO KAB.	16.42 m²	2	
4-9	BENDROJI PAT.	65.55 m²	0	
4-10	KORIDORIUS	15.34 m²	0	
4-11	WC	3.11 m²	0	
4-12	POILSIO PAT.	7.55 m²	0	
4-13	WC	3.10 m²	0	
4-14	KORIDORIUS	61.62 m²	0	
4-15.1	VIENVIETĖ PALATA	13.77 m²	1	
4-15.2	WC	6.31 m²	0	
4-16.1	PENKIAVIETĖ PALATA	36.05 m²	5	
4-16.2	WC	6.18 m²	0	
4-17	VONIA PACIENTŲ MAUDYMOI	12.72 m²	0	
4-18.1	KETURVIETĖ PALATA	37.58 m²	4	
4-18.2	WC	6.47 m²	0	

4 aukšto patalpų eksplikacija				
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Žmonių skaičius	Gaisrinio pavojaus klasė
4-19.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-19.2	WC	6.47 m²	0	
4-20.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-20.2	WC	6.47 m²	0	
4-21.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-21.2	WC	6.47 m²	0	
4-22	PAGALBINĖ PAT.	2.02 m²	0	
4-22.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-22.2	WC	6.47 m²	0	
4-23.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-23.2	WC	6.47 m²	0	
4-24.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-24.2	WC	6.47 m²	0	
4-25.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-25.2	WC	6.47 m²	0	
4-26.1	DVIVETĖ PALATA	18.69 m²	2	
4-26.2	WC	6.40 m²	0	
4-27.1	DVIVETĖ PALATA	19.56 m²	2	
4-27.2	WC	6.40 m²	0	
4-28	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	7.00 m²	0	
4-29	PAGALBINĖ PAT.	4.37 m²	0	
4-30	WC	5.12 m²	0	
4-31	PAGALBINĖ PAT.	4.38 m²	0	
		810.25 m²		

SIENŲ ŽYMĖJIMAI	
	Polistireninis putplastis EPS
	Gelžbetoninė siena
	Mūrinė siena
	Gipskartonio siena

UŽTVARŲ ATSAPRUMO UGNIAI KATEGORIJŲ ŽYMĖJIMAI	
LAIPSNIS	ŽYMĖJIMAS PLANE
EI 15	
EI 30	
EI 45	
REI 60	
REI 90	
REI 180	

0		2025-10		Statybų leidimui	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		"Vilniaus" UAB (įm. A. 30093637) Adresas: Usmegės g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)5 260 1000 info@vna.lt, www.vna.lt		Statinio projekto pavadinimas:	
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauiant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
				Dokumento pavadinimas:	
				Ketvirto aukšto pertvarų pririšimo planas	
				M: 1 : 150	
A2232	PV	J. Stefanovič			
A2232	PDV	J. Stefanovič			
BK015120	Arch.	H. Jurevičius			
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:				
	Vilniaus rajono savivaldybė				
				Lapas	Lapų
				1	1

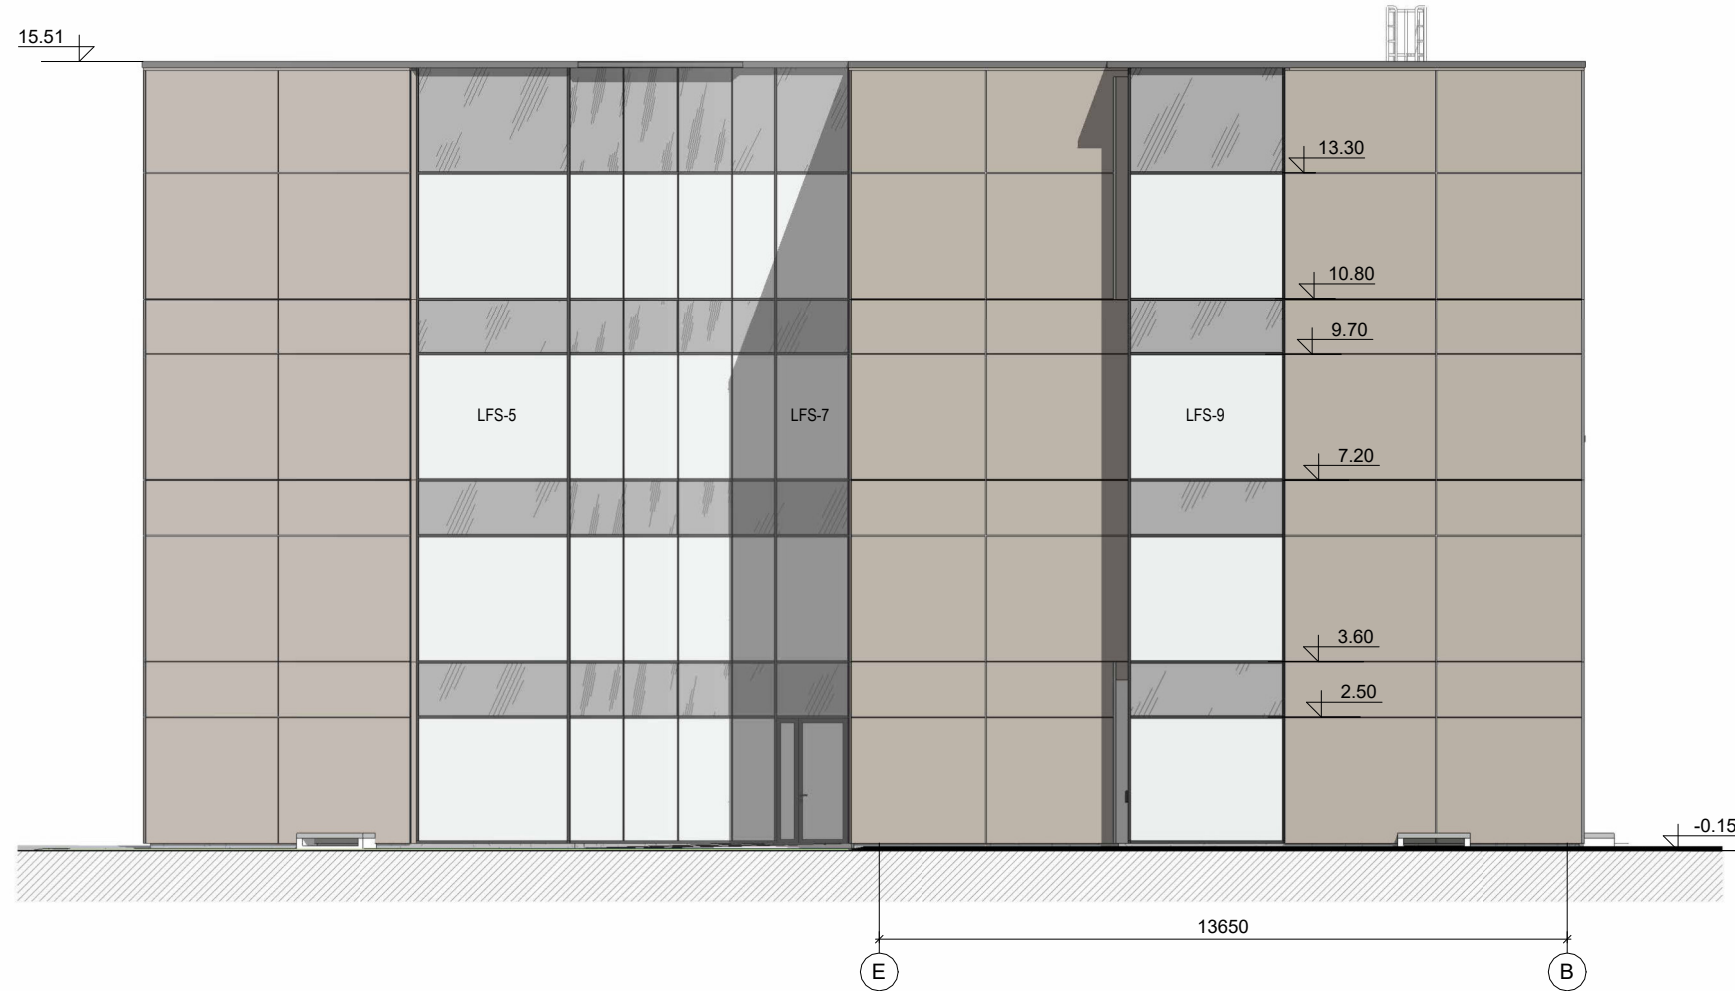




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Pilakai rudos spalvos fibrocementinės fasado plokštės su natūraliu akmens raštu
	Dekoratyvinis cokolio tinkas, spalva tamsiai pilka
	Iš vidinės pusės dažytas stiklo paketas

0		2025-10		Statybų leidimui			
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		"N" Acq" UAB (m.k. 300919637) Adresas: Užmergių g. 12B, Vilnius Tel. nr.: +370 (0)5 1505 1000 info@naca.lt, www.naca.lt		Statinio projekto pavadinimas:			
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)			
A2232	PV	J. Stefanovič		Dokumento pavadinimas: Fasadai tarp ašių 3-19, B-F, F-B M: 1 : 150			
A2232	PDV	J. Stefanovič					
BK015120	Arch.	H. Jurevičius					
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA- B-2.01			
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė					
						Lapas	Lapų
						1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Pilkai rudos spalvos fibrocementinė ir fasado plokštės su natūraliu akmens raštu
	Dekoratyvinis cokolio tinkas, spalva tamsiai pilka
	Iš vidinės pusės dažytas stiklo paketas

0	2025-10		Statybų leidimui			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	N Architecture Construction Engineering			Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)		
A2232		PV	J. Stefanovič			
A2232		PDV	J. Stefanovič			
BK015120		Arch.	H. Jurevičius			
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė	Dokumento pavadinimas:		Laida	
			Fasadai tarp ašių 16-5, 19-3, J-G		0	
			M: 1 : 150			
			Dokumento žymuo:			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA- B-2.02		Lapas 1	
					Lapų 1	

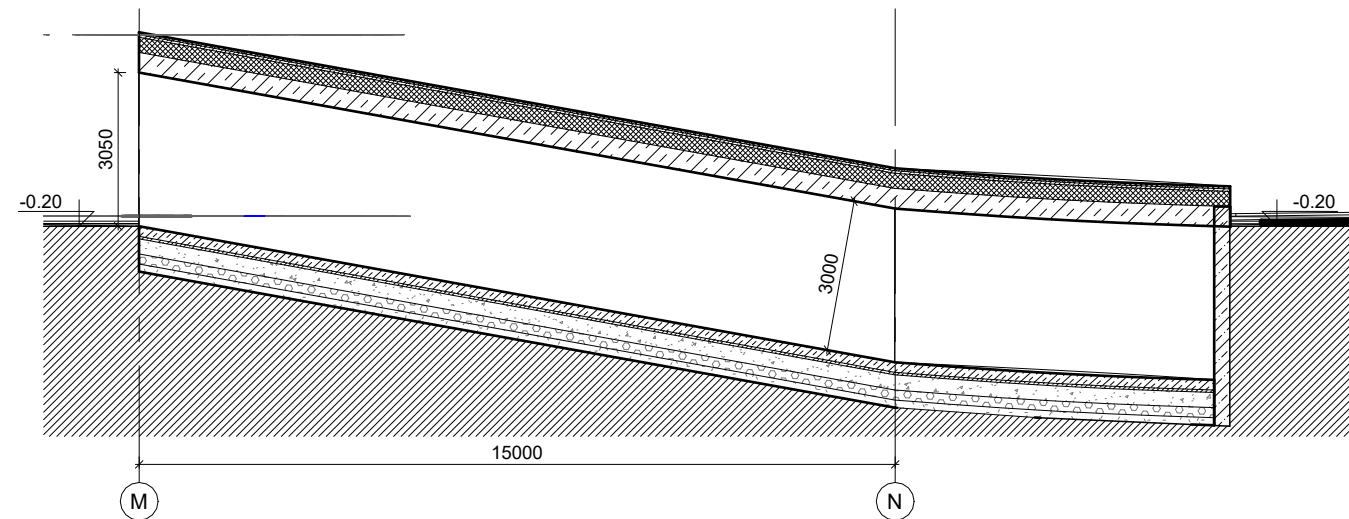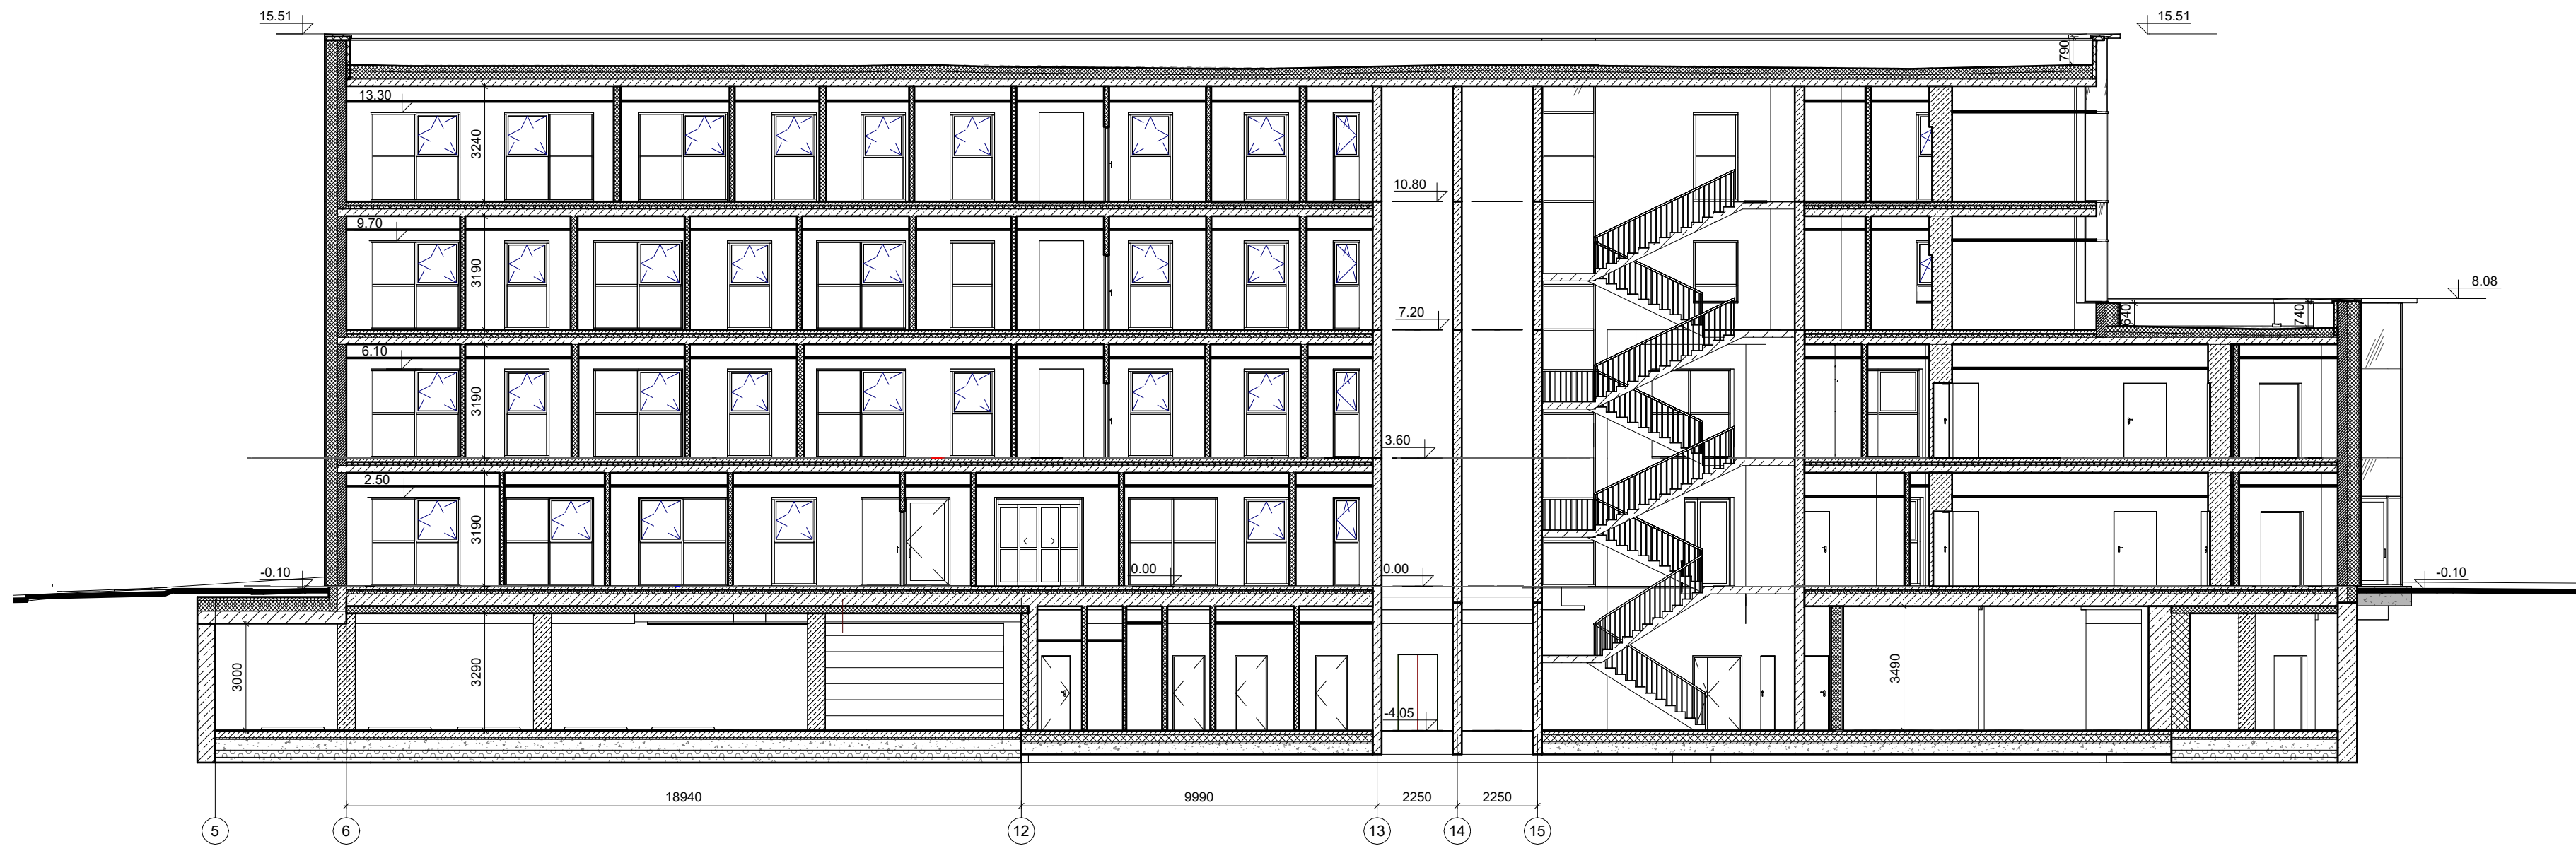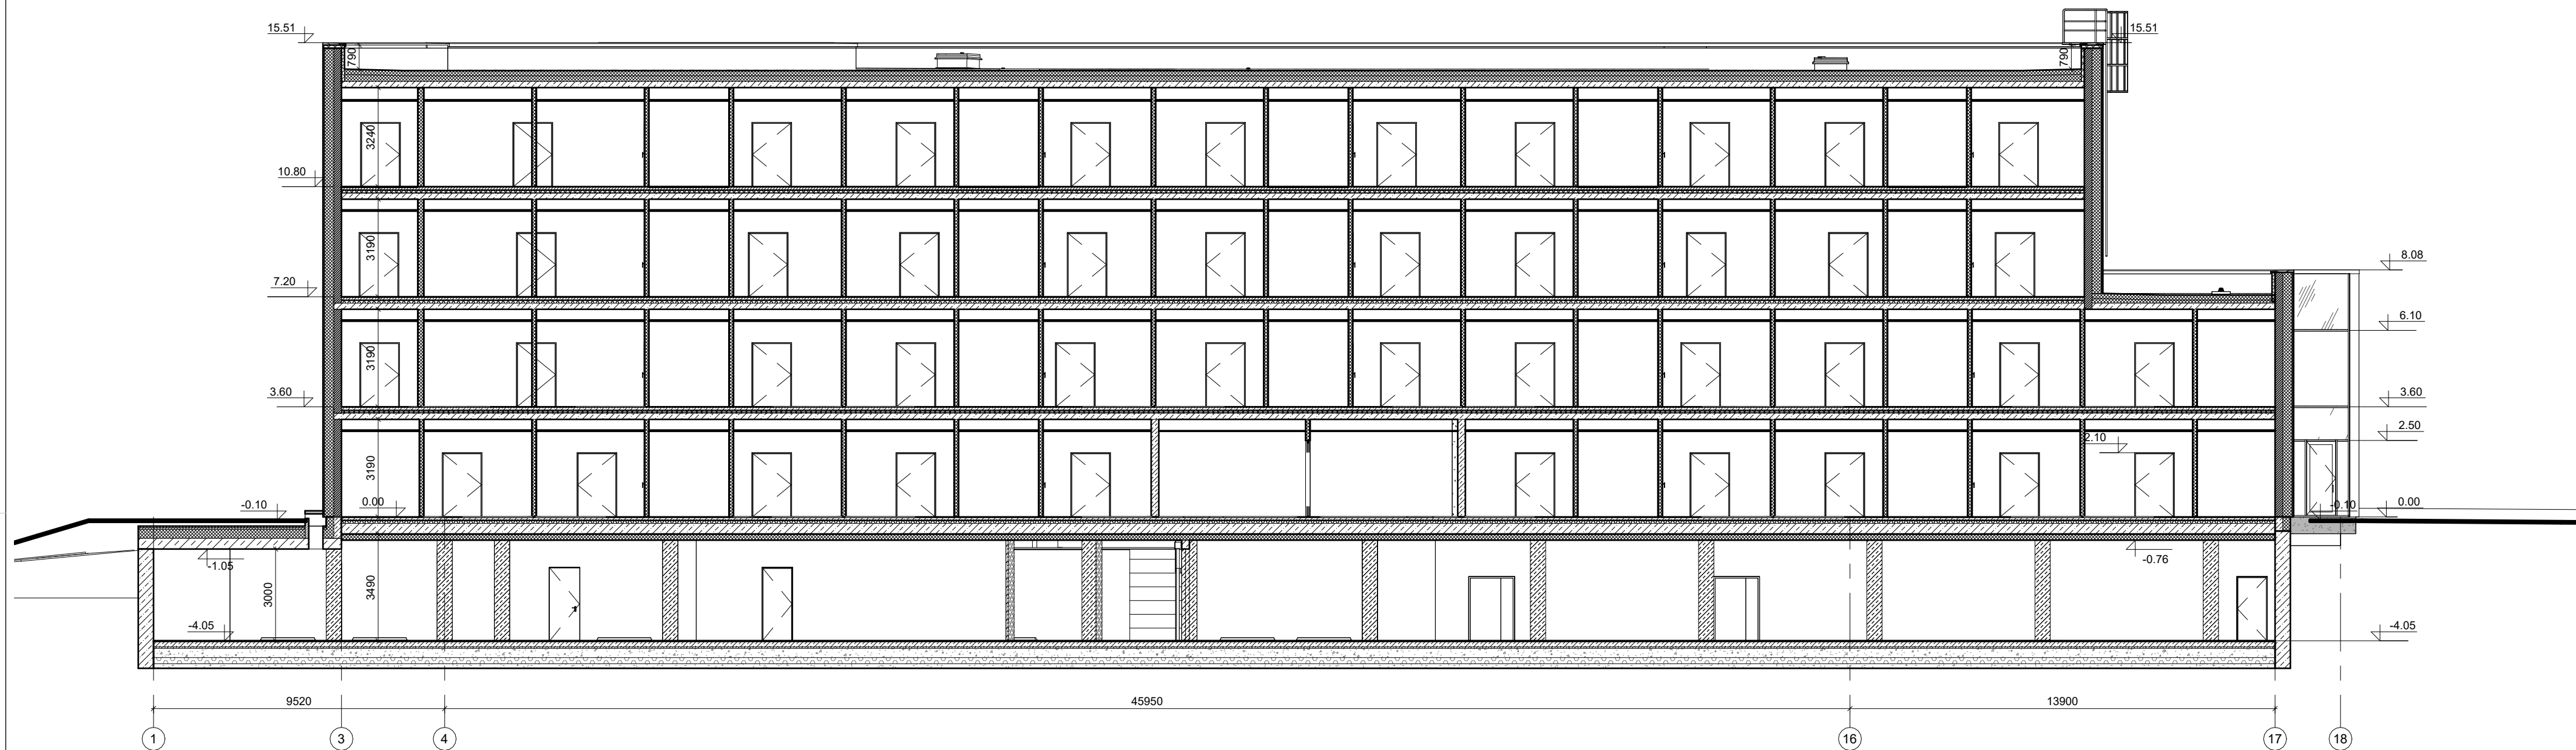

0		2025-10		Statybų leidimui				
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.		IN Architecture Construction Engineering "IN AC" UAB įrašyta 300929637 Adresas: Usmargių g. 12B, Vilnius Tel. nr. +370 (0)61 1020 info@inac.lt, www.inac.lt		Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)				
A2232	PV	J. Stefanovič		Dokumento pavadinimas: Pjūviai A-A, B-B, C-C M: 1 : 150			Laida	
A2232	PDV	J. Stefanovič					0	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius						
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA- B-3.01			Lapas	
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė					Lapų	
							1	1

ŽMONIŲ SU NEGALIA SAN. MAZGO SU DUŠU DETALIZACIJA

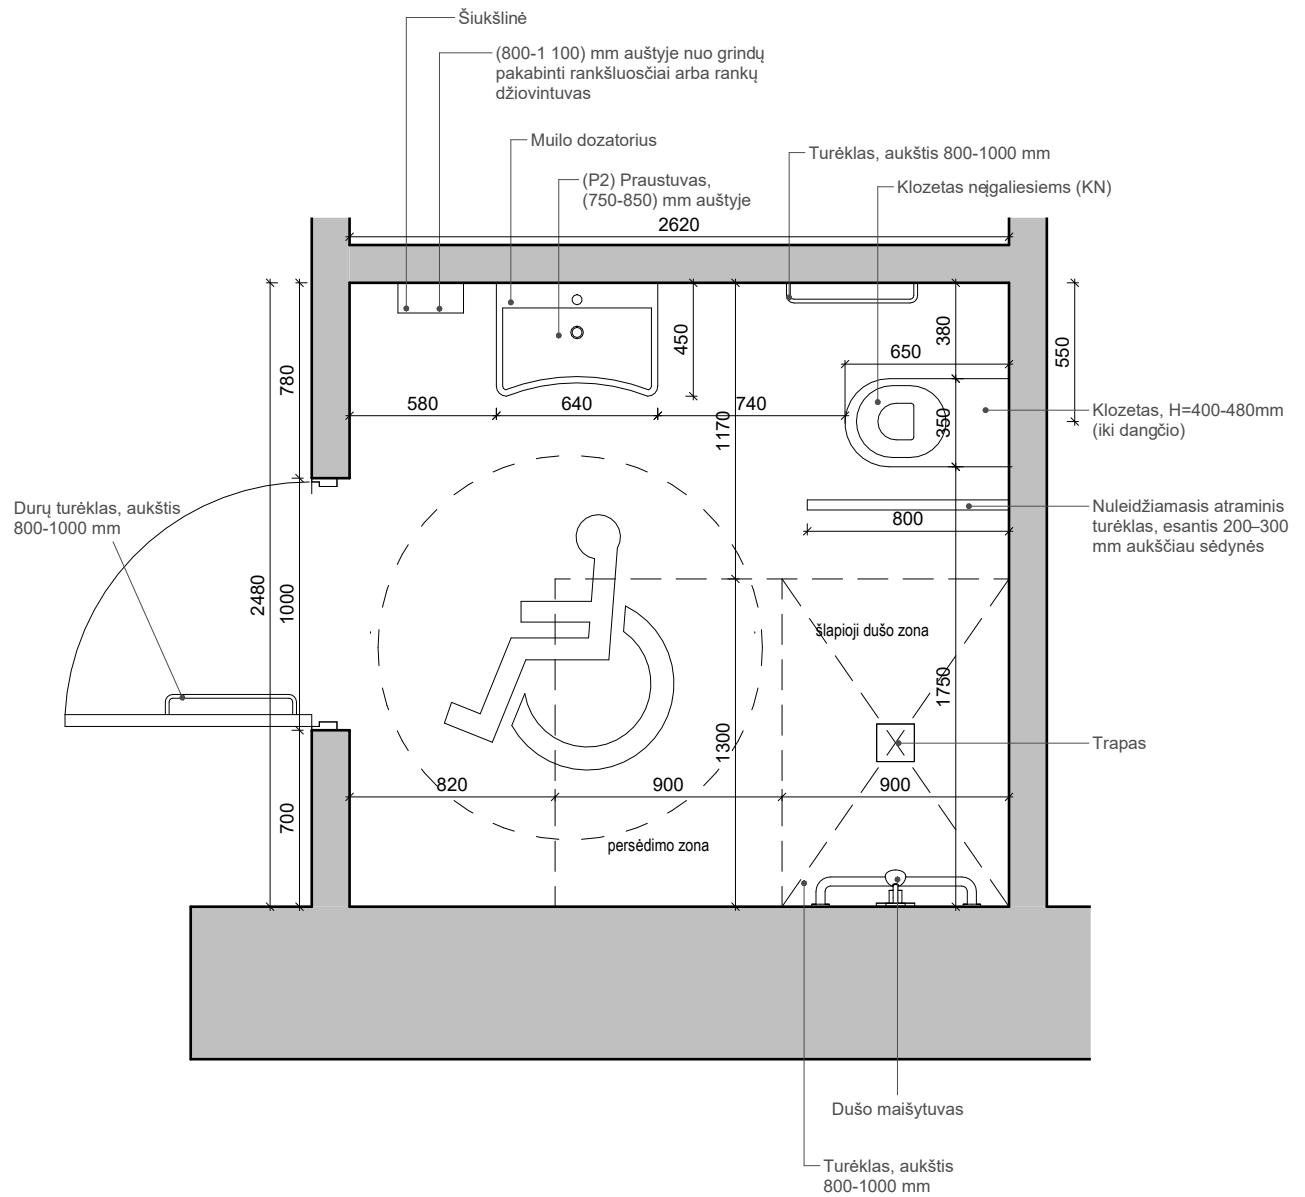

0	2025-10	Statybų leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	 Architecture Construction Engineering "IN Ace", UAB (m.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 6360 1000 info@inace.lt, www.inace.lt)			Statinio projekto pavadinimas: Gydomo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)
A2232	PV	J. Stefanovič		Dokumento pavadinimas: Žmonių su negalia (ŽN) san. mazgo detalizacija M: 1 : 30
A2232	PDV	J. Stefanovič		
BK015120	Arch.	H. Jurevičius		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA- B-4.01
MD013455	Arch.	M. N. Dikčienė		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė			Lapas 1
				Lapų 1





